

〈品番〉 CWS-20M ウィンドウシェード モカ 0.9×2  
CWS-W20M ウィンドウシェード モカ 1.8×2

〈品番〉 CWS-20BE ウィンドウシェード ベージュ 0.9×2  
CWS-W20BE ウィンドウシェード ベージュ 1.8×2

## 取扱説明書(お客様保管用)

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

T-2512120-GL 1/2

### △ご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人の危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。  
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

●強風時、シェードに大きな力が働き、取り付けている構造物や生地本体を破損したり、  
事故につながる可能性があります。

●強風注意報が発令された場合は、必ず取り外して安全な場所に収納してください。  
また、常時風当たりの強い場所では使用しないでください。

●商品の取り付け等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。

●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

### 【使用時の注意】

●以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。

・危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所

・火気の近くや高温になる場所…燃えやすいので、火気には絶対に近づけないでください。

商品の変形や火災の原因になります。

●2階以上の窓に設置する際、バルコニーがない窓には設置しないでください。

●高層階や通路、また道に面している場所など、万一、落下すると危険な場所には取り付けないでください。

●すき間に手や指を入れないでください。

●無理な荷重をかけないでください。

●商品の動く範囲内に動きを妨げるものや、壊れやすいものを置かないでください。

●商品が破損した場合は、すぐに修理等を完全に行ってください。

破損したままで使用していると事故の原因となります。

●お子様を商品に近づけないでください。

巻き上げひもが体に巻きつくなどして、思わぬ事故を招く恐れがあります。

●商品にぶら下がったり、無理に引っ張ったりしないでください。

●本商品は日よけ用です。防水性能はありません。

●生地のお手入れには、洗濯機を使用しないでください。

汚れは、ブラシ等を用いて、水洗いをしてください。

●ラベルに表示の数値は実験データであり、すべての環境での保証値ではありません。



### ご理解ください

●本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設での使用はご遠慮ください。

●素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。

●紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。

●本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることができます。

また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。

●縫製品のため、寸法に多少の誤差があります。

### 定期点検・お手入れ時のご注意

#### 汚れを落とすとき

●定期的に表面の泥や汚れをしっかりと落としてください。

●長期間ご使用にならない場合は屋内で保管されることをおすすめします。

●シンナー、ベンジンおよび酸性、アルカリ性の溶剤や洗剤は使用しないでください。


#### メンテナンスについて

●安全のため、定期的にガタツキ(2~3カ月を目安)がないか確認してご使用ください。

●長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

### 部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。



本体：1枚

品 番	外形寸法(mm)	材 質
CWS-20M	約 幅906×奥行き35×高さ2000	シェード：ポリエチレン 上部カバー：金属(アルミニウム)
CWS-20BE		芯棒：PVC
CWS-W20M	約 幅1806×奥行き35×高さ2000	昇降ロープ：ポリエチレン
CWS-W20BE		

※高さは、最大に伸ばした場合の値です。

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

### 株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1  
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)  
<http://gardening-life.com/>

### お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)


## 取付方法

※必要工具：手締め用のドライバーをご用意ください。


### 窓サッシ枠に取り付ける場合

オーニング・すだれサッシ取り付け金具(NMT-F05/別売)をサッシ上辺に取り付けます。

※オーニング・すだれサッシ取り付け金具の注意事項に従い、取り付けてください。

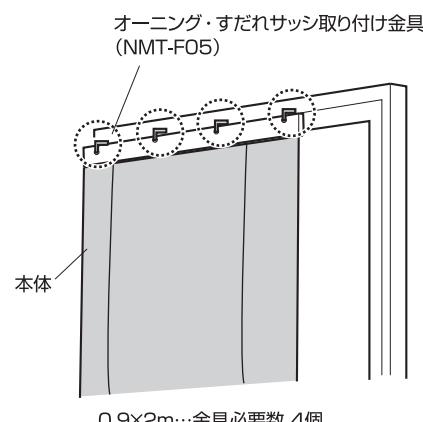


0.9×2m…金具必要数 4個

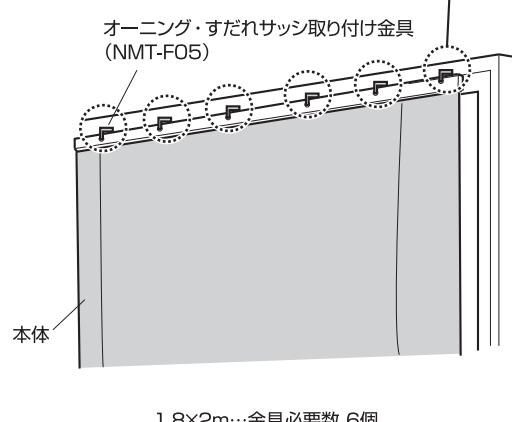


1.8×2m…金具必要数 6個

※必ず、本体の昇降ロープが室内側になるように取り付けてください。

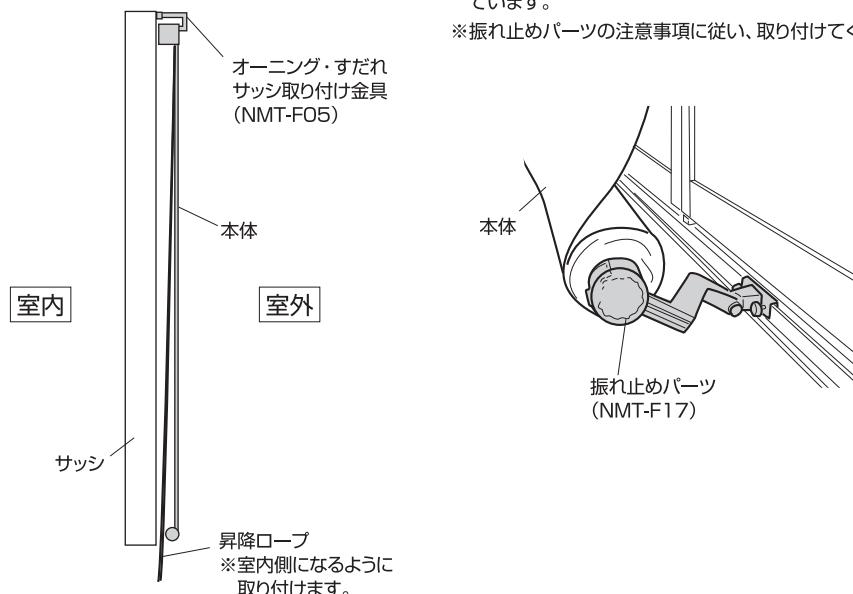

※使用時、本体が風で揺れる場合があります。  
振れ止めバーツ(NMT-F17/別売)の取り付けを推奨しています。

※振れ止めバーツの注意事項に従い、取り付けてください。



## 使用方法


※シェードを昇降する際は、振れ止めバーツを本体から取り外してください。

### 1 シェードを降ろす場合

昇降ロープ(2本とも)を左斜下に引っ張ってから降ろします。

#### ⚠ ご注意

一気に降ろすと危険ですので、ゆっくり降ろしてください。

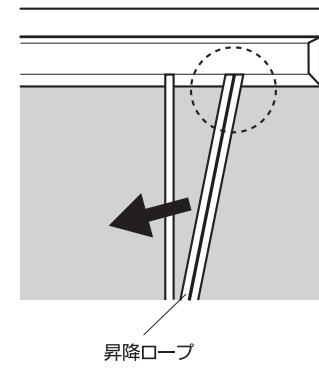


### 2 シェードを上げる場合

昇降ロープ(2本とも)を引き、止めたい位置で右に引っ張り固定させます。

#### 💡 ポイント

シェードを上げる際に、左右のバランスが悪くなる場合があります。

2本の昇降ロープを手で整えて、左右のバランスが均等になるように調整してください。



### 3 シェードが上がらない場合

昇降ロープがシェード下部から外れていると  
シェードが上がりません。昇降ロープをシェード  
下部に掛け直してください。

