

LGL-CL400 ローボルト LEDクラスター 400球

取扱説明書(お客様保管用)

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

お使いいただく前に


- 本商品は、一般家庭向けを目的としたガーデンライトです。
公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、電源アダプターを抜き、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認


部品の種類と数をお確かめください。

△ ご注意

先端が尖っているため、取り扱いには注意してください。

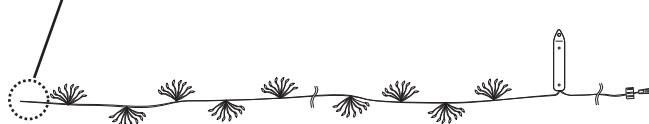

A.ライト本体：1個



B.電源アダプター：1個

■ライト本体

品番	使用環境	サイズ・全長	材質	LED色	LED数	消費電力※1
LGL-CL400M	屋外	約6.8m	塩化ビニル樹脂 ポリプロピレン	マルチ(ブルー、レッド、グリーン、ホワイト)	400球	約 5.3W
LGL-CL400WB	屋内			ホワイト、ブルー		約 5.1W
LGL-CL400C				電球色		約 6.0W
LGL-CL400W				ホワイト		約 5.4W
LGL-CL400IB				アイスブルー		約 5.2W

■電源アダプター

品番	使用環境	サイズ(cm)	コード全長	材質	電源
LGL-T02	屋外 屋内	本体： 約 幅4×奥行3.5×高さ15.5	光センサー コード： 約 1.7m	ABS樹脂 塩化ビニル樹脂	定格1次電圧 AC 100V 50/60Hz 定格2次電圧 DC 12V 最大ワット数 1A

※1：消費電力は本体のみ

◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。

◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 電源アダプターは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。
地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。


定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で濡らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用方法

1 ライト本体と電源アダプターを接続します


- ①電源の位置を確認し、A.ライト本体の設置場所を決めます。
- ②A.ライト本体のコネクターをB.電源アダプターに差し込み、キャップをしっかりと締めます。
※必ず点灯確認を行ない、光の広がり等を確認してください。
※点灯確認後、電源アダプターをコンセントから抜いてください。

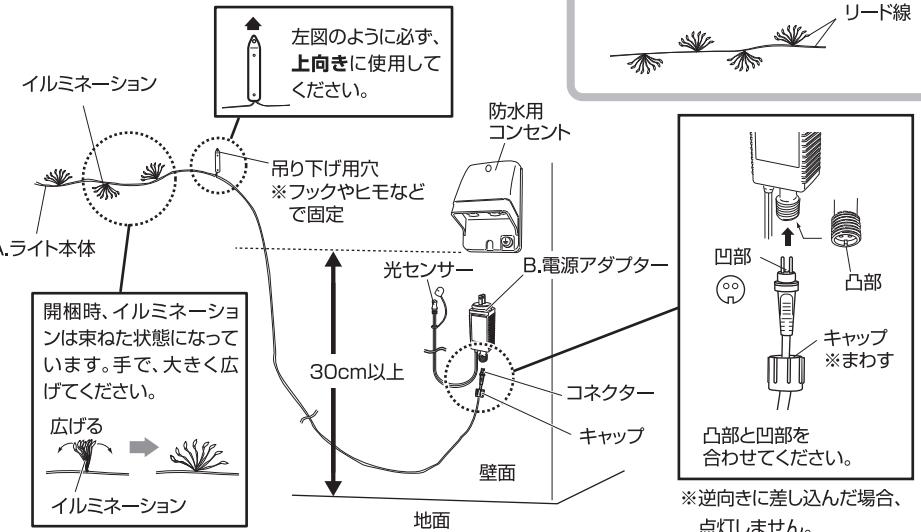

△ ご注意

●B.電源アダプターは地上から30cm以上離して設置してください。水に濡れないように保護することで、より安心してご使用いただけます。

●断線するおそれがあるため、リード線を強く引っ張ったり、過度に折り曲げを繰り返さないでください。

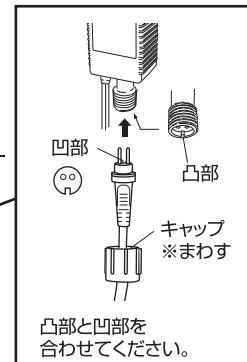

※逆向きに差し込んだ場合、点灯しません。

使用方法

2 光センサーを固定します

①B.電源アダプターのセンサー受けをネジで壁面に固定します。


(1カ所)

②光センサーをセンサー受けに取り付けます。

※光センサーは以下のような場所に取り付けないでください。

○夜間、周囲が明るくなる場所…夜間、点灯しないおそれがあります。

○太陽光が当たらない暗い場所…昼間に点灯するおそれがあります。



3 電源を入れます

すべての接続部がゆるんでいないか確認し、

B.電源アダプターを100Vコンセントに差し込みます。

光センサーについて

B.電源アダプターの光センサーにより、
点灯を調整することができます。

常時点灯




キャップを光センサーに
かぶせます。

自動点灯



キャップ外します。
明るくなったら自動消灯、
暗くなったら自動点灯します。

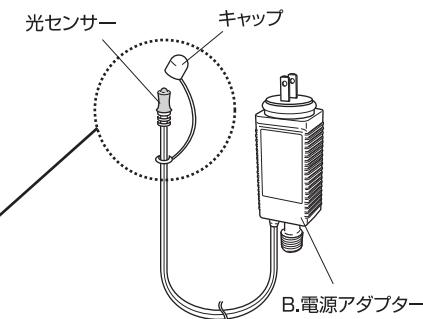

POINT

明るい場所で使用する際は、光センサーに
キャップをかぶせてください。

LGL-T01(別売)との接続について

1 専用コントローラーと接続します

A.ライト本体をローボルト ガーデンライト専用コントローラー(LGL-T01/別売)と接続します。

※専用コントローラー(LGL-T01)を使用すると、タカシヨーローボルトライトシリーズとの併用や、

点灯時間の設定が可能です。(消費電力最大24.5Wまで)

※詳しくは、コントローラー付属の取扱説明書をご覧ください。

2 電源を入れます

プラグをコンセントに差し込みます。

故障かなと思ったらご確認ください

●点灯しないときは下記を参考にお調べください。

- ・電源が切れている(ブレーカーが落ちている)。
- ・電源アダプターの接続部を逆向きに差し込んでいる。
- ・光センサーに光が当たっている(周囲が明るいと点灯しない)。

●その他の故障のときは電源を切り、販売店・弊社へご相談ください。

●品番・品名の種類は取扱説明書、またはパッケージをご確認ください。

⚠ 使用上のご注意
ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための
重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 商品に(点灯部以外も全て)ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- プラグを抜く際は、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、電源アダプターを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換についてご不明な場合は、弊社お客様サービスセンターへお問い合わせください。

品名／商品コード	(販売証明書、レシートに記載)
お買い上げ日	(販売証明書、レシートに記載)
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (消耗品*および付属品は除く)

*LED を除く電球や電池は消耗品です。

お客様情報	お名前	様
	〒	
	お電話番号	() -

通常のお取り扱いで、万一故障が生じた場合、保証期間中にこの保証書を添えて、お買い上げ店までお持ちいただければ、無償で交換いたします。次の場合は保証期間中でも有償となりますので、ご了承ください。

【ご使用の際は、この説明書を必ずお読みください】

- 1)誤った使用や故意、不注意による故障および破損
 - 2)改造による故障および破損
 - 3)災害などの外部要因に起因する故障および破損
 - 4)保証書の提示がない場合
 - 5)弊社指定以外の電源や電池による故障および破損
- また、交換の際、外見の異なる代替品をご用意させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

販売証明書またはレシートは、この保証書にはり付けるか、一緒に保管してください。

輸入発売元
株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカシヨーおよびタカシヨーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。