

# 取扱説明書（お客様保管用）

【品番】GSTY-CS01S 【品名】コーナーシェルフ S

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

**禁止** してはいけない内容です。

**実行しなければならない内容**です。

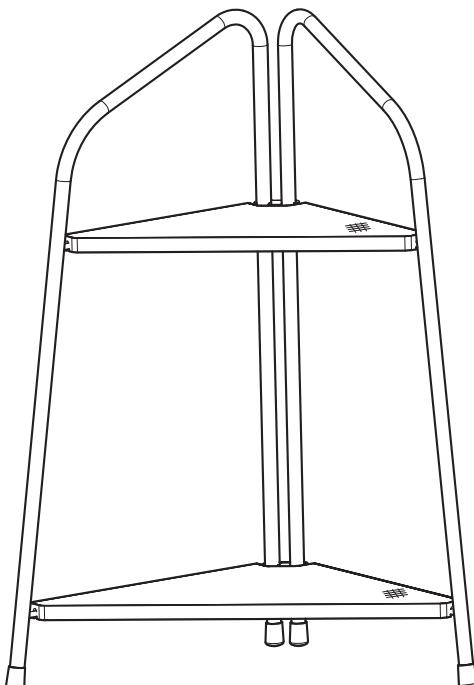

### 警告 死亡、重傷などのおそれあり



●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

●ぶらさがったり、よりかかったり、のぼったりしないでください。特にお子様が遊ばないように注意してください。

### 注意 けが、事故、やけどなどのおそれあり



●以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。  
 - 危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所  
 - 地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所  
 - 風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。

●火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。  
 ●すき間に手や指を入れないでください。  
 ●地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。  
 ●加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。  
 ●1カ所に強い荷重がかかる使い方をしないでください。ガタツキや破損の原因となります。



●平地で組み立ててください。安全のため、2人以上で作業を行ってください。  
 ●組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。  
 ●組立手順に従い、すべてのボルトを確実に締めてください。組み立て完了後、ボルトにゆるみがないか確認


してください。ゆるんだままで使用すると危険です。  
 ●ボルト取付時、必要以上に締めないでください。  
 ●組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。  
 ●商品が破損した場合は、すぐに修理等を完全に行ってください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

## ご使用上のお願い


- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設での使用はご遠慮ください。
  - 素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
  - サビが衣類等に付かないようご注意ください。
  - 紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
  - 屋外で使用される際、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。
- また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。
- ハンドメード商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
  - 本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることができます。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。

## 組立方法


- 平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると商品にキズがつきません。
- 付属の⑪六角レンチを使用してください。

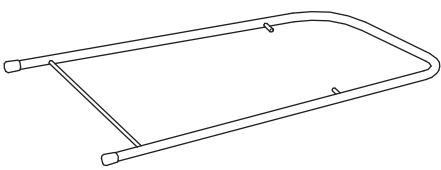

Ⓐフレーム×2



Ⓑ棚板(1)×1



Ⓒ棚板(2)×1



Ⓓキャップ×2



Ⓔワッシャー×2



Ⓕジョイント×2




Ⓖボルト×2




Ⓗ六角レンチ×1  
(組立時に使用)

### 1 フレームにジョイントを取り付けます


- ⒶフレームにⒻジョイントを取り付けます。(計2カ所)  
※Ⓕジョイントはストッパーより上に取り付けます。

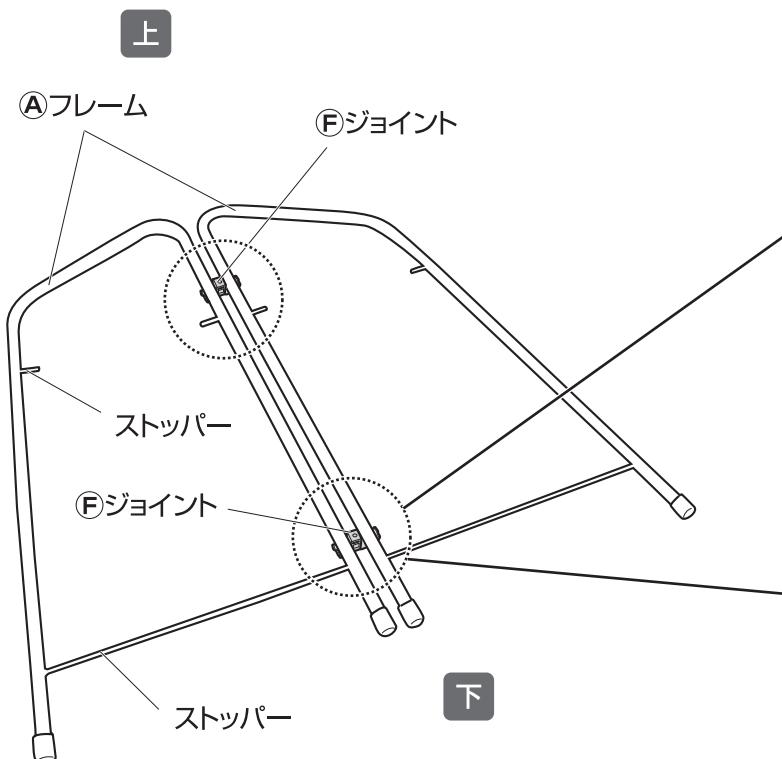

Ⓕジョイントには上下があります。

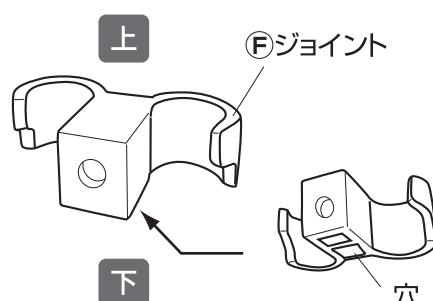


穴がある側が「下」になります。

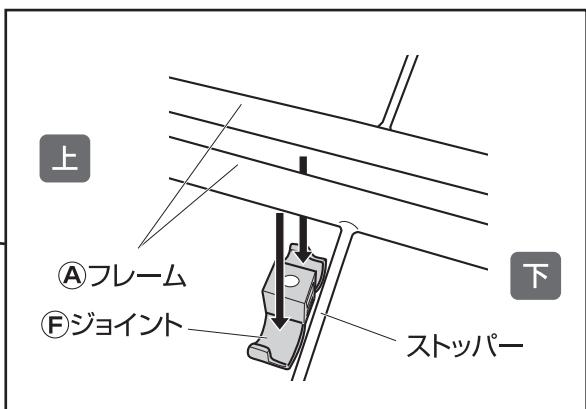

# 組立方法


## 2 棚板を仮留めします

⑧棚板(1)と⑨棚板(2)のボルト穴を、⑩ジョイントのボルト穴に合わせて、⑪ワッシャーと⑫ボルトで仮留めします。(計2カ所)

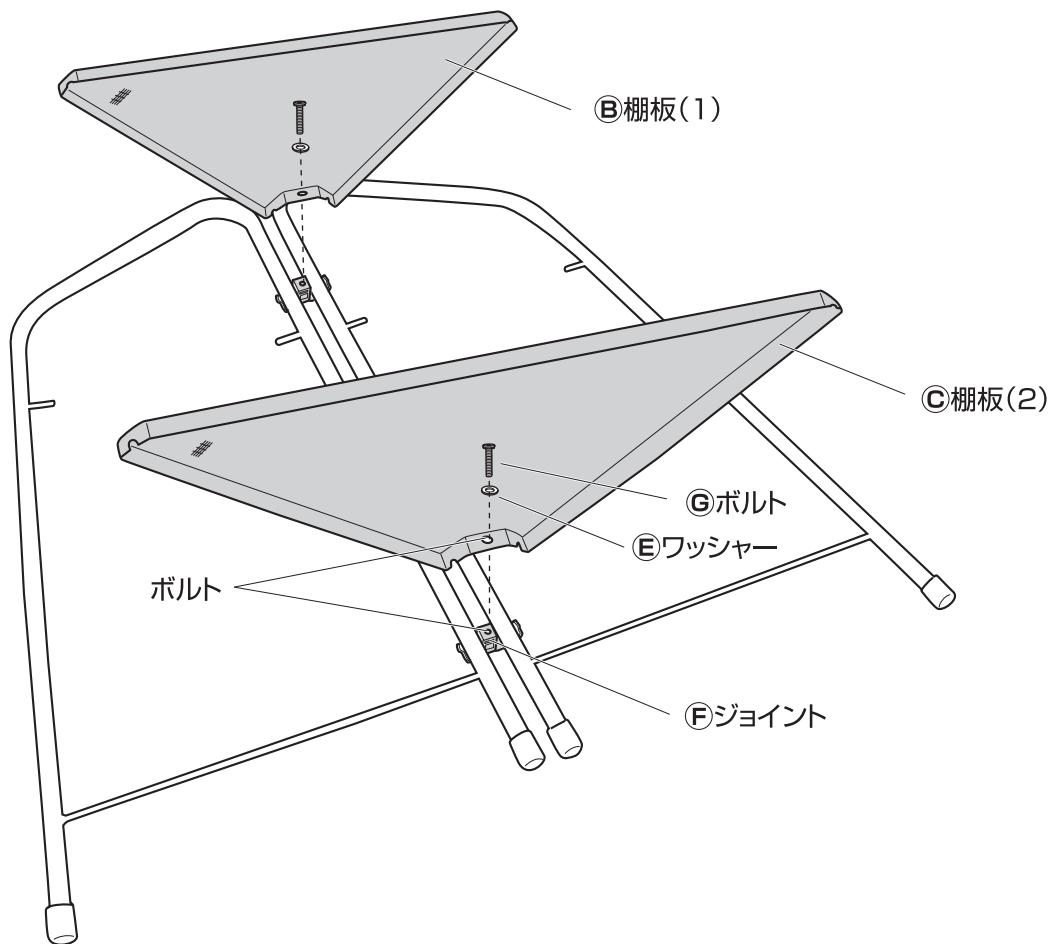

## 3 本体を起こします


本体を起こします。

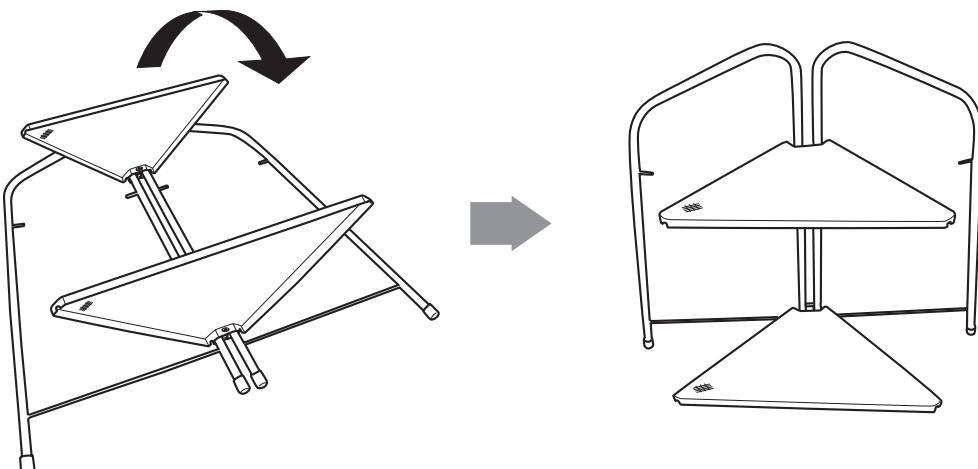


# 組立方法

## 4 棚板を固定します

- 1.Ⓐフレームのストッパーを、Ⓑ棚板(1)とⒸ棚板(2)の凹部をはめ込みます。

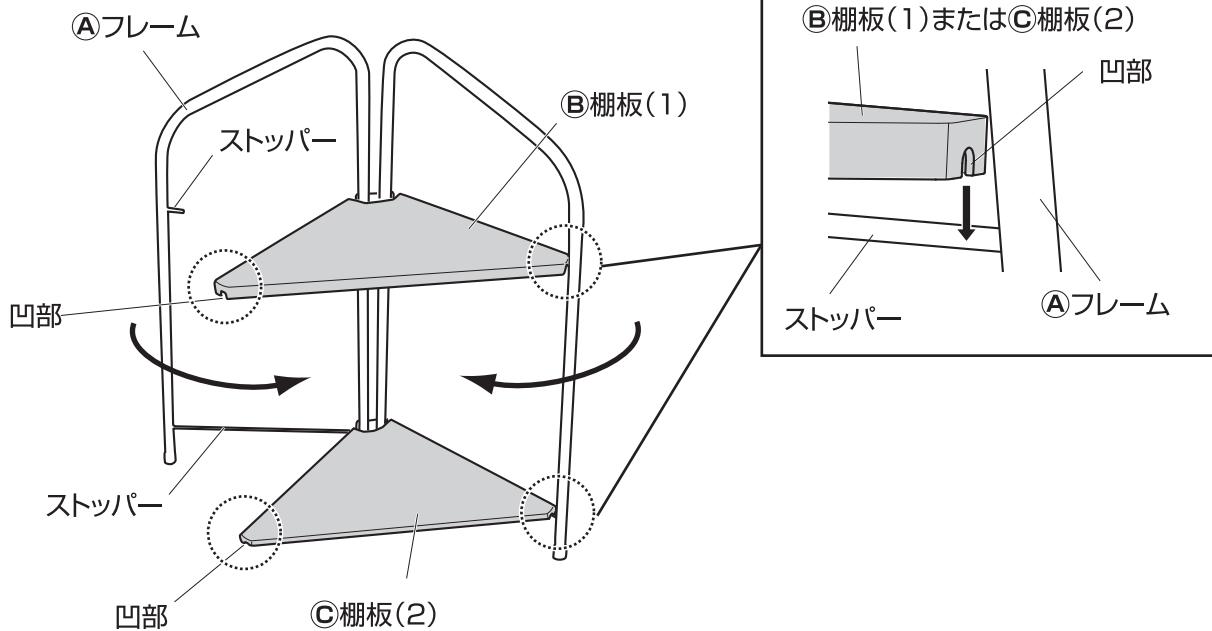


- 2.Ⓕジョイント側のストッパーにも、Ⓑ棚板(1)とⒸ棚板(2)の凹部をはめ込みます。

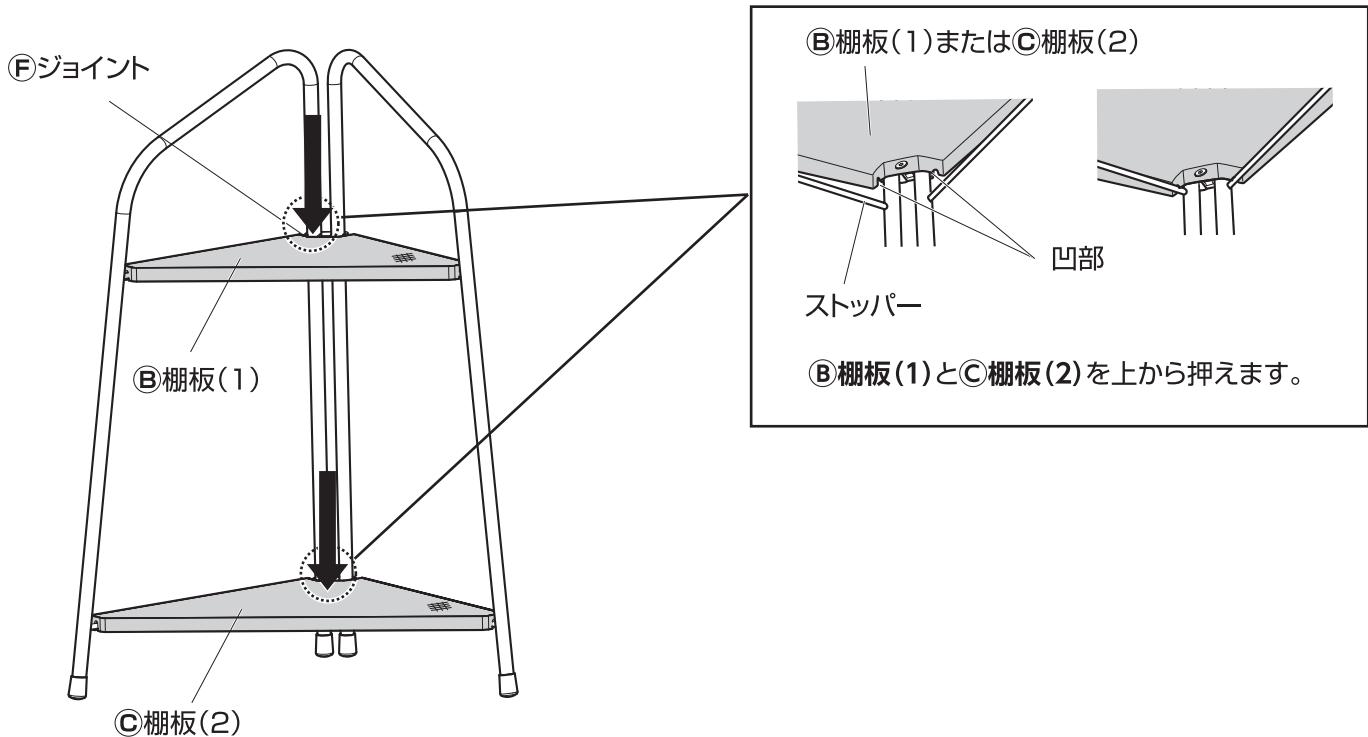

# 組立方法

## 5 棚板の水平を確認します

棚板が水平になるように**本体**の形を整えます。

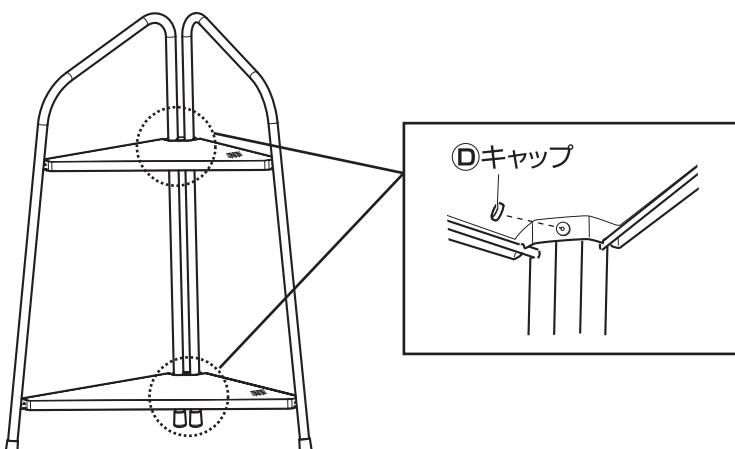

## 6 ボルトを本締めします

⑤ボルトを本締めします。  
全体のバランスを調整し、ガタツキがないか確認します。

## 7 キャップを取り付けます

⑥ボルトに⑦キャップを取り付けます。(計2カ所)

品番	材質	外形寸法(mm)	耐荷重
GSTY-CS01S	金属(鋼) (表面処理 / ポリエステル樹脂粉体塗装)	幅465×奥行き465×高さ880	10kgまで※1

(※1)1枚当たりの均等荷重合計です。この値は実測値であり、保証値ではありません。

- ◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
- ◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

## 定期点検・お手入れ

### 汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

### メンテナンスについて

- 安全のため、定期的にガタツキがないか確認して使用してください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。
- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。

使い方・お手入れなどのご相談は…

タカシヨー お客様サービスセンター

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

通話料無料

0120-51-4128

MADE IN CHINA