




取扱説明書

T-0110250

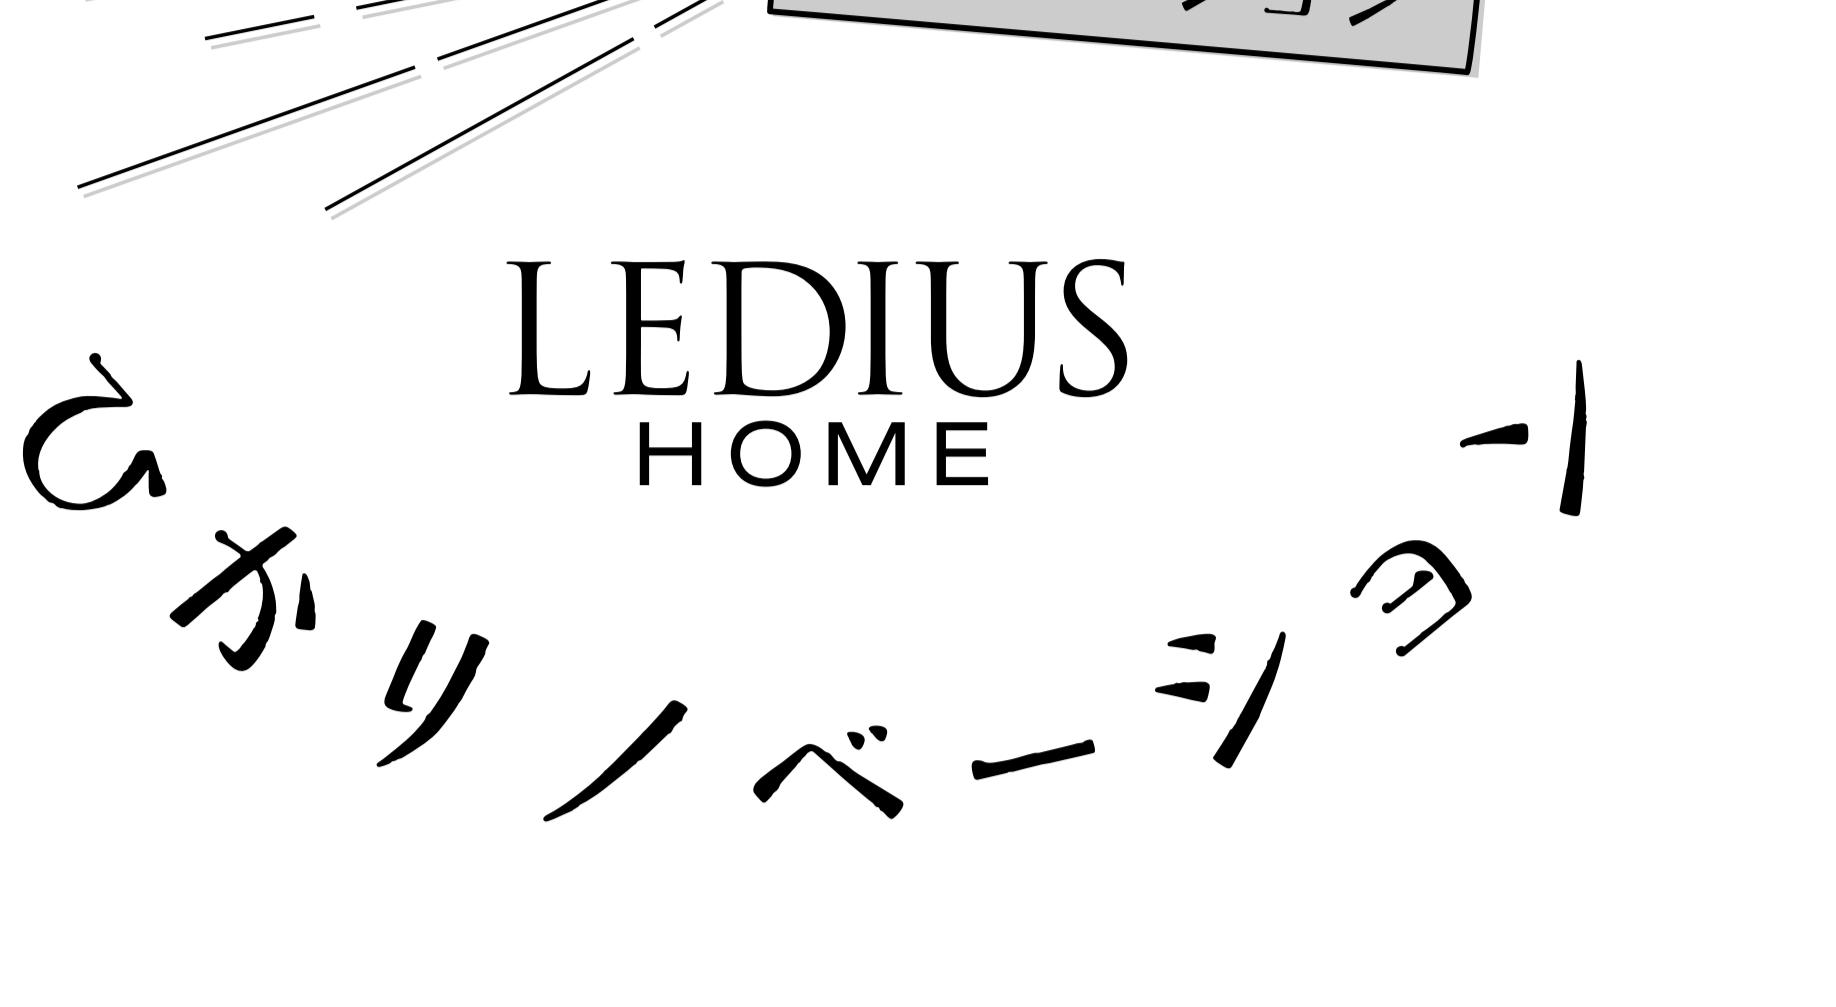

LEDIUS
HOME
かたりノベーション

SCROLL

〈品番〉 LGL-LH08

〈品名〉 繋がりのひかり 追加・交換用ライト

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、いつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

目次

項目をタップすることで各ページに飛ぶことができます。

- ▶ ご使用いただく前に
- ▶ 設置場所について
- ▶ 梱包内容の確認
- ▶ 使用方法
- ▶ ひかりのテクニック
- ▶ ライトの追加・コードの延長
- ▶ 追加商品(別売)のご紹介
- ▶ 定期点検・お手入れ時のご注意
- ▶ 故障かなと思ったら
- ▶ 警告と注意
- ▶ お問合せ先

ライトを直接100V電源へ接続することはできません。

必ず専用コントローラーをご使用ください。

ご使用いただく前に

- 本商品は、住宅向けの屋外用ライトです。公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を設置する前に、必ず点灯確認を行ってください。
- 接続の際は、ひかりノベーションシリーズの商品・部品以外は絶対に使用しないでください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、プラグを抜き、通気の良い場所に保管してください。

取り付けられる所(凹凸のない平滑面)

コンクリート、木材、タイル、アルミ建材

取り付けられない所

スチロール、アクリル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレン等の難接着な樹脂、土壁クロス壁(壁紙)、塗装面が傷んで

いる壁面、汚れている壁面、凹凸がある壁面、プリント壁、も

ろい壁、ガラス、大理石


この商品はきれいに剥がせません

取り除く場合は、スクレーパーやカッター等で接着面をカットしてください。その際は、ケガや壁面等にキズを付けないように注意してください。取付面の素材によっては変色することや、シミあとが残る場合がございます。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所をお選びください。
- 水没するおそれのある場所では使用しないでください。専用コントローラーは、地上から30cm以上離して使用してください。また、軒下などの雨がかかりにくい場所に設置することで、より安心してご使用いただけます。


このライトは別売 繋がりのひかり に使用できます。
基本セット・追加セット

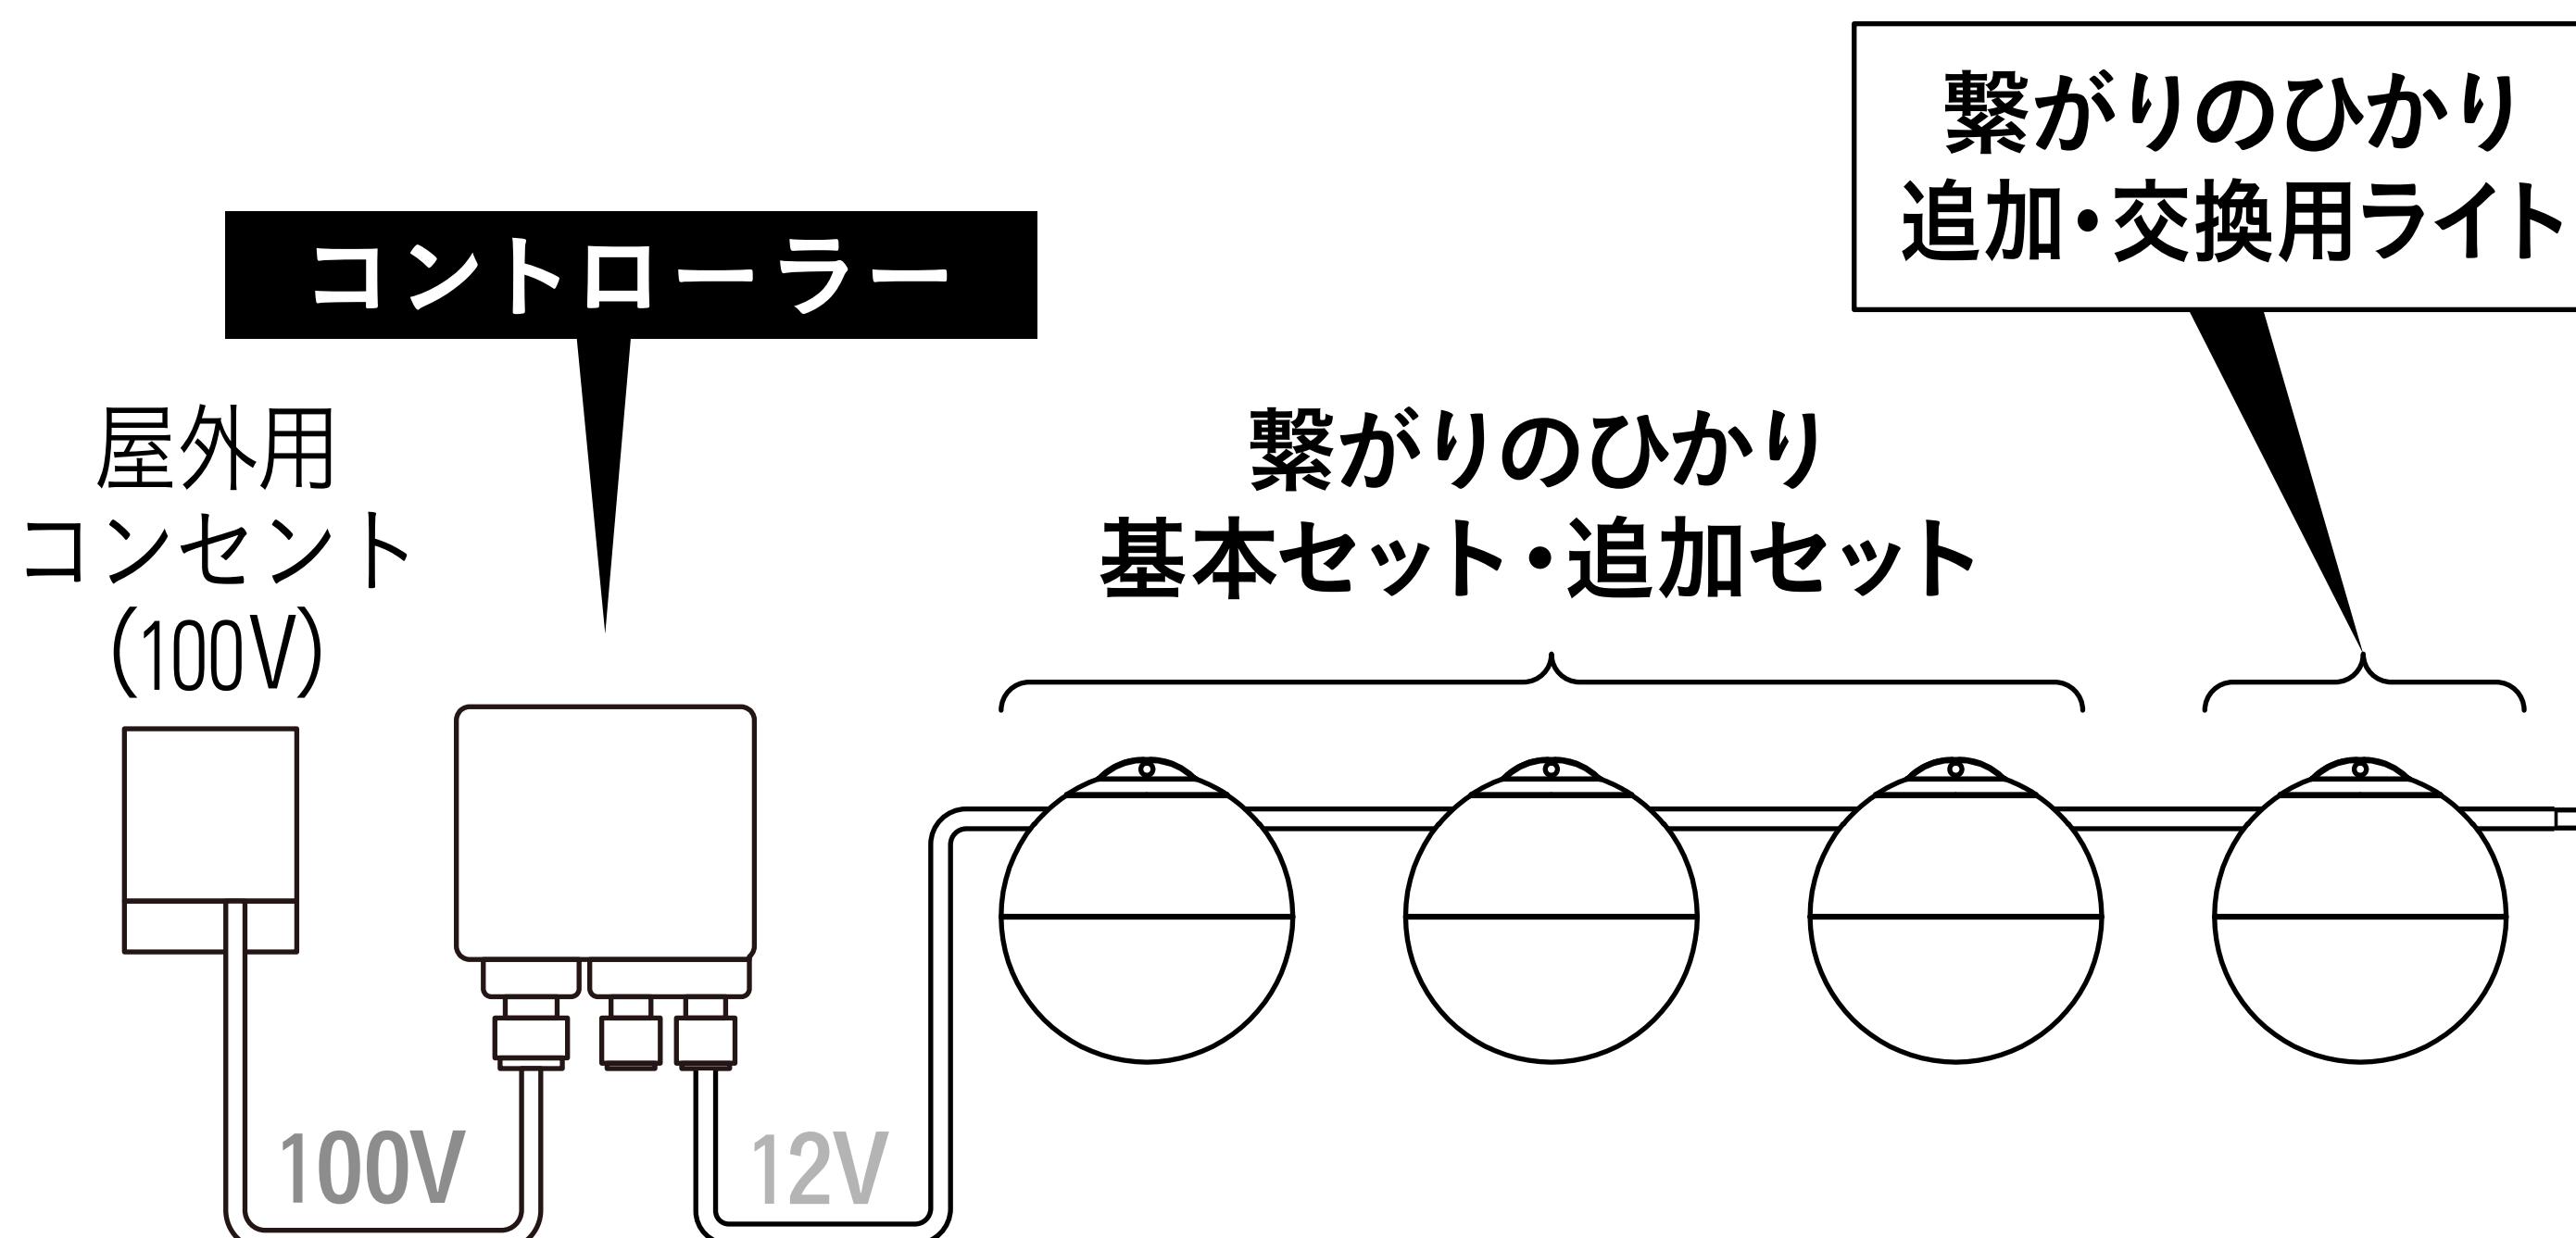

梱包内容の確認


部品の種類と数をお確かめください。

繋がりのひかり

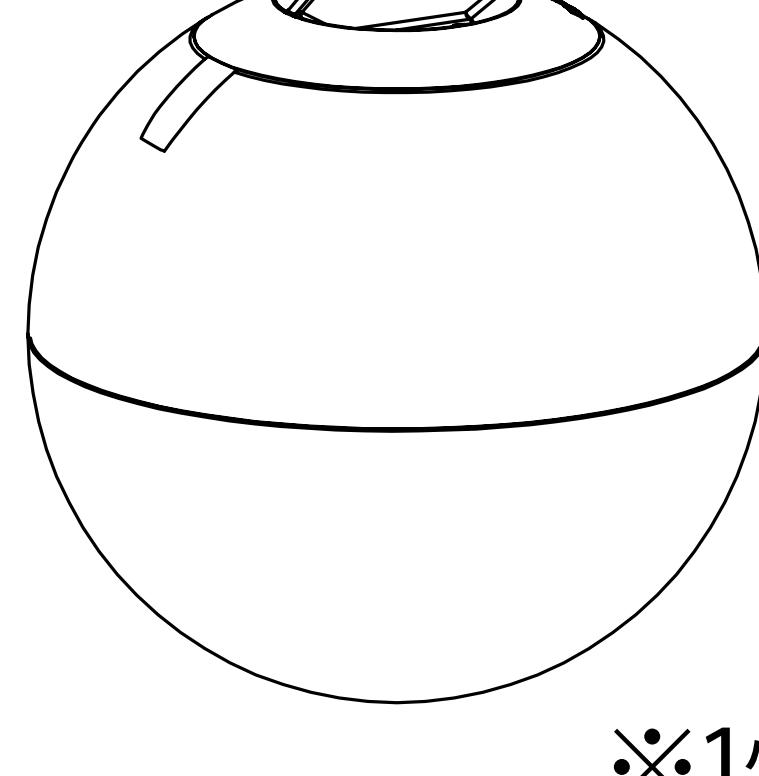


※1灯分梱包されています


部品一覧

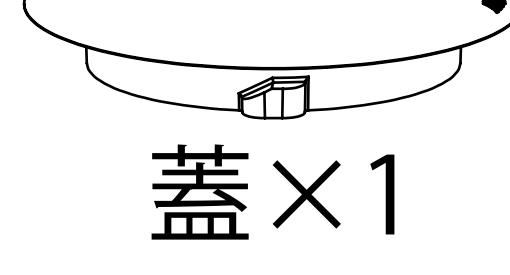

蓋×1

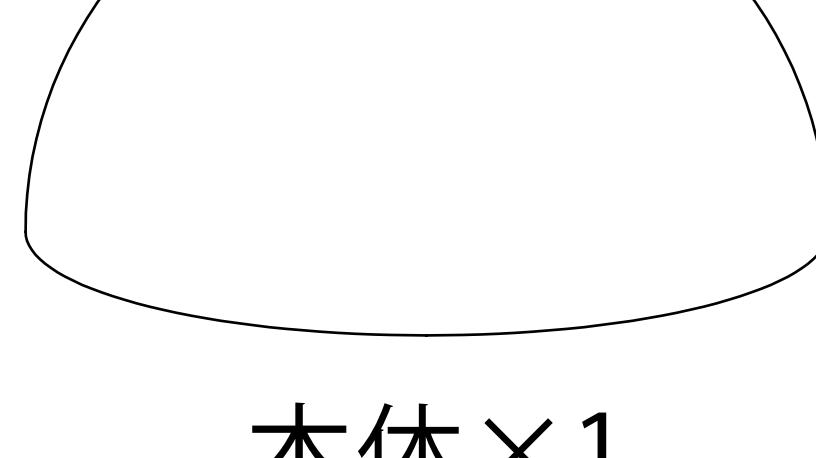

本体×1

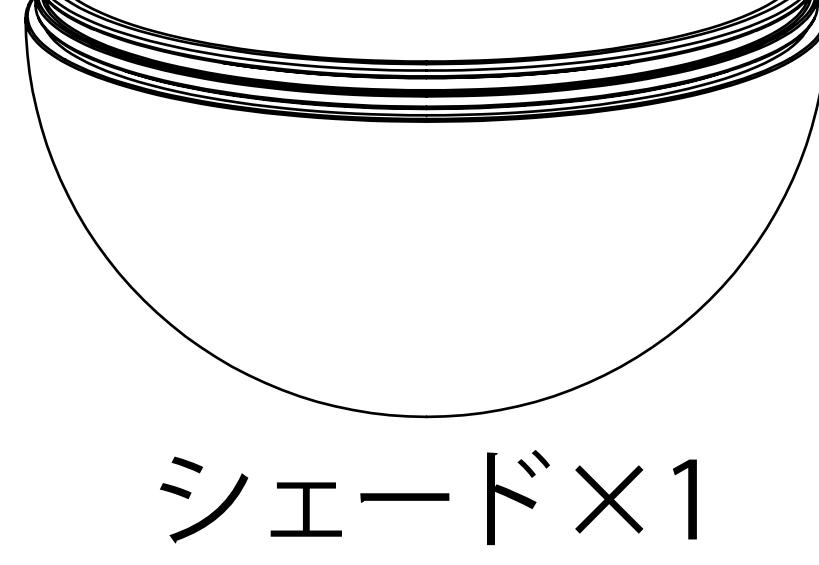

シェード×1

使用環境	屋外
灯具サイズ	直径12cm
材質	ASA樹脂、PMMA、合成樹脂(PC、ABS)
光源	LED基板(電球色)
消費電力	約1W ※ライト1個あたり
防水性	IP55


- LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
- 商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

使 用 方 法


① ライトを組み立てる

① シェードを取り付けます。

本体にシェードをはめ込み取り付けます。

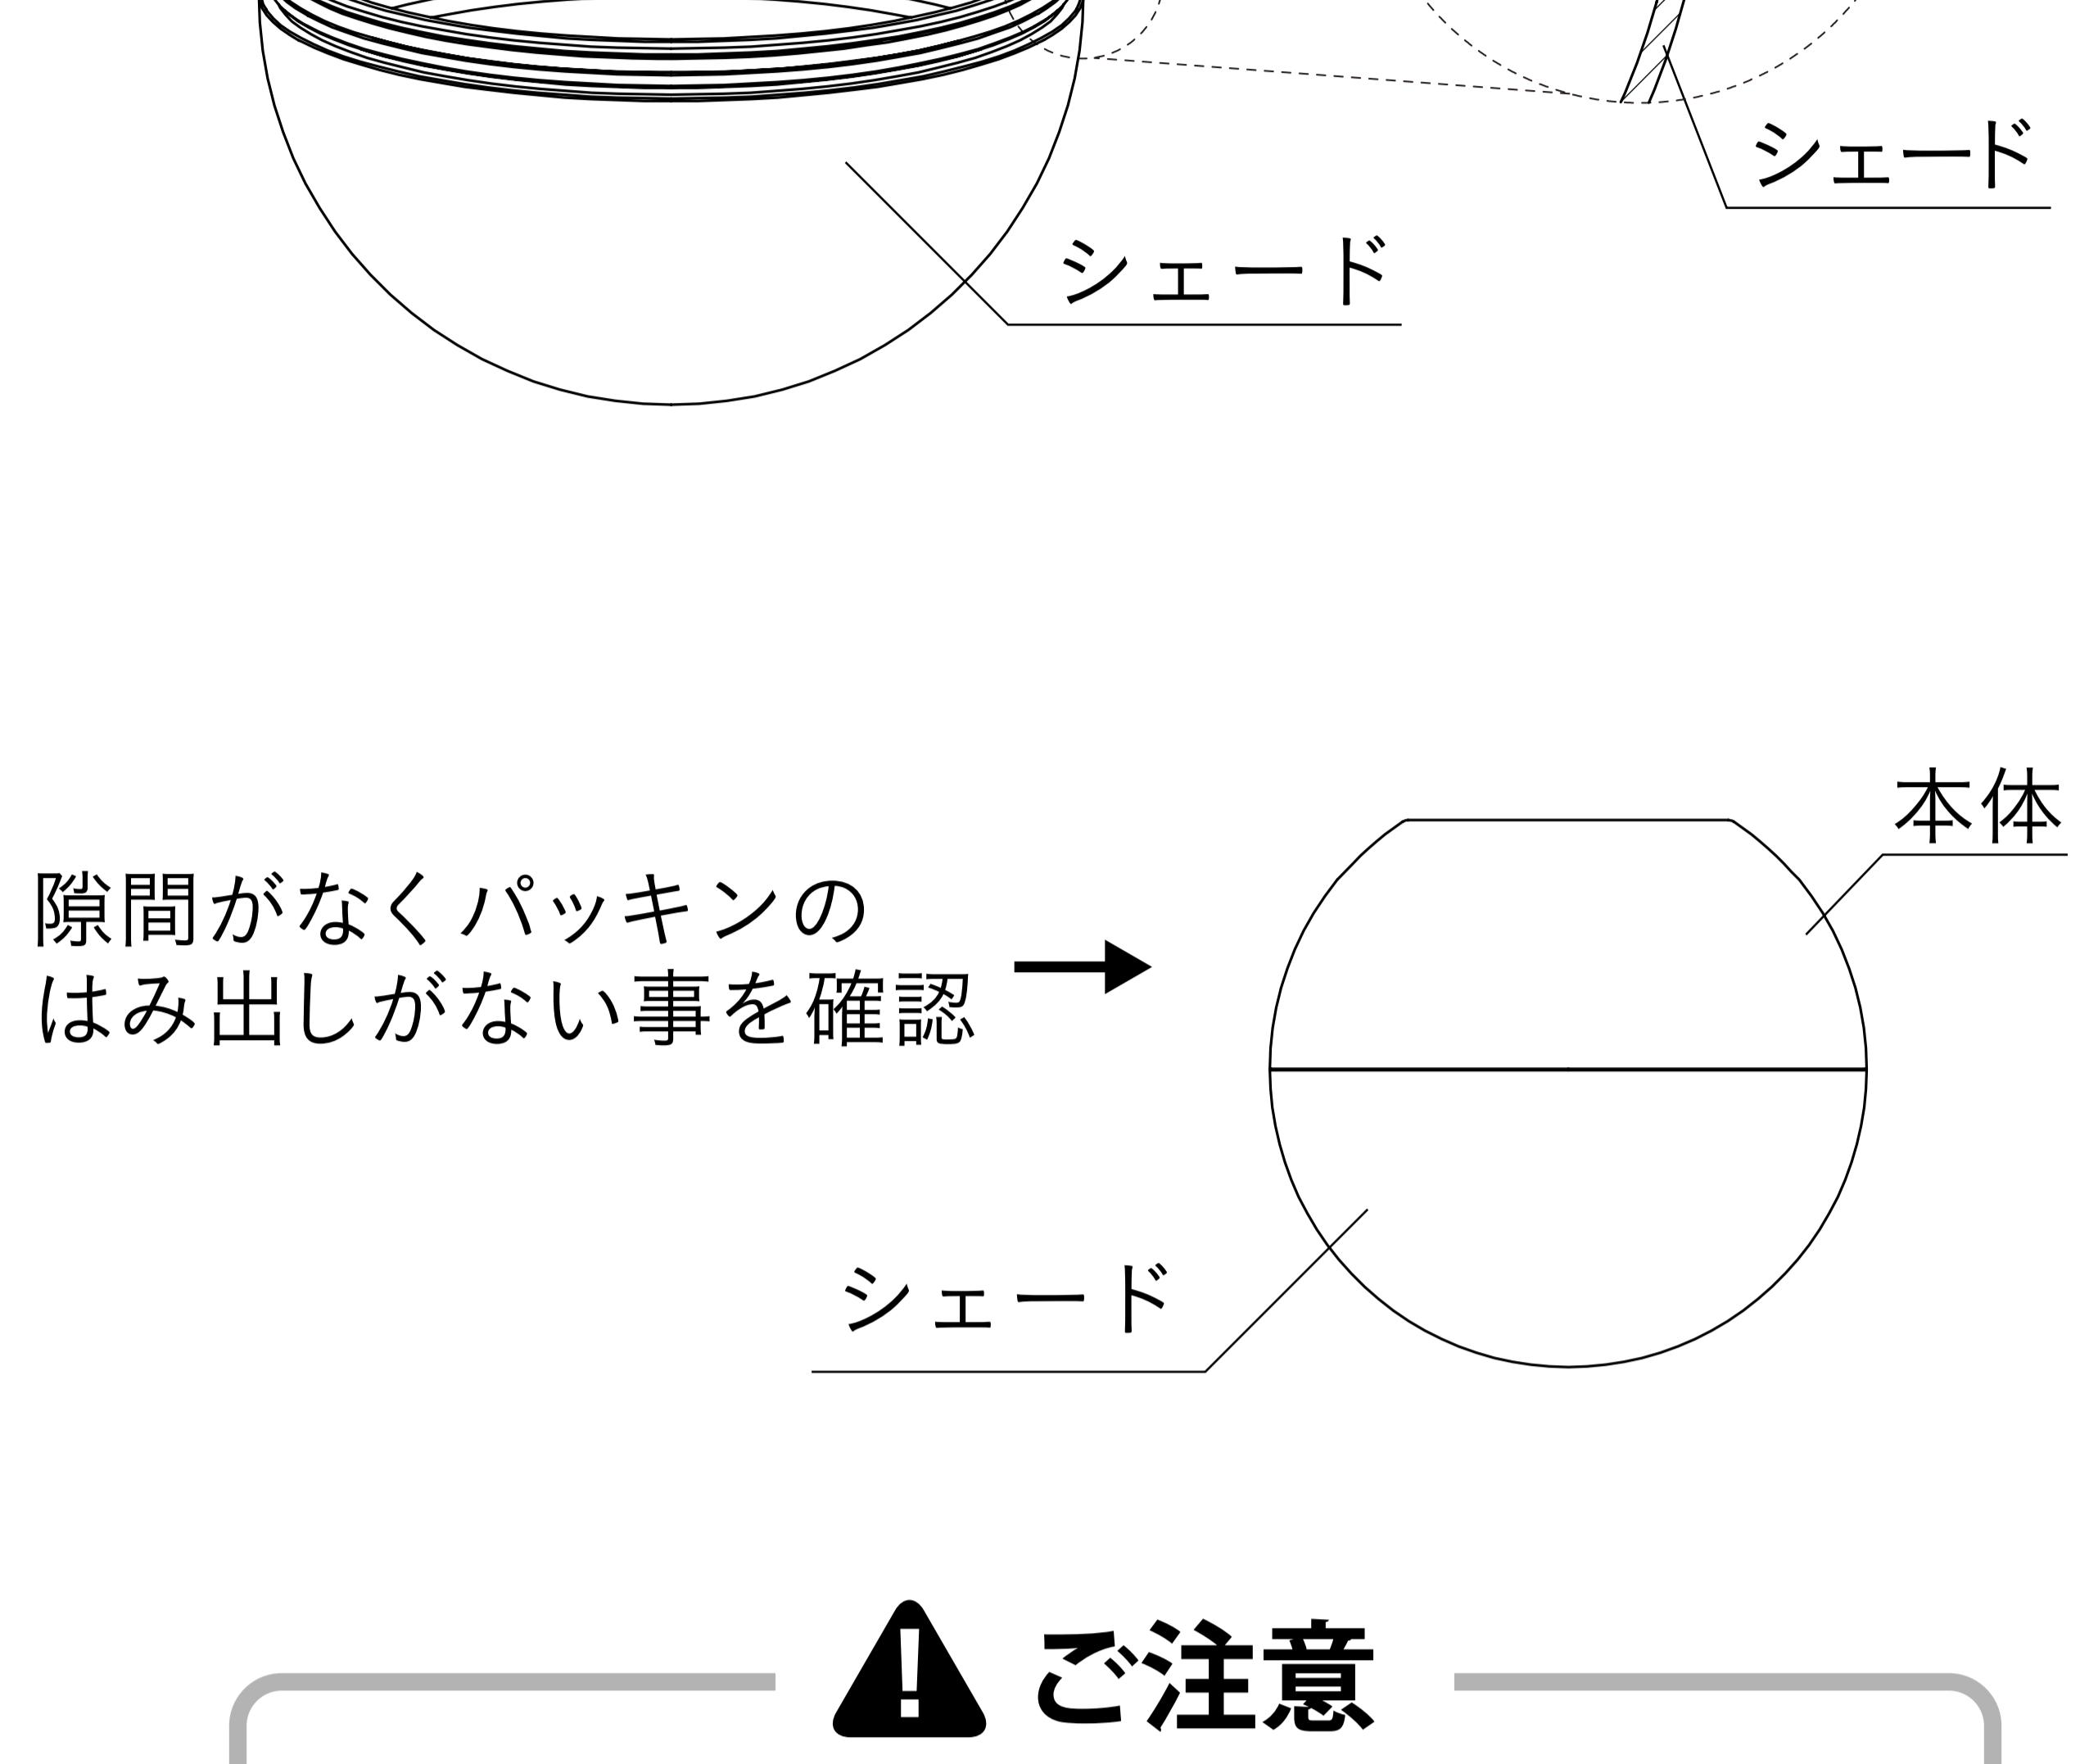

隙間がなくパッキンの
はみ出しがない事を確認

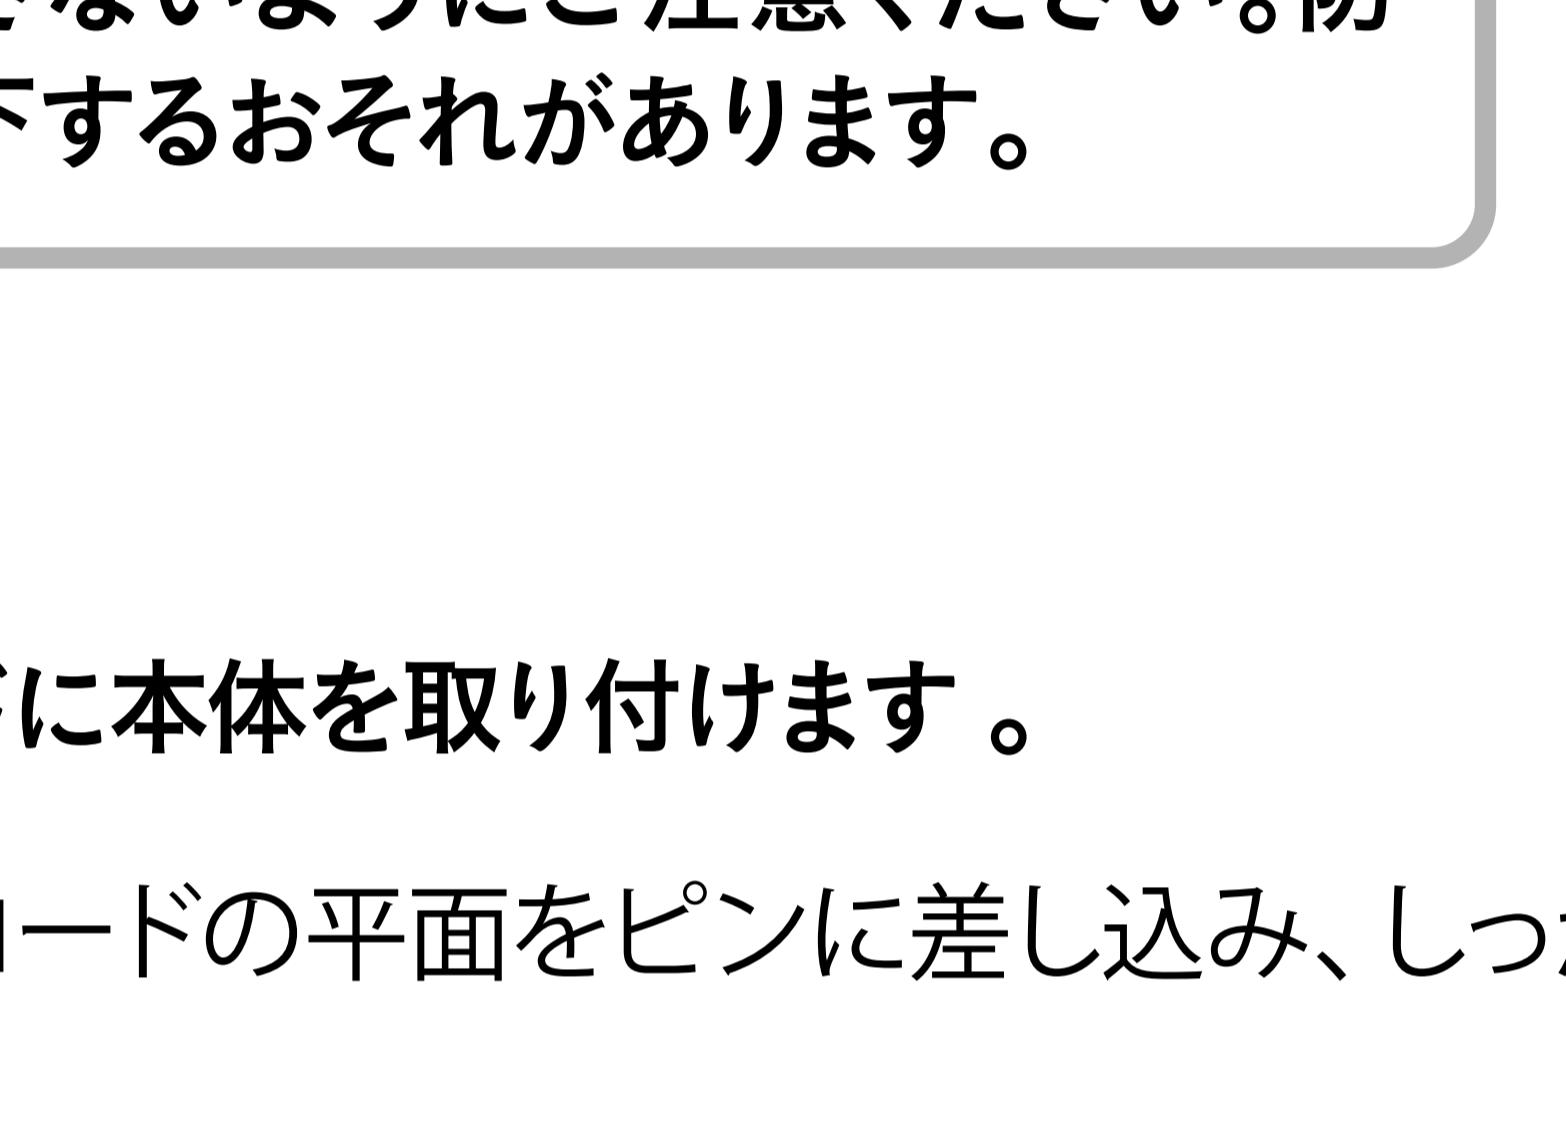

⚠ ご注意

●防水構造のため、取り付けには強めの力が必要です。無理をせず確実に押し込んでください。

●本体とシェードの間に隙間がなく、パッキンがはみ出さないようにご注意ください。防水性能が低下するおそれがあります。

① 配線したベルトコードに本体を取り付けます。


1.下図の方向でベルトコードの平面をピンに差し込み、しっかりと押さえつけてください。

※ピンが貫通して指に刺さることはあります。

2.蓋の側面にある突起部を、溝に合わせるようにはめてください。

3.蓋と本体の間の隙間が無くなるように蓋を強く押さえつけてください。

4.強く押さえつけたまま、蓋を時計回りに「カチッ」と音が鳴るまで回して固定してください。

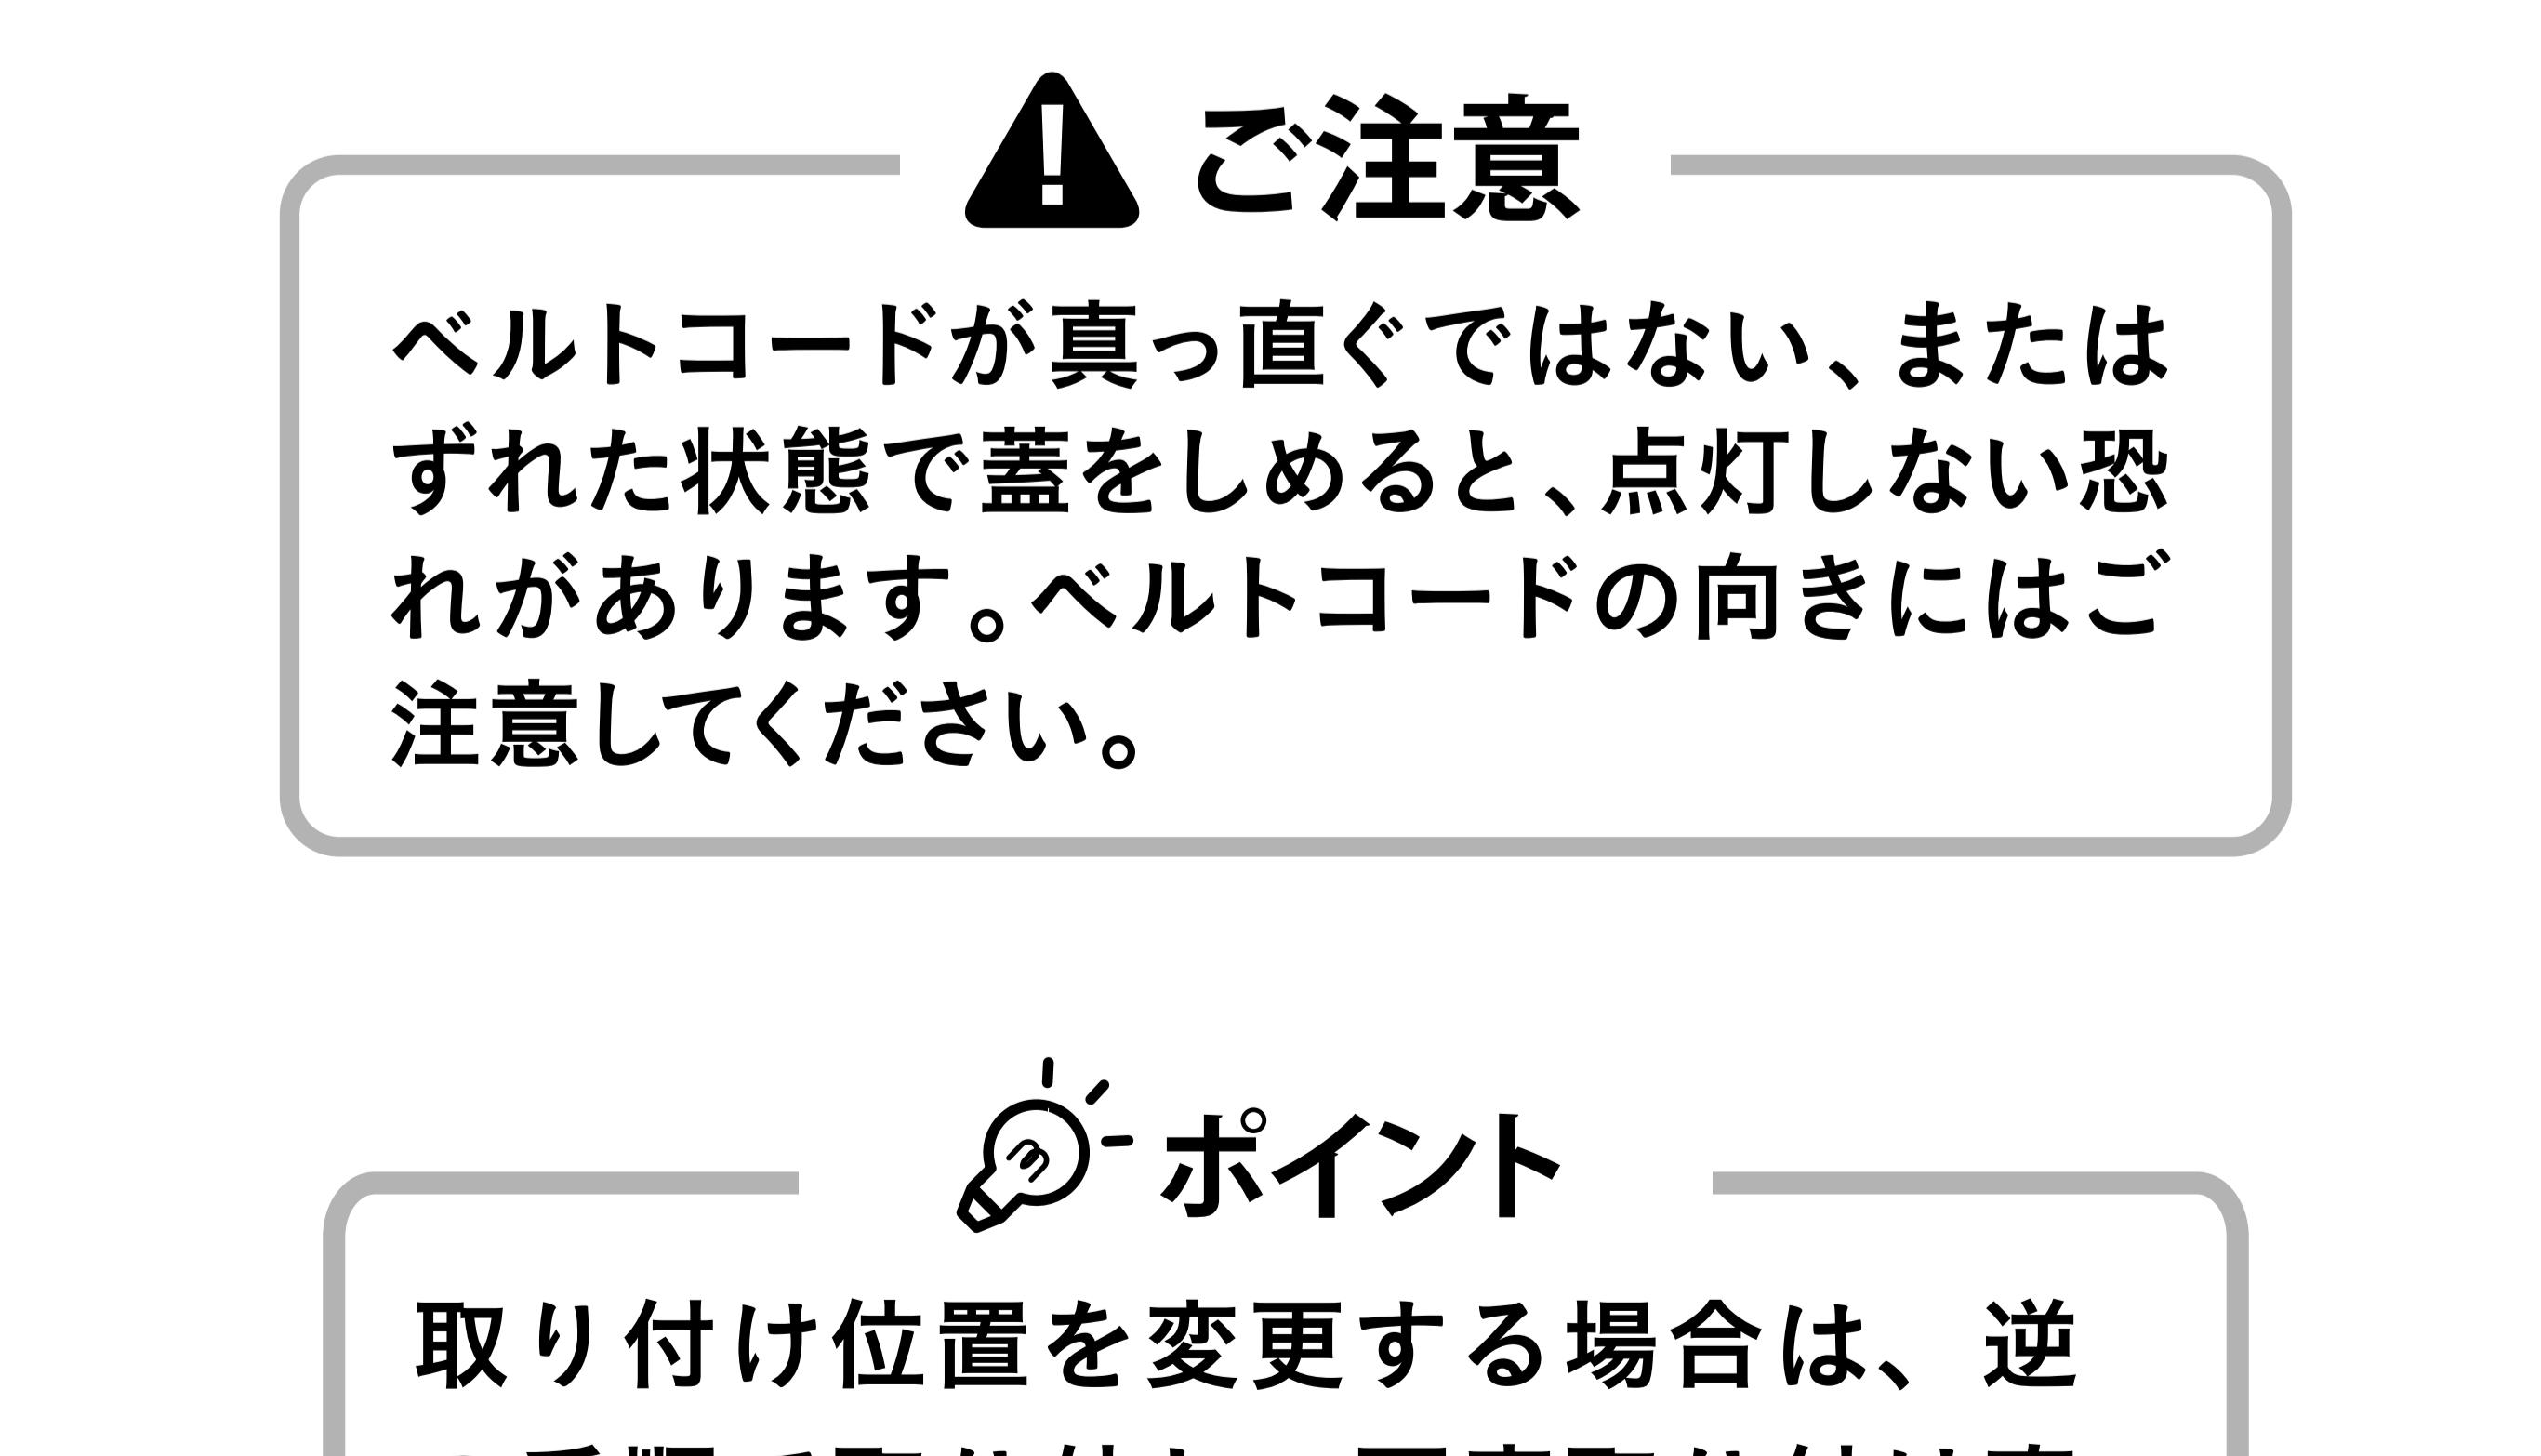

⚠ ご注意

ベルトコードが真っ直ぐではない、または
ずれた状態で蓋をしめると、点灯しない恐
れがあります。ベルトコードの向きにはご
注意してください。


💡 ポイント

取り付け位置を変更する場合は、逆
の手順で取り外し、再度取り付け直
してください。

ひかりのテクニック

technique 1


印象的なコーナーライティング

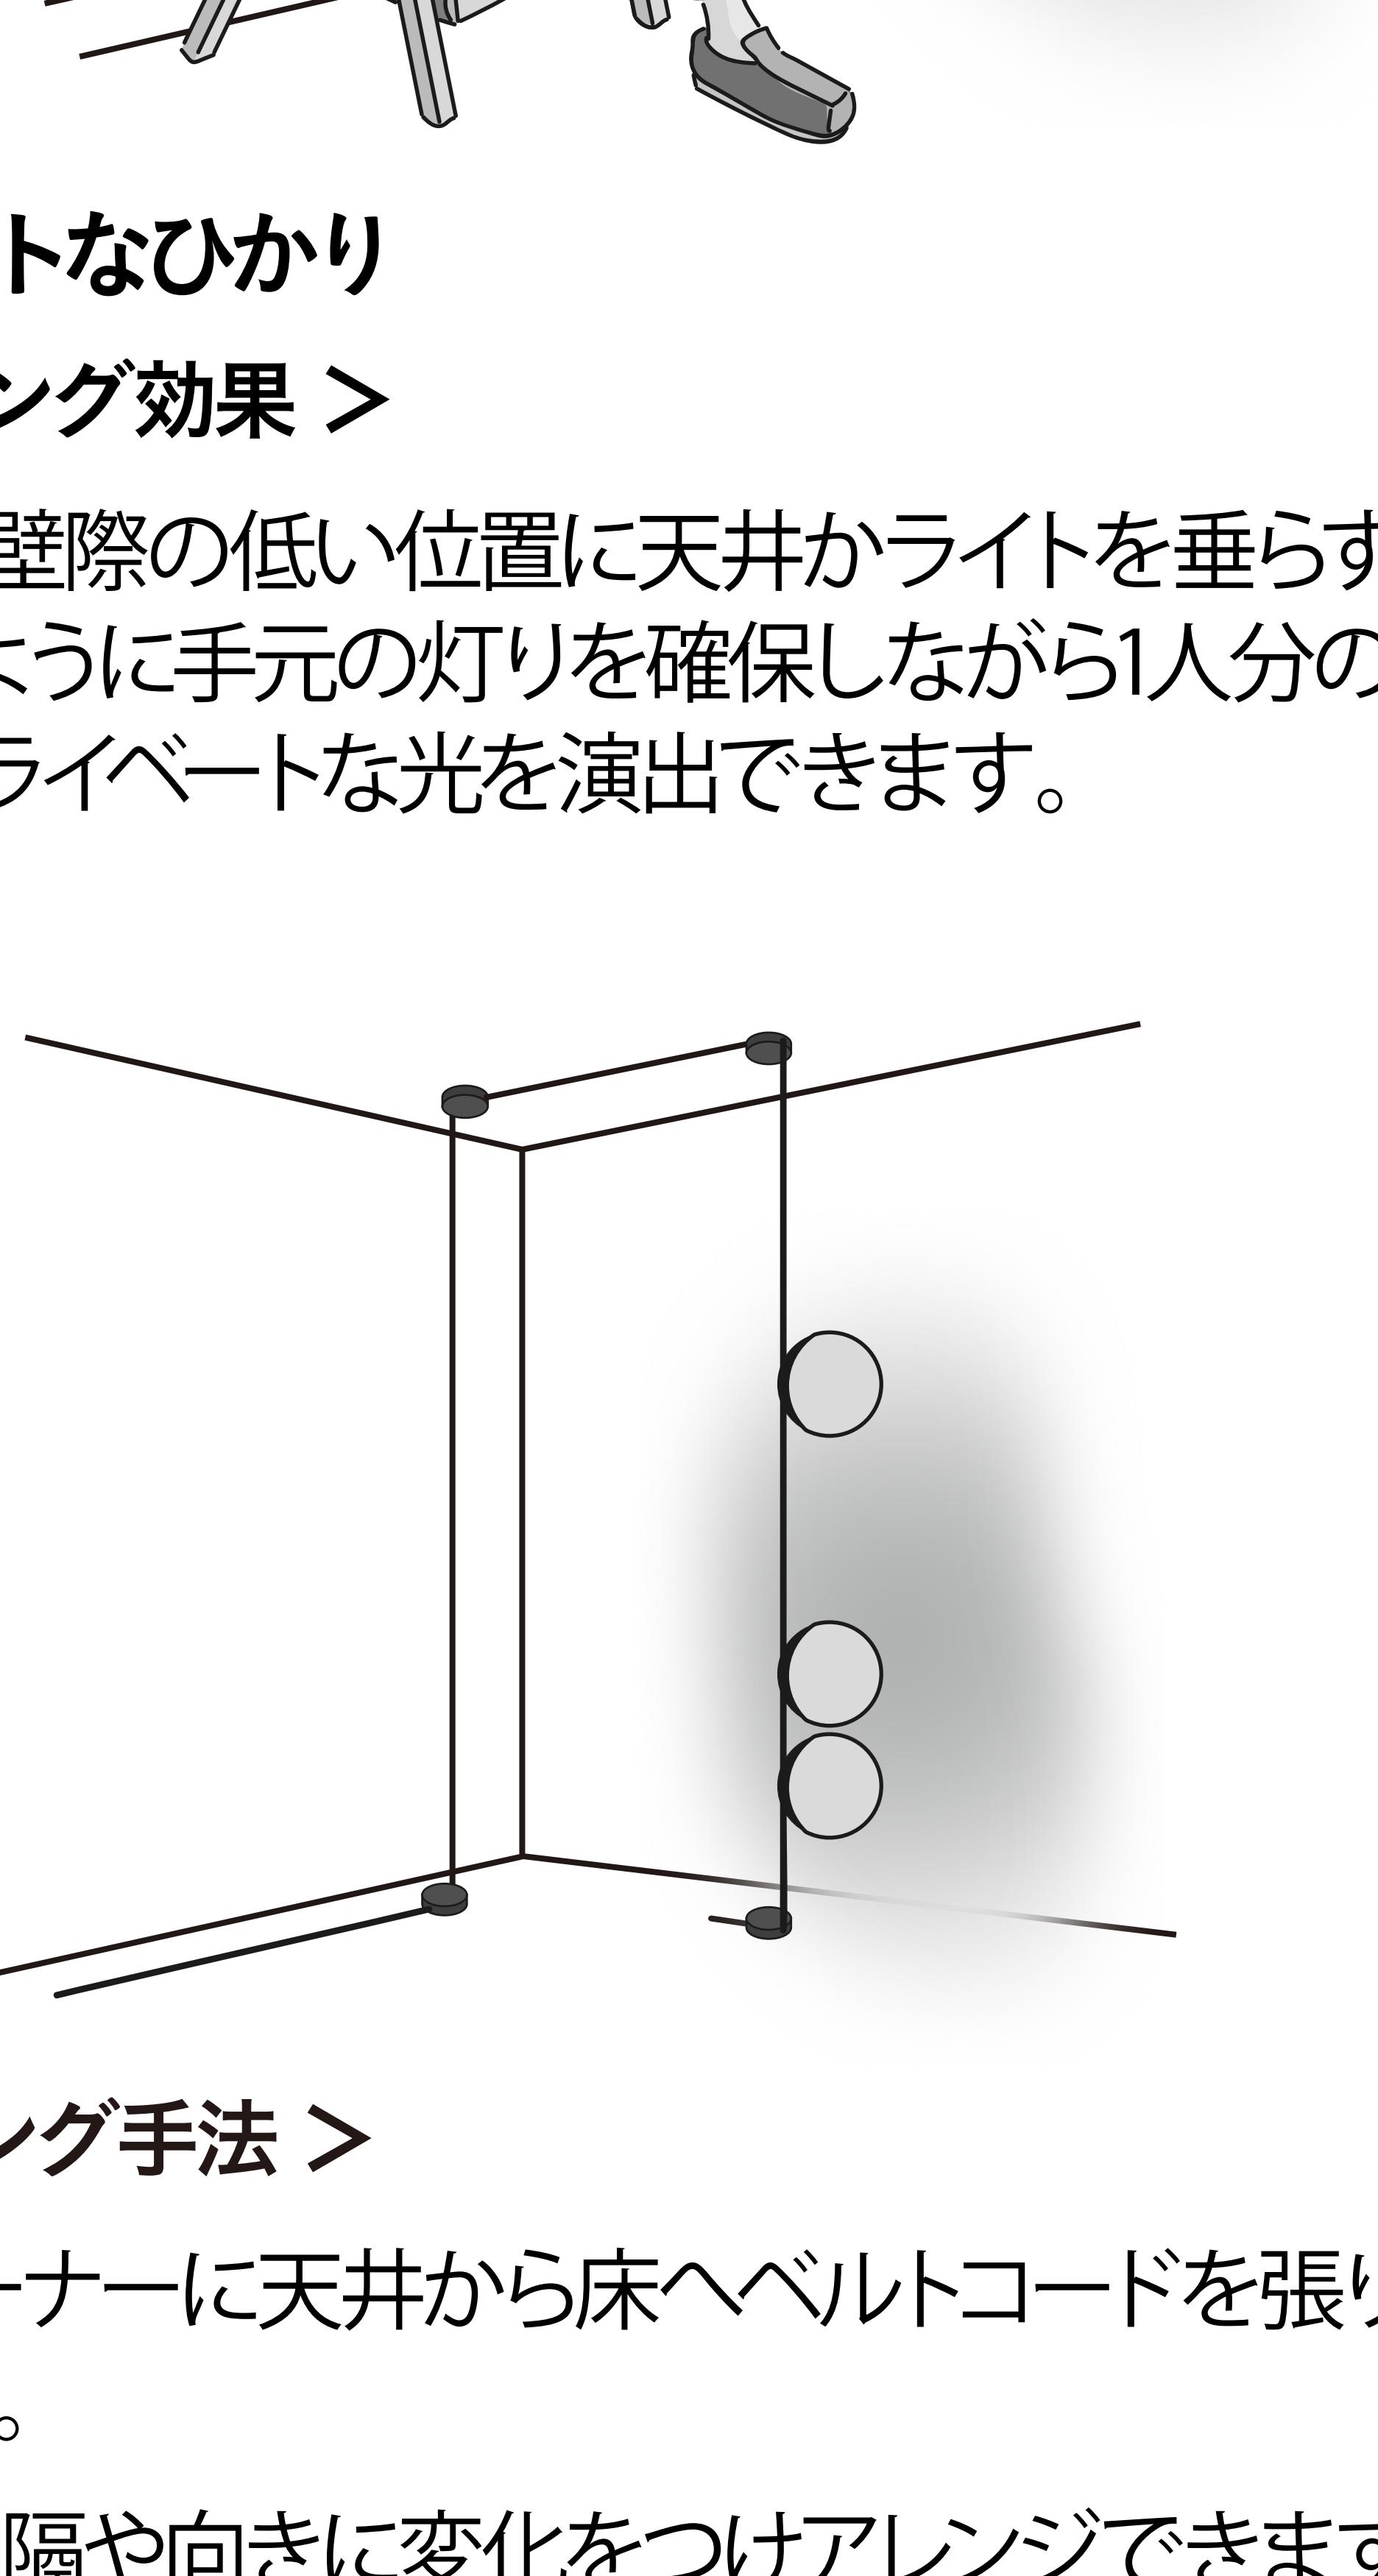

プライベートなひかり

<ライティング効果>

コーナーや壁際の低い位置に天井かライトを垂らすとフロアスタンドのように手元の灯りを確保しながら1人分のスペースを照らすプライベートな光を演出できます。

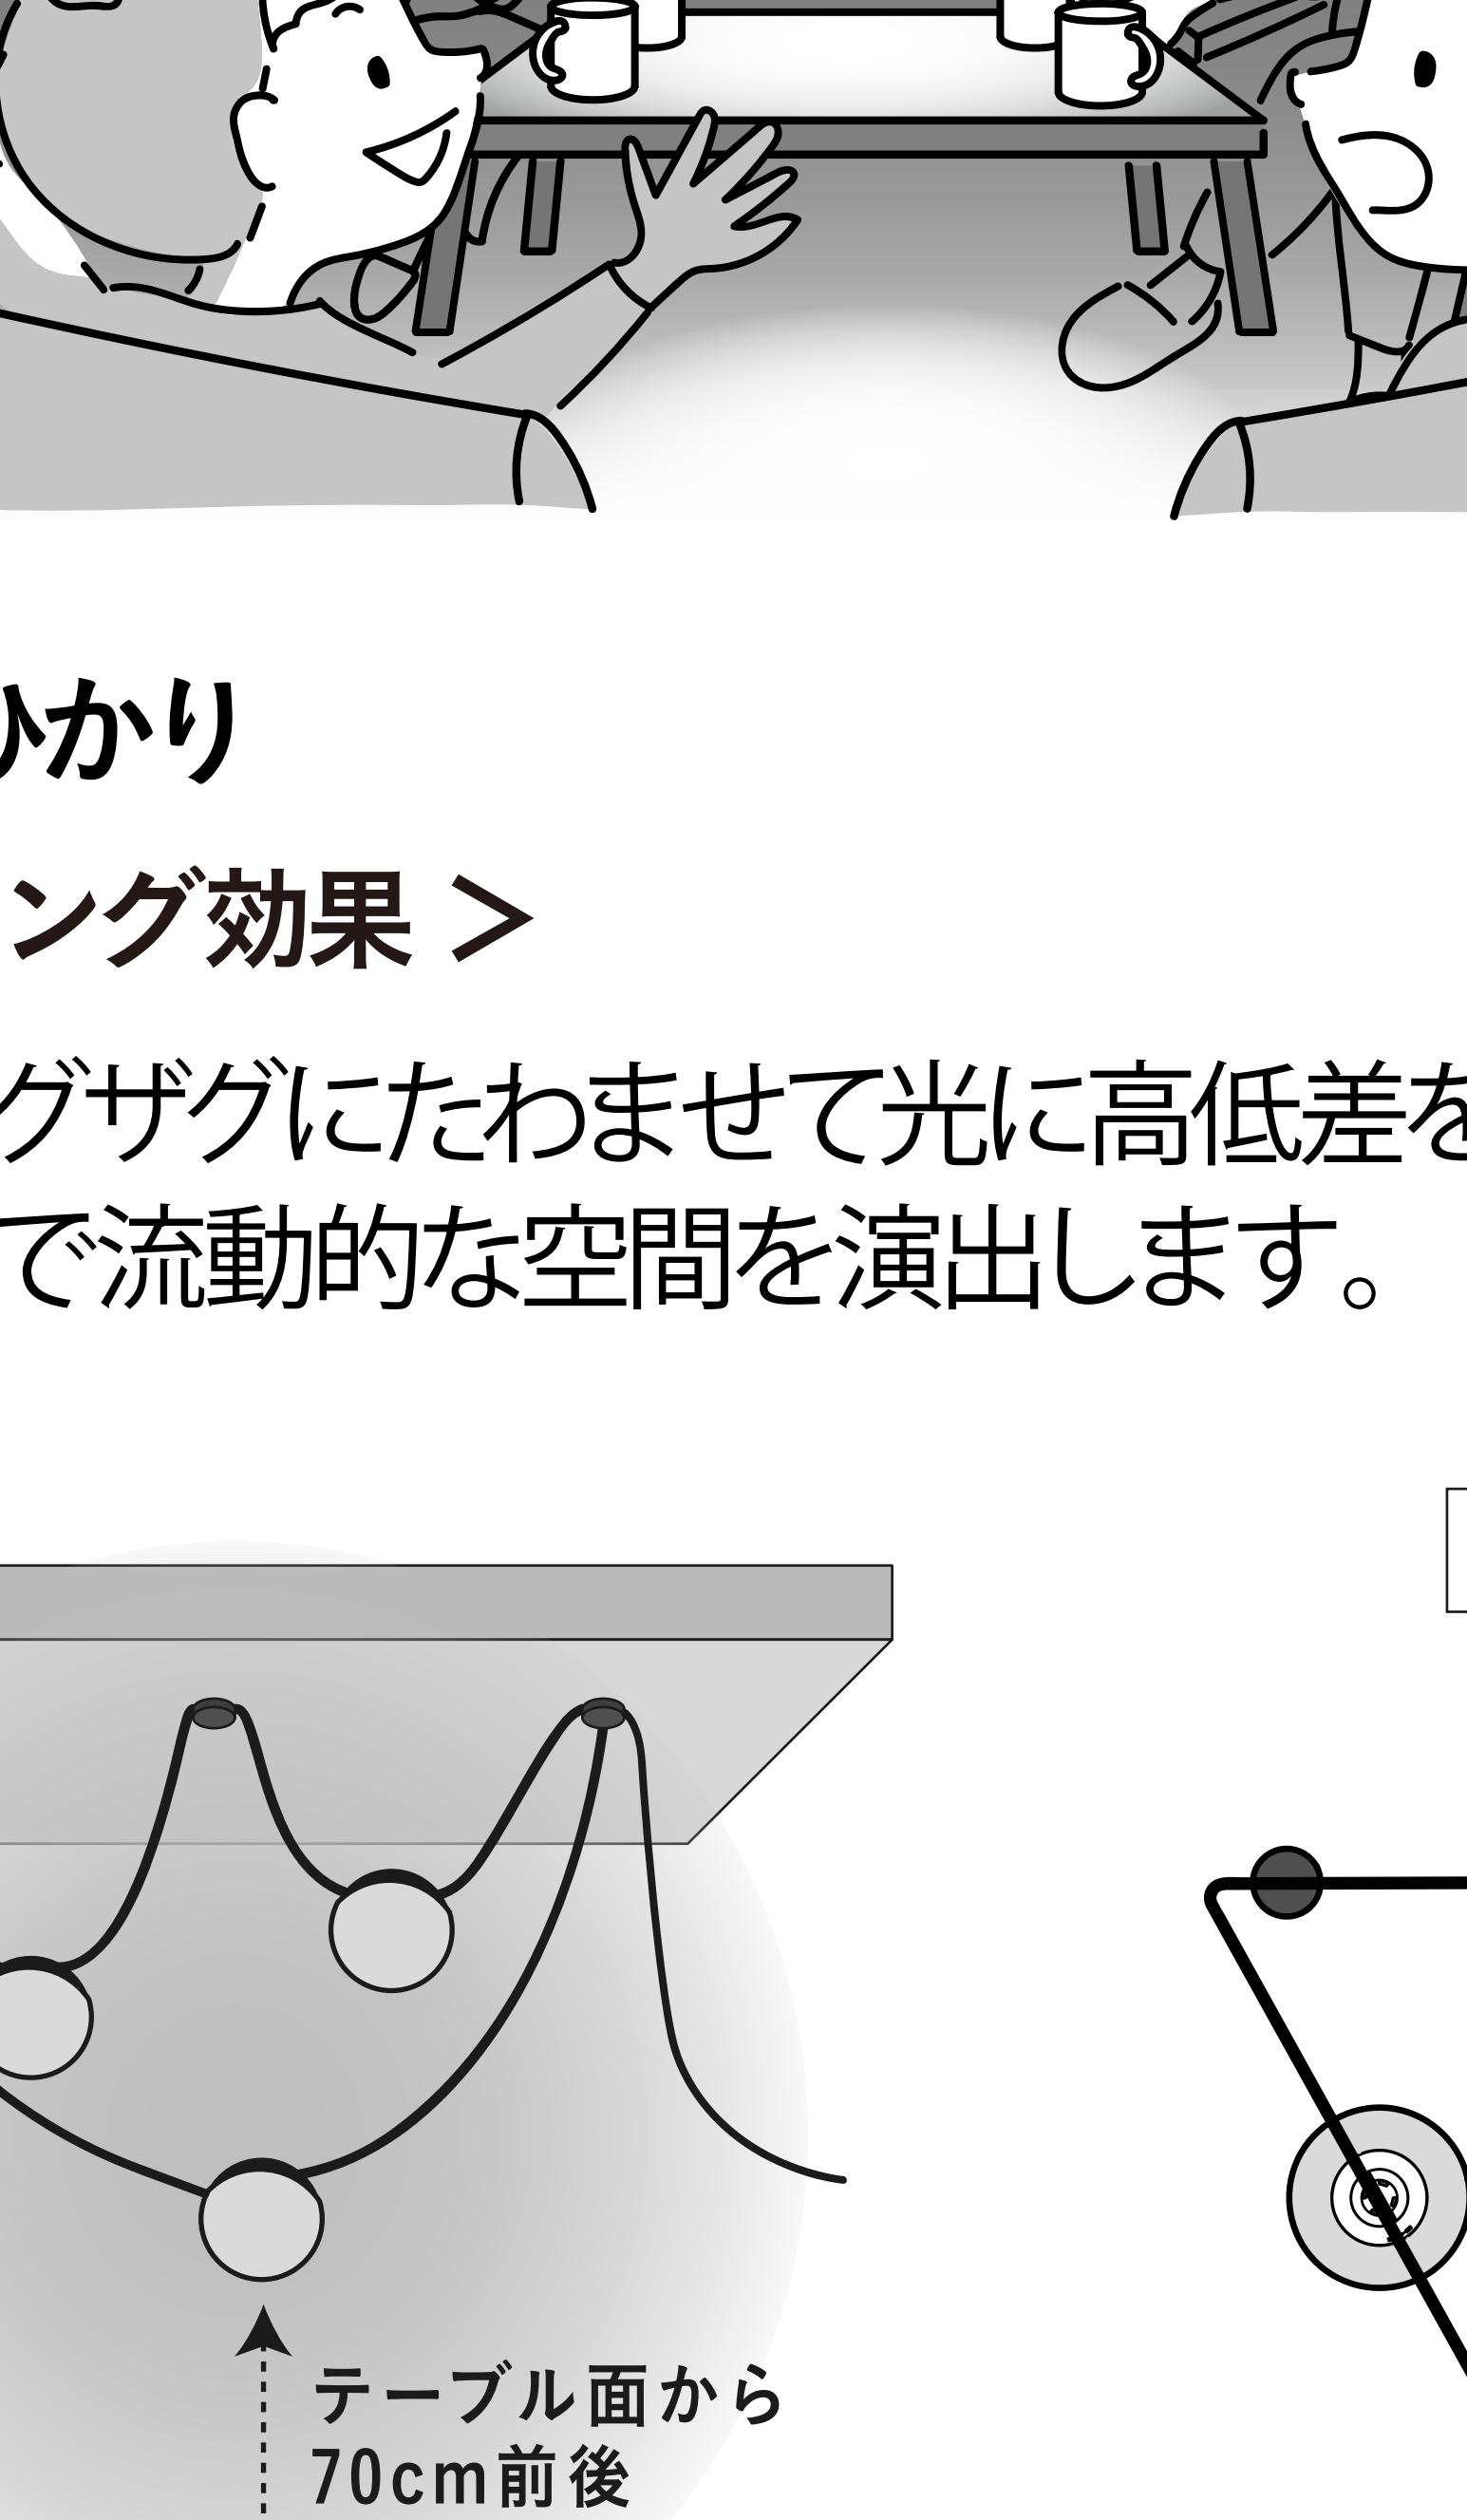


<ライティング手法>

- ・壁際のコーナーに天井から床へベルトコードを張り、ライトを縦に配置。
- ・ライトの間隔や向きに変化をつけアレンジできます。

technique 2


賑わいのライティング

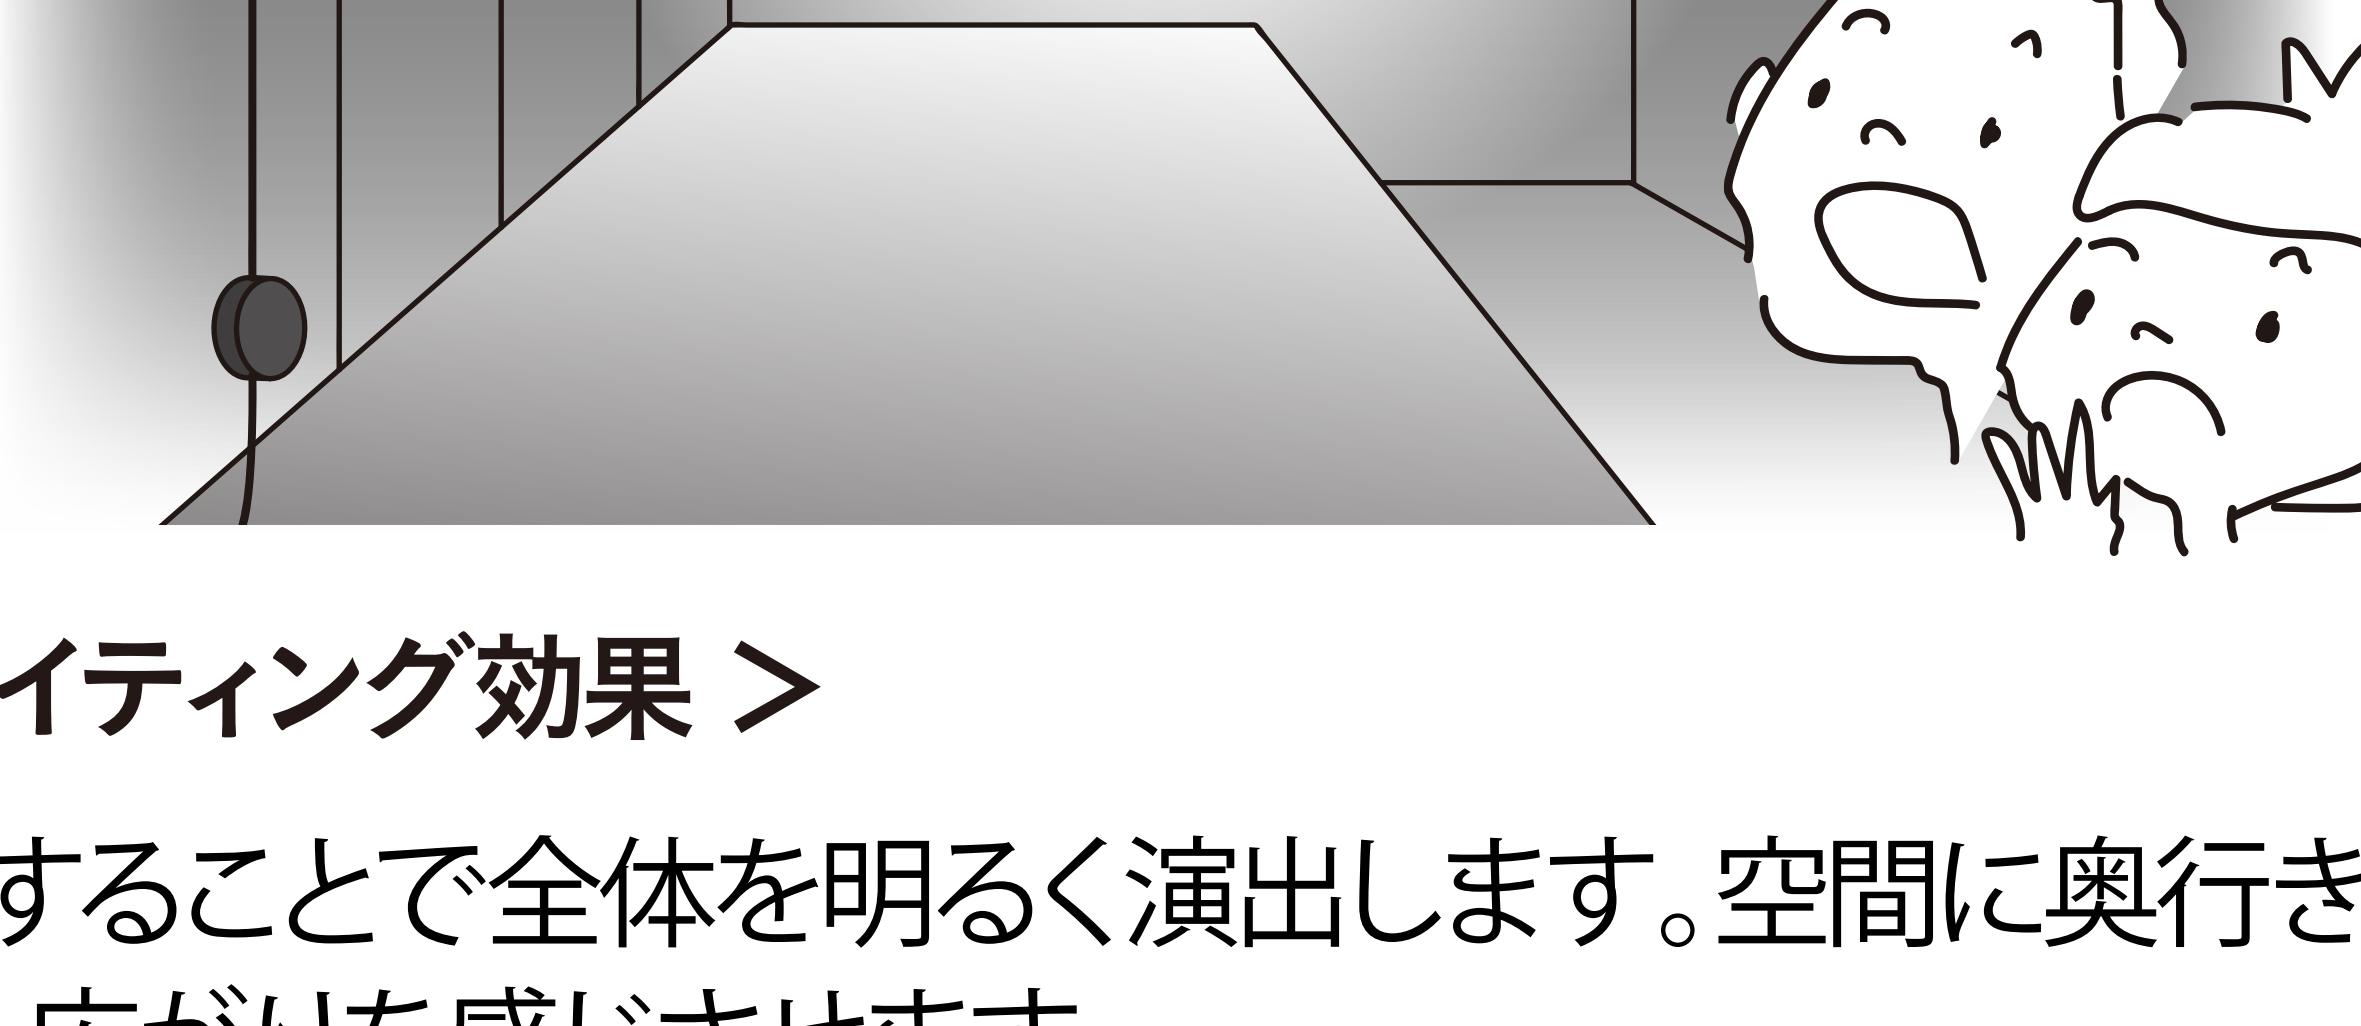

団らんのひかり

<ライティング効果>

ベルトをジグザグにたわませて光に高低差をつけると、より賑やかで流動的な空間を演出します。

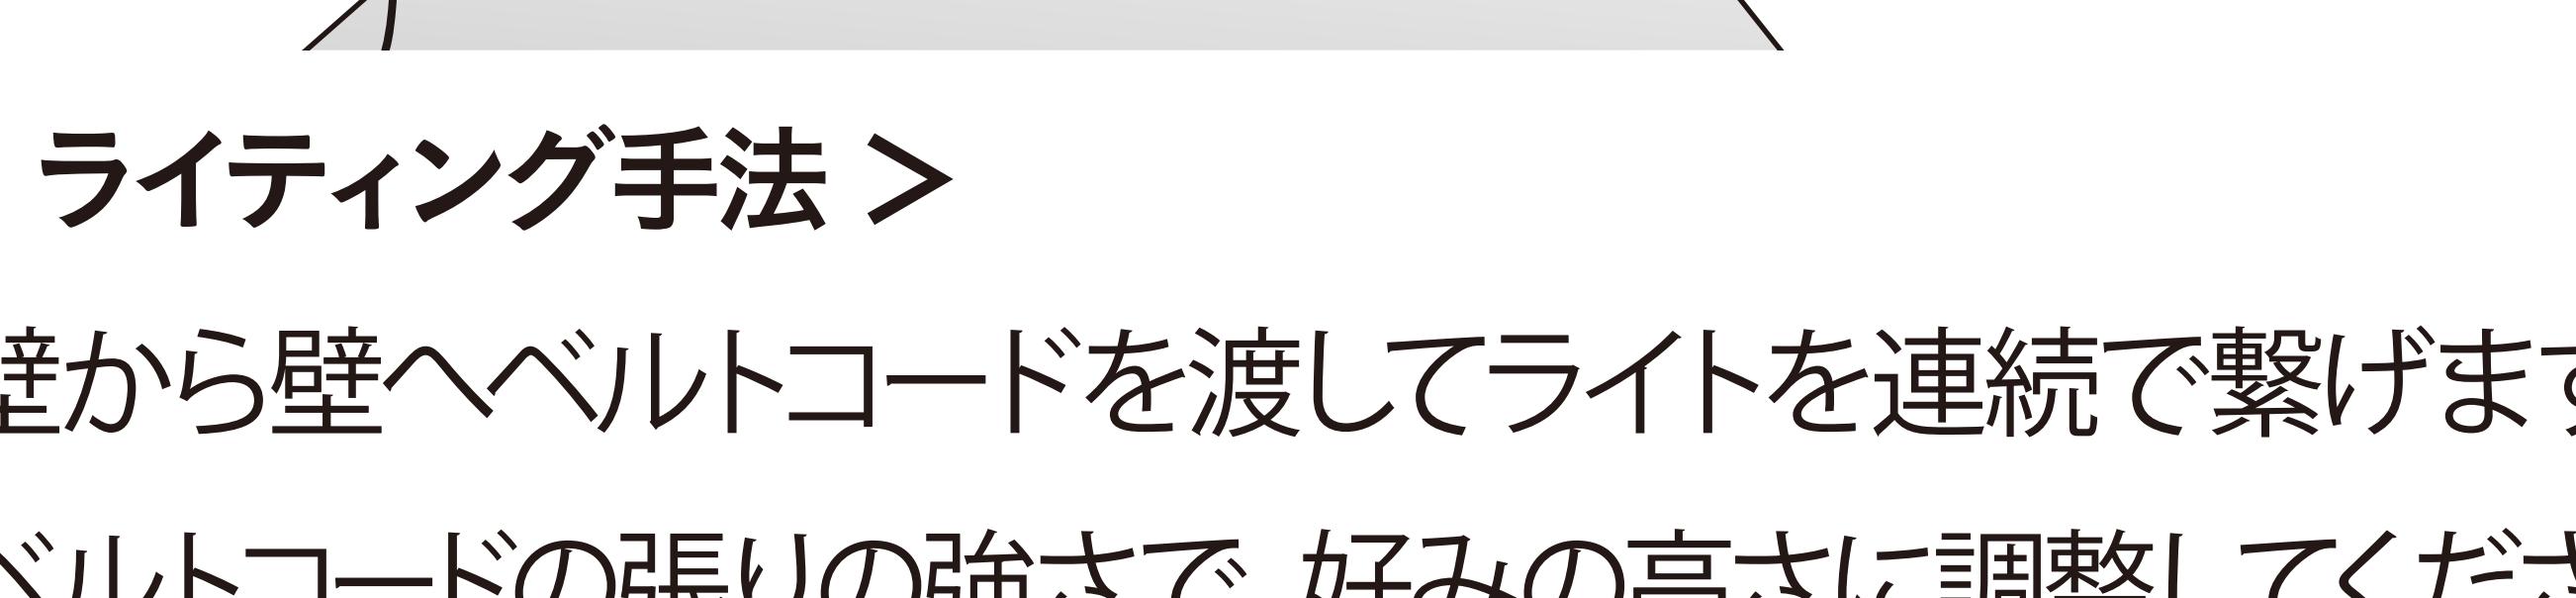

上面図

<ライティング手法>

- ・ライトの配置が上面から見て三角形になるようにします。
- ・テーブル面から約70cm以上の高さを目安にライトを取り付けます。

technique 3

連灯で華やかなライティング

<ライティング効果>

連灯することで全体を明るく演出します。空間に奥行きを持たせ、広がりを感じさせます。

<ライティング手法>

- ・壁から壁へベルトコードを渡してライトを連続で繋げます。
- ・ベルトコードの張りの強さで、好みの高さに調整してください。

ライトの追加・コードの延長

追加商品(別売)をご購入いただきことで、ライトの追加やコードの延長が可能です。


ライトを増やしたい場合、また、コードの長さを延長したい場合は、下記をご参照ください。

ライトの個数


1個のコントローラーにつき **最大16個** まで接続可能

コードの長さ


コントローラーから各ライトまで **最大30m** まで延長可能

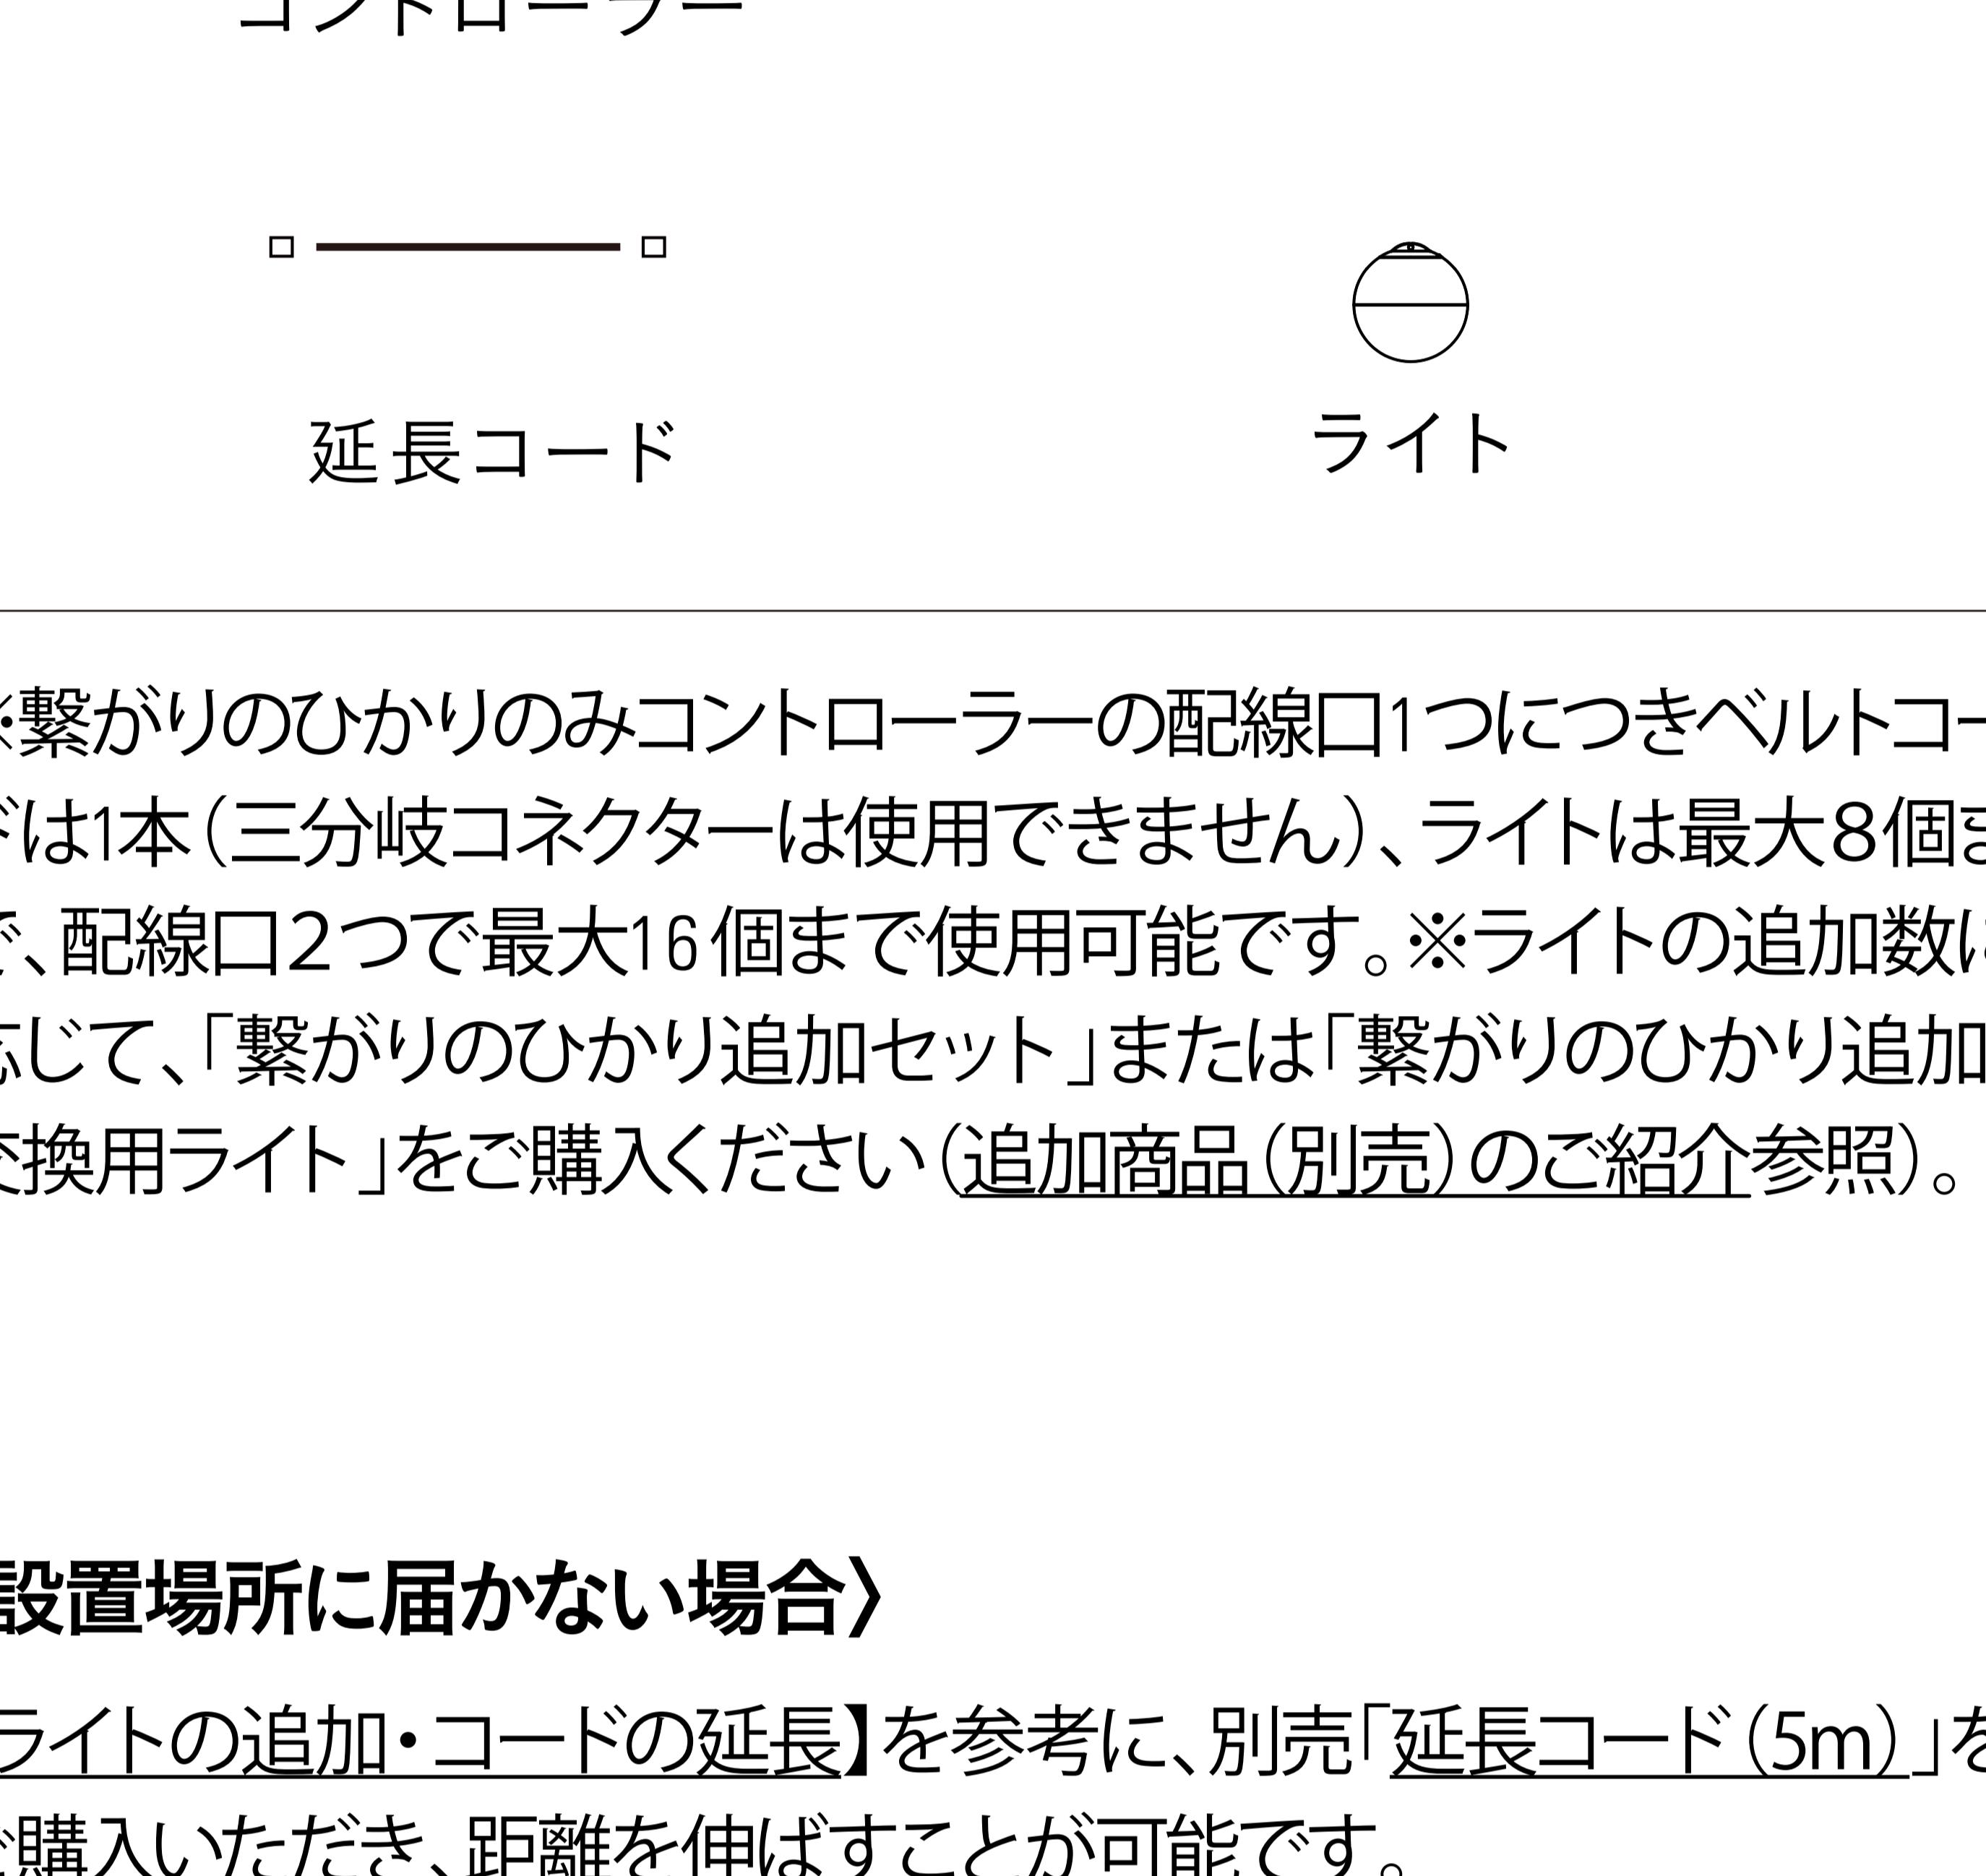


【アイコンの説明】

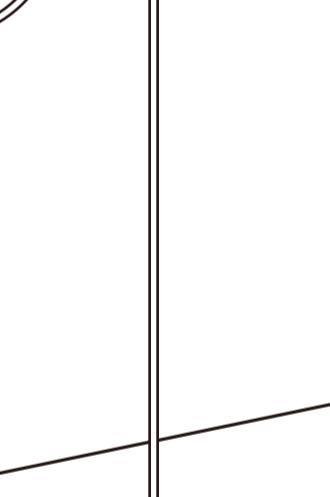

コントローラー

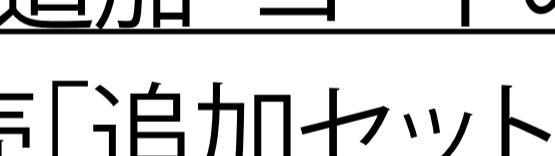

延長コード




ライト

※繋がりのひかりのみコントローラーの配線口1つにつきベルトコードは1本(三分岐コネクターは使用できません)、ライトは最大8個まで、配線口2つで最大16個まで使用可能です。※ライトの追加数に応じて、「繋がりのひかり追加セット」または「繋がりのひかり追加・交換用ライト」をご購入ください(追加商品(別売)のご紹介参照)。

〈設置場所に届かない場合〉

【ライトの追加・コードの延長】を参考に、別売「延長コード(5m)」をご購入いただき、距離を伸ばすことが可能です。

延長コード(別売)

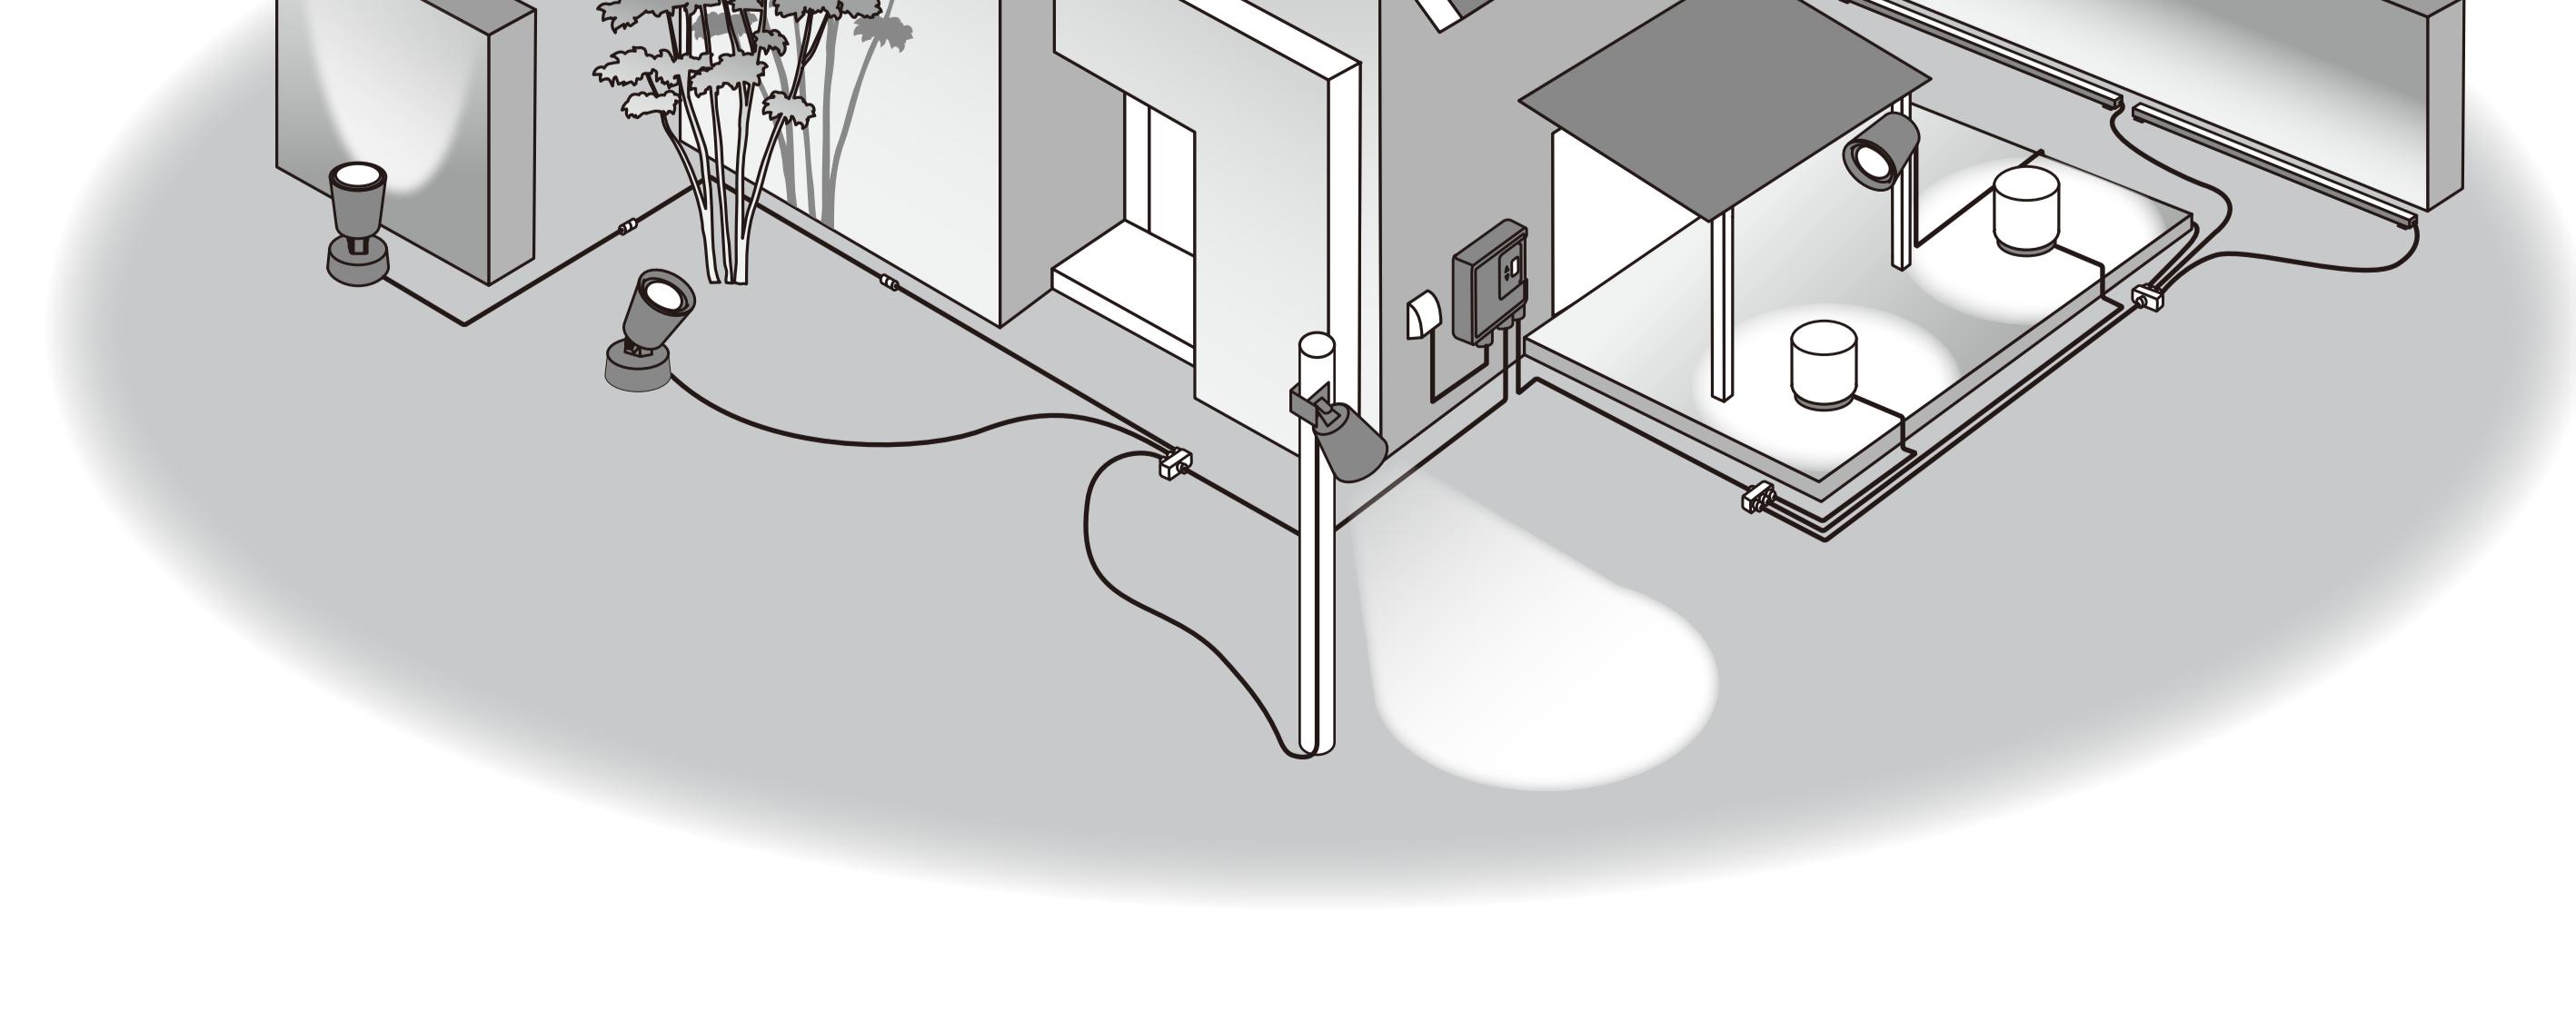

コントローラーの2つ目の接続口に別売「追加セット」を接続する。


1つのコードに別売「追加・交換用ライト」を増やす。(最大8個まで可能)


ひかりノベーションで、
夜の我が家が、もっと好きになる

追加商品(別売)のご紹介


追加商品(別売)をご購入いただくことで、ライトの追加やコードの延長が可能です。

詳しい商品の内容はWEBサイトよりご確認ください


ひかりノベーション  で検索

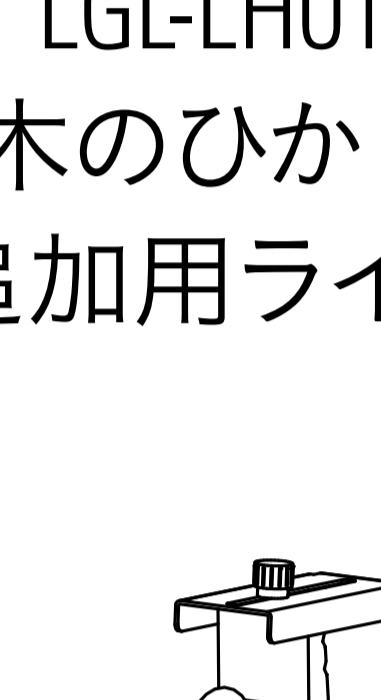

LGL-LH01
木のひかり
追加用ライト

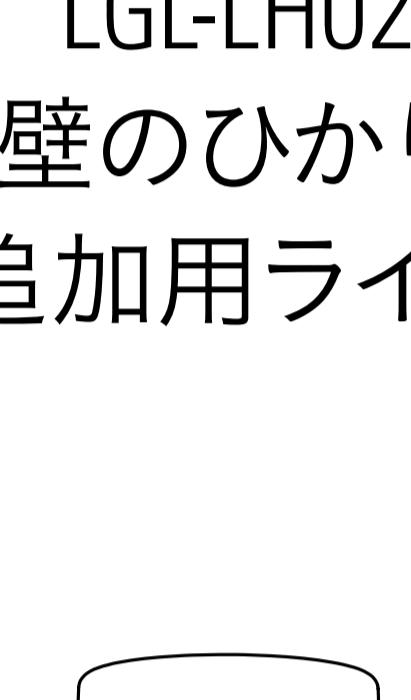


LGL-LH02
壁のひかり
追加用ライト

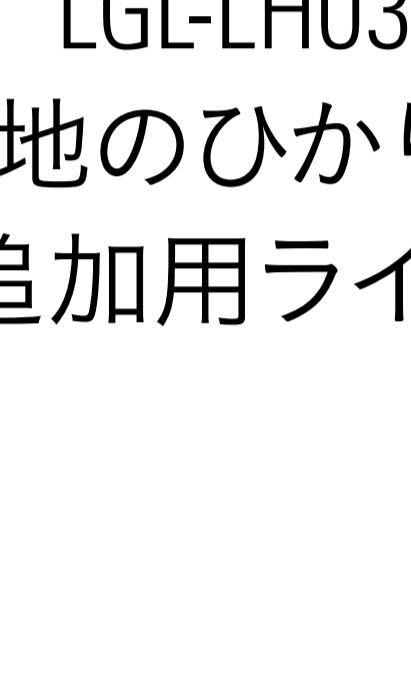

LGL-LH03
地のひかり
追加用ライト



LGL-LH05
活動のひかり
追加用ライト

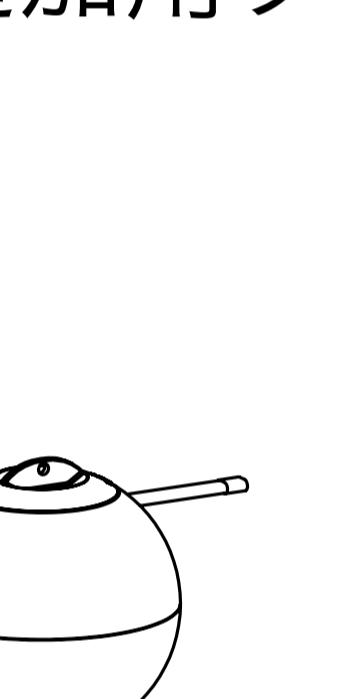

LGL-LH06
語らいのひかり
追加用ライト



LGL-LH07
憩いのひかり
追加用ライト



LGL-LH08S
繋がりのひかり
追加セット



LGL-LH08
繋がりのひかり
追加・交換用ライト



LGL-LHA01
コントローラー
スタンド



LGL-T01LH
コントローラー



LGL-LHA03
延長コード(5m)
分岐コネクター付
※繋がりのひかりには
使用できません。



LGL-LHA04
専用交換電球3W
※憩いのひかりには
使用できません。



LGL-LHA02
延長コード(5m)



LGL-LHA05
ON/OFFスイッチ

定期点検・お手入れ時のご注意

- コネクターがはずれる場合がありますので、定期的にコネクターがゆるんでいないかご確認ください。
- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。
洗剤類は使用しないでください。
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

故障かなと思ったらご確認ください

- 点灯しないときは下記を参考にお調べください。

電源が切れている

コネクターが正常に接続されていない

- その他の故障のときは電源を切り、販売店・弊社へご相談ください。
- 品番・品名の種類は取扱説明書、またはパッケージをご確認ください。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

人がけがや事故または財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

!**警告**

●光源を直視しないでください。

眼に悪影響を及ぼすおそれがあります。

●分解しないでください。

取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。

!**注意**

●商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。

●本商品の用途以外の目的には使用しないでください。

●傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。

●風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時は取り外してください。

●水中では絶対に使用しないでください。

●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。

●幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。ベルトコードにぶら下がったり、強く引っ張ったりして遊ばないようにしてください。

●突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。

●すき間に手や指を入れないでください。

●組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。

●異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。

●商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。

●プラグを抜き差しする際は、ぬれた手で行なわないでください。

●プラグを抜く際は、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。

●電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
●ランプを交換する際は、ランプが十分に冷えていることを確認してから交換してください。

点灯中または、消灯後すぐにランプに触ると火傷するおそれがあります。

●ご使用にならない場合は、プラグを抜き、通気の良い場所に保管してください。

●コネクター部は、地中へ絶対に埋め込まないでください。

●ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

●仮設置の際は2人以上で手で支えるなど、ランプが落下しないよう十分にご注意ください。落下により故障の原因になることがあります。

動画でもご確認いただけます

» **ひかりノベーション設置方法ムービー**

ひかりのテクニックを紹介しています

» **テクニックスライドはこちら**

MADE IN CHINA

株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017

和歌山県海南市南赤坂20-1

TEL. 073-482-4128(代)

FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料

0120-51-4128

**受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00
(土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)**

【お客様の個人情報とお取り扱いについて】株式会社タカシヨーおよびタカシヨーグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただくために、ご相談内容は録音させていただいておりますのであらかじめご了承ください。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。なお、個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。