

取扱説明書（お客様保管用）

【品番】 HSP-270K
HSP-300K

【品名】 ハンディーシェードタレス こもれび 180×270cm
ハンディーシェードタレス こもれび 180×300cm

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、
正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、
大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


**!
警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**!
注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

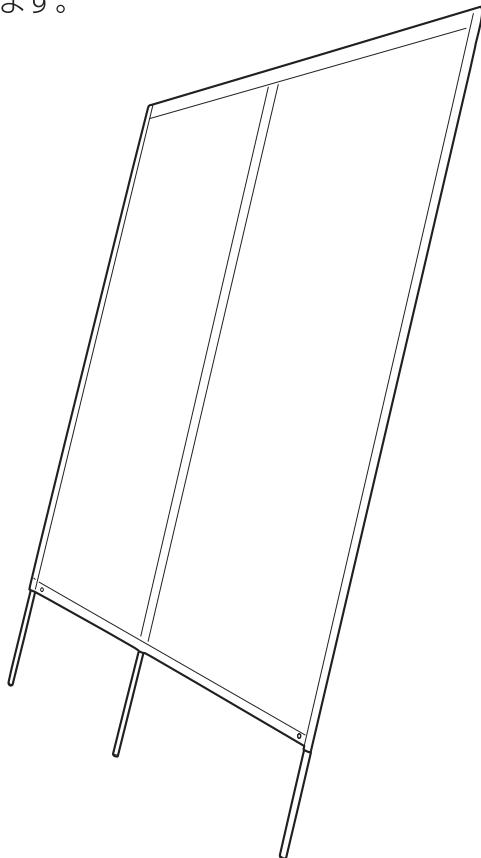

! 警告 死亡、重傷などのおそれあり

 禁止 ● 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

● ぶらさがったり、よいかかったり、のぼったりしないでください。特にお子様が遊ばないように注意してください。

 強制 ● 転倒すると大変危険です。安定した場所に設置し、転倒防止処理をしてから使用してください。

! 注意 けが、事故、やけどなどのおそれあり

 禁止 ● 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所
・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
・ベランダなどの風の影響を受けやすい場所、風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。※2階以上には設置しないでください。

・周りに壊れやすいものなどを置いている場所…転倒すると危険です。
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
●すき間に手や指を入れないでください。
●地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
●無理な荷重をかけないでください。

 強制 ● 平地で組み立ててください。
● 安全のため組み立ては2人以上で行ってください。

●組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。

!**注意**



強制

- 組立手順に従い、すべての接続部を確実に固定してください。
- 組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
- 気象状況により、予期しない突風の発生が考えられます。台風や強風等により、万一、危険を感じた場合はす


みやかにタテスを外してください。強風時はタテスに大きな力が働き、事故につながる可能性があります。
●商品が破損した場合は、使用を中止してください。破損したまま使用していると事故の原因となります。

ご使用上のお願い

- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設での使用はご遠慮ください。
- 生地は交換できません。
- 生地に防水性はありません。
- 生地が雨などで濡れた場合、カビなどの発生を抑えるため、晴天時に屋外でしっかりと乾かしてください。
- サビが衣類等に付かないよう注意してください。
- 紫外線の影響により、塗装が変色する場合があります。
- サビに強い塗装を施していますが、使用環境、使用年数でサビや紫外線による劣化、退色が発生する場合があります。
- 屋外で使用、放置すると、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。
- ハンドメード商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることができます。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。

組立方法

- 平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると商品にキズがつきません。
- 軍手を使用してください。

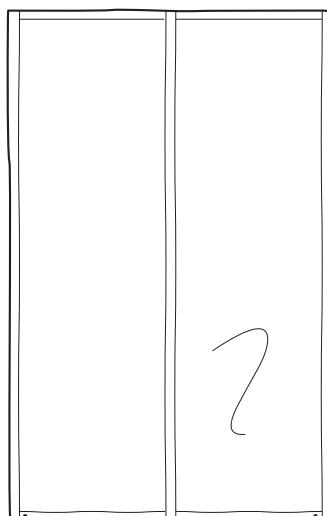


Ⓐ生地×1



Ⓑポール×3

Ⓒポール×3

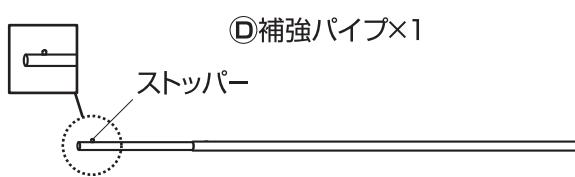

Ⓓ補強パイプ×1

Ⓔ補強パイプ×1




Ⓕジョイント×2



Ⓖ取付用ヒモ×2

1 ポールを生地に挿し込みます


- 1.Ⓐ生地を裏返しにして広げます。
※固定ベルトが付いた面が裏面です。

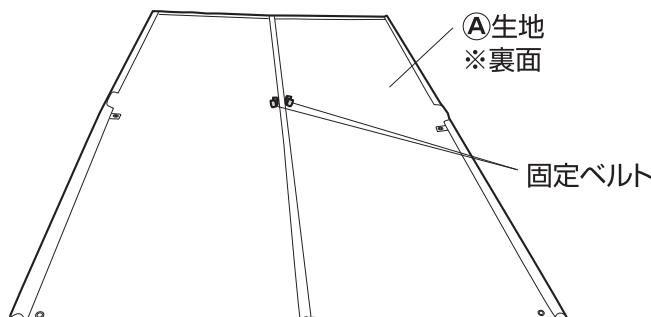

組立方法

2.②ポールと③ポールを連結します。


※3本組み立てます。

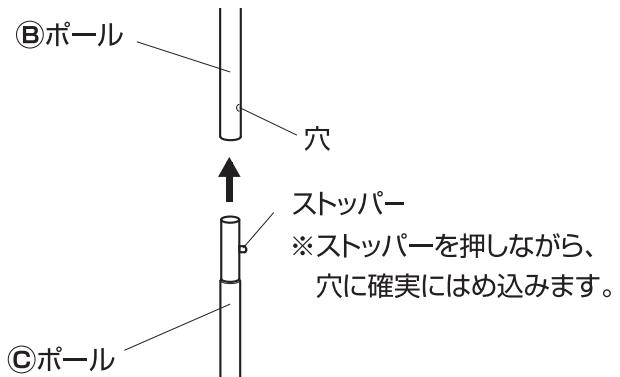

3.連結した②ポールと③ポールを④生地の


ポケットから挿し込みます。

※②ポール側から挿し込みます。

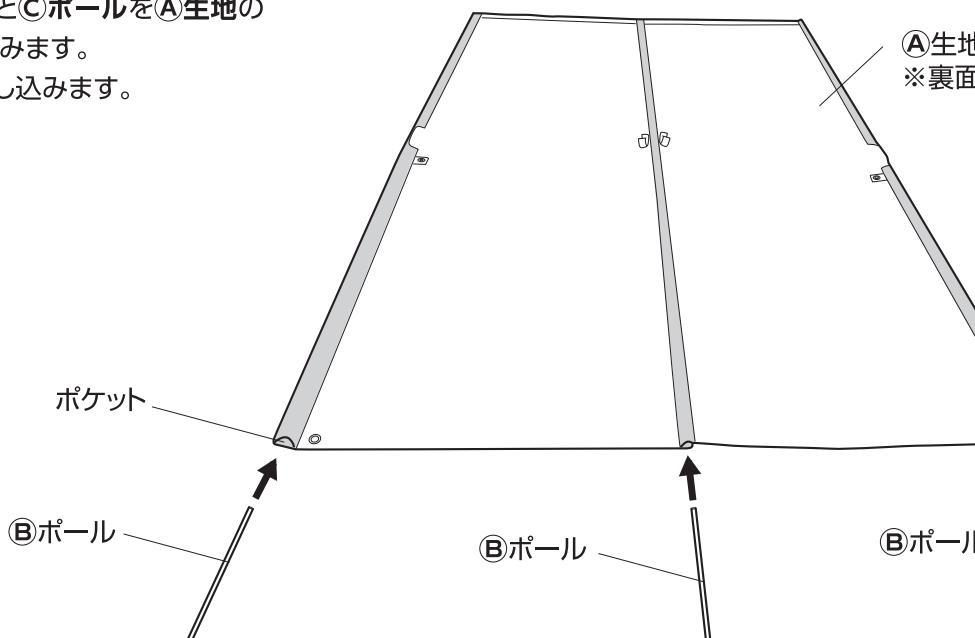


2 据強パイプにジョイントを取り付けます

1.④据強パイプと⑤据強パイプを連結します。

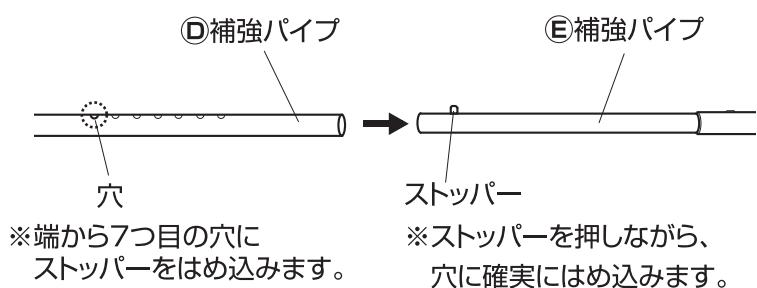

2.連結した④据強パイプと⑤据強パイプの両端に

⑥ジョイントを取り付けます。(計2カ所)

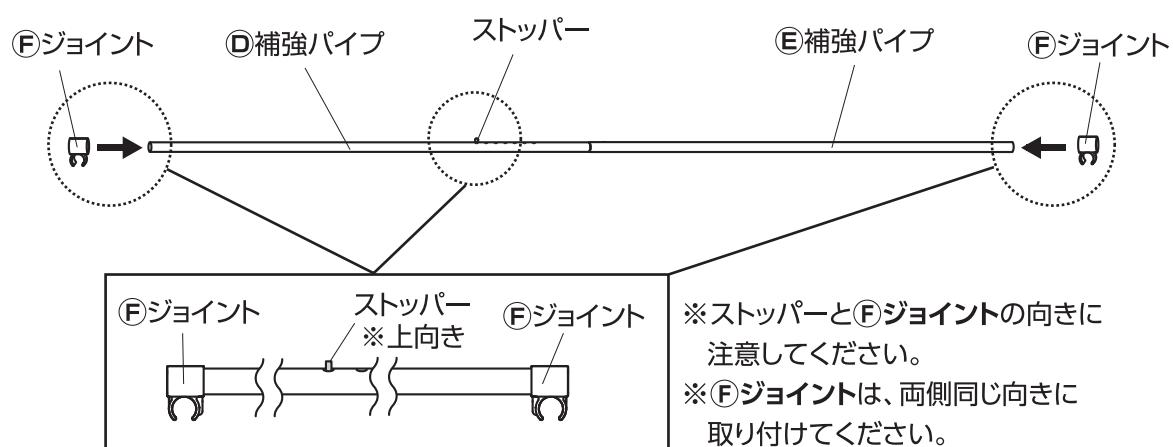



組立方法

3 ポールに補強パイプを固定します。

補強パイプに取り付けた⑤ジョイントを
ポールに取り付けます。


！注意

指を挟む恐れがあります。軍手
などを使用し、⑤ジョイントを上
から手で押え、ポールにはめ込
んでください。

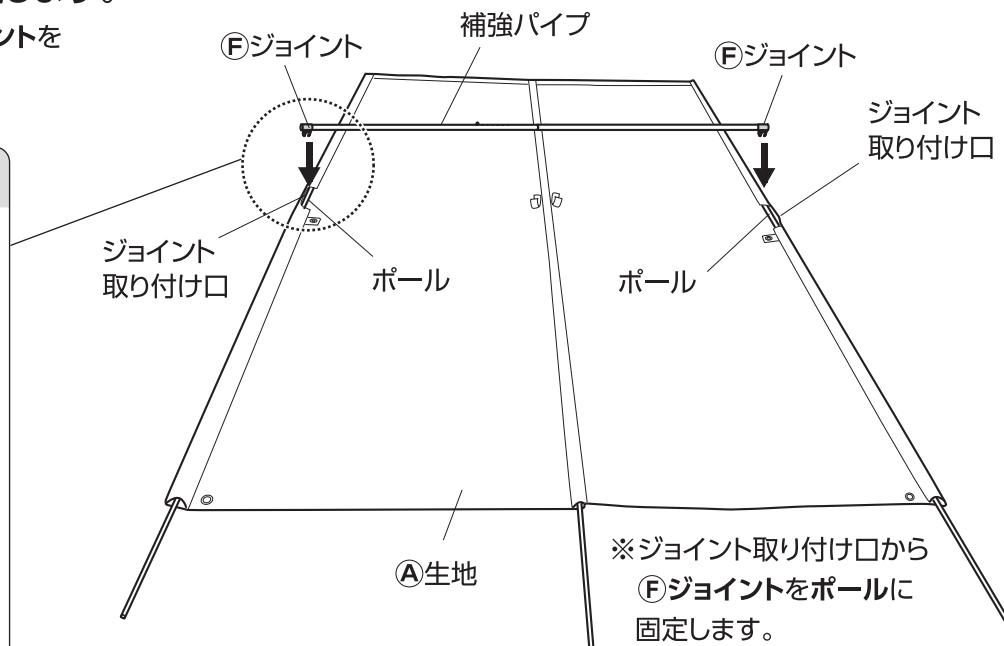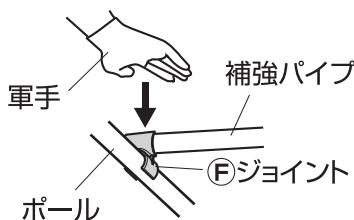


4 補強パイプの長さを調整します

1. A生地がしっかり張る位置まで補強パイプを
伸ばし、長さを調整します。

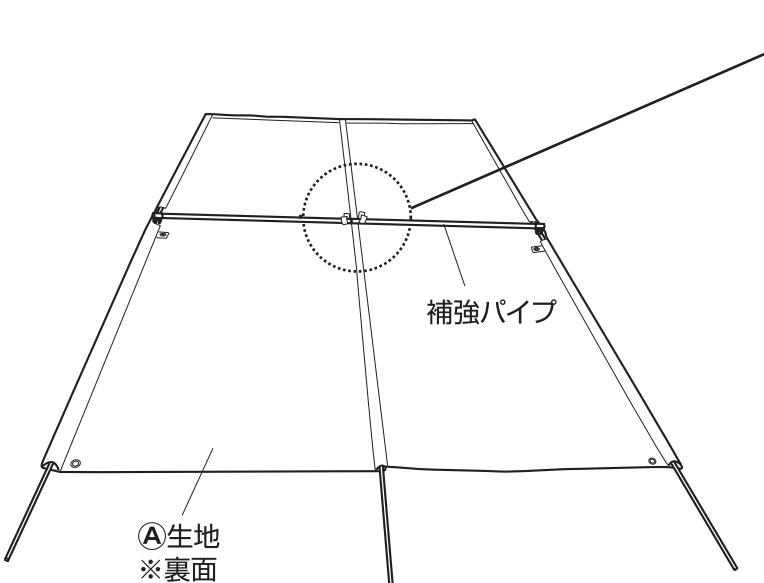


補強パイプを左右に引っ張り、伸ばします。

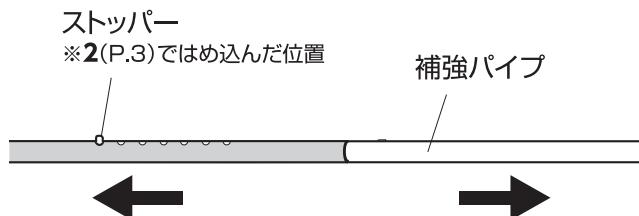

生地の張り具合を確認しながら
ストッパーの位置を調整します。



2. 固定ベルトで補強パイプを固定します。

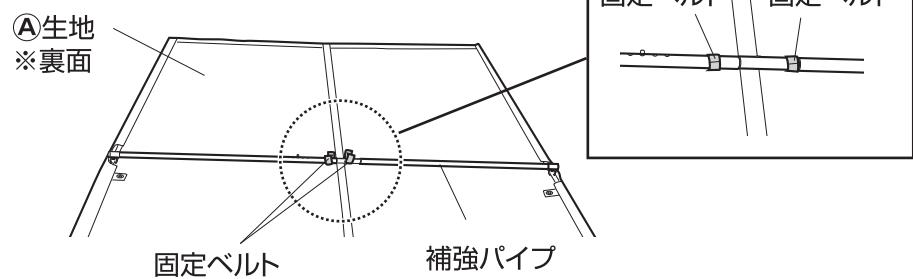


組立方法

5 本体を固定します

- 1.本体を起こし、壁面に立て掛けます。
- 2.ハトメに⑥取付用ヒモを通し、ブロックなどの重しに巻きつけ、固定します。(計4カ所)
※必要な長さに切って使用してください。

注意

各接続部が外れていないか、定期的にチェックしてください。

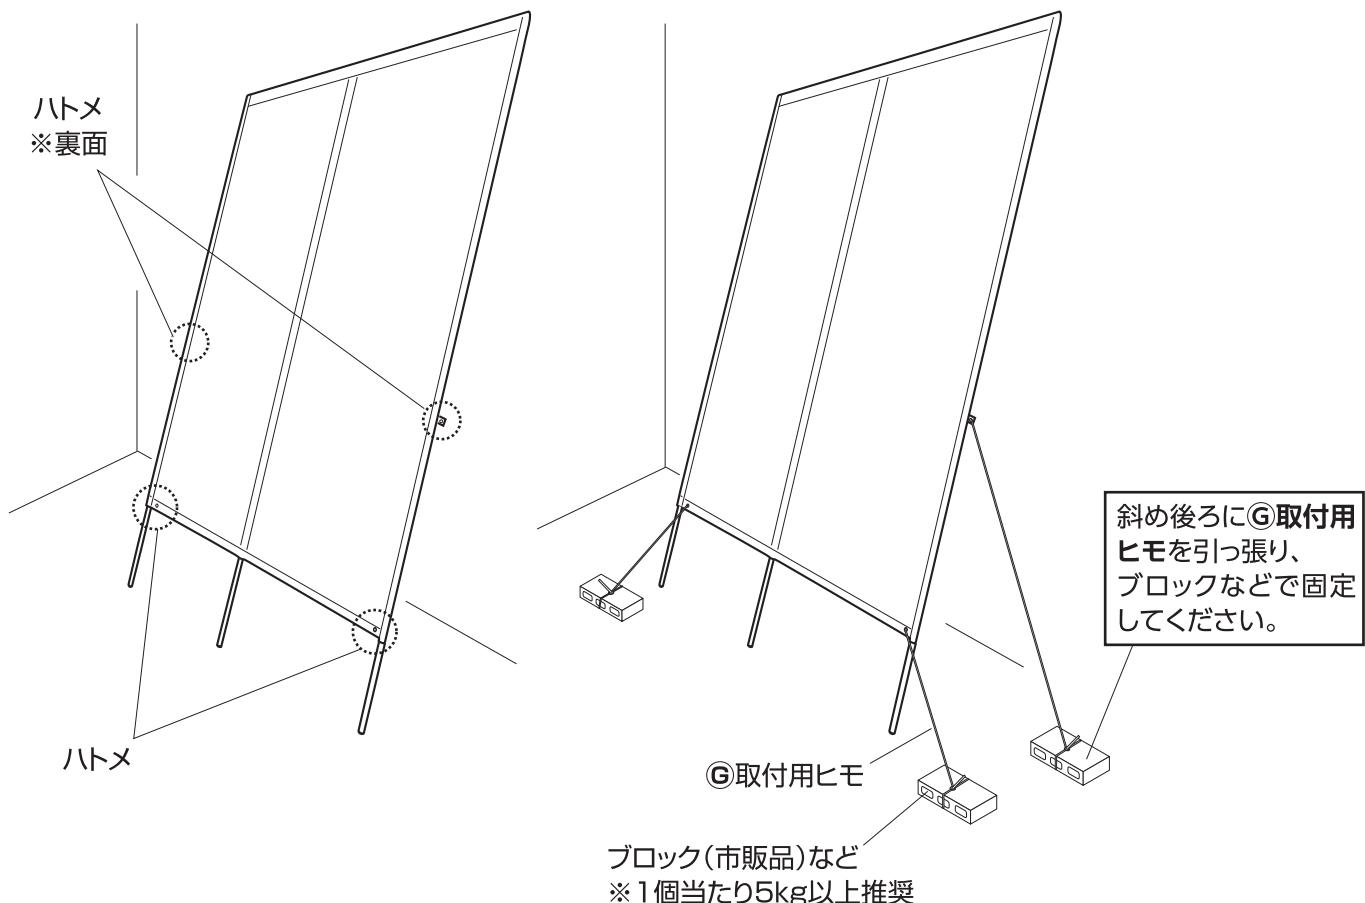

品番	材質	外形寸法(mm)
HSP-270K	ポール、補強パイプ：金属(アルミニウム) (表面処理 / ポリエスチル樹脂粉体塗装) ジョイント 生地 取付用ヒモ	幅1800×高さ2700
HSP-300K	：ナイロン ：ポリエチレン ：ポリエチレン、アクリル	幅1800×高さ3000

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

定期点検・お手入れ

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2~3ヶ月を目安)にガタツキや接続部にゆるみがないか確認してご使用ください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。
- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。

使い方・お手入れなどのご相談は…

タカシヨー お客様サービスセンター

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

通話料無料

0120-51-4128

こい よい に わ