

取扱説明書（お客様保管用）

【品番】 CSA-S30M3
【品名】 クールサマーオーニング 自立式 3000 モカ

【品番】 CSA-S30U3
【品名】 クールサマーオーニング 自立式 3000 アーバングレー

この度は、弊社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本商品をご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

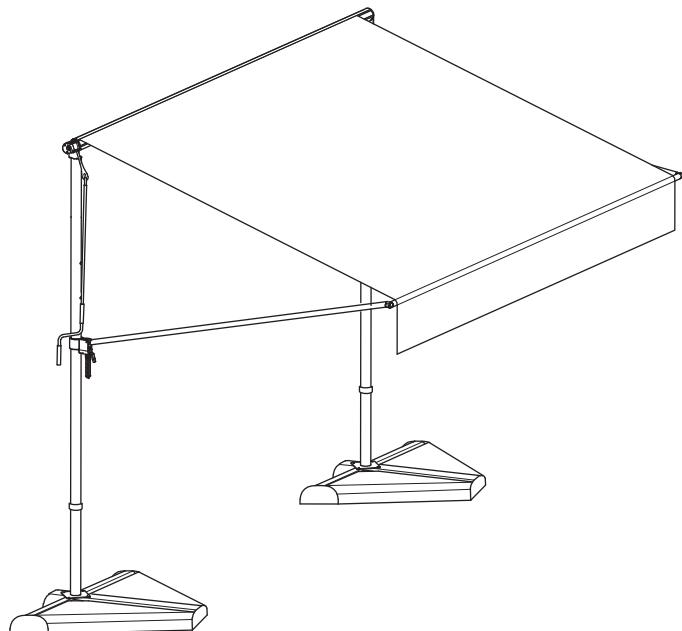

警告 死亡、重傷などのおそれあり



●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

●ぶらさがったり、よりかかったり、のぼったりしないでください。特にお子様が遊ばないように注意してください。



●転倒すると大変危険です。安定した場所に設置し、転倒防止処理をしてから使用してください。

注意 けが、事故、やけどなどのおそれあり



●以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
 - 危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
 - 地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
 - ベランダなどの風の影響を受けやすい場所、風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
 ※2階以上には設置しないでください。

●周りに壊れやすいものなどを置いている場所…転倒すると危険です。
 ●火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
 ●すき間に手や指を入れないでください。
 ●地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
 ●無理な荷重をかけないでください。
 ●積雪地域では使用しないでください。積雪地域以外でも万一、本体に雪が積もった場合は除雪してください。



●平地で組み立ててください。
 ●安全のため組み立ては3人以上で行ってください。
 ●組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。

●組立手順に従い、すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。組み立て完了後、ボルト、ナットにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。



注意

強制


- ボルト、ナット取付時、必要以上に締めないでください。
- 組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
- 商品本体から離れる時はシェードを閉じてください。
- 気象状況により、予期しない突風の発生が考えられます。使用中は現場を離れず、万一、危険を感じた場合はすみやかにシェードを閉じてください。強風時は

シェードに大きな力が働き、取り付けている構造物や生地本体を破損したり、事故につながるおそれがあります。

- 商品が破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。


組立方法

- 平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると商品にキズがつきにくくなります。
- プラスドライバー、付属の⑩スパナを使用してください。



Ⓐクロスベース(短)×2

※1本につき、ボルトセット2組付

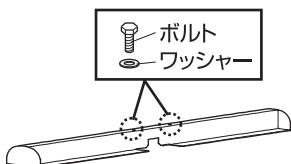

Ⓑクロスベース(長)×2

※1本につき、ボルトセット2組付



Ⓒストッパー×2

Ⓓポール×2




下降防止
パート




Ⓔアーム×2



Ⓕハンドル×1

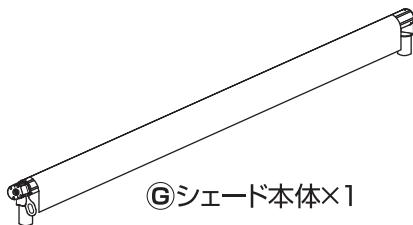

Ⓖシェード本体×1



Ⓗウェイト×4



Ⓘじょうご×1



Ⓛボルトセット(ポール用)×2




Ⓜボルトセット(アーム用)×2



Ⓛキャップ(小)×4



Ⓜキャップ(大)×2

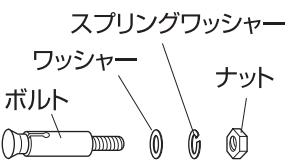

Ⓝアンカーボルトセット×16




⓯スパナ×1
(組立時に使用)


組立の前に…

固定方法が2種類あります。

あらかじめ、設置場所を決めた上で、組み立ててください。

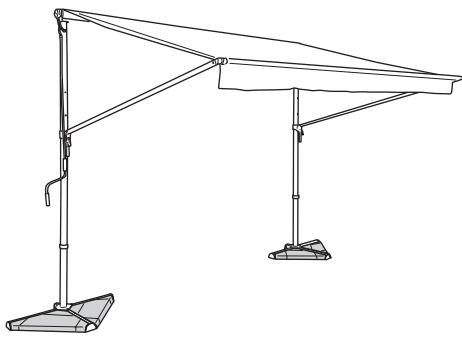

土やデッキ、タイルの上などに
Ⓗウェイトを重しにして設置
※別途バラスをご用意ください。

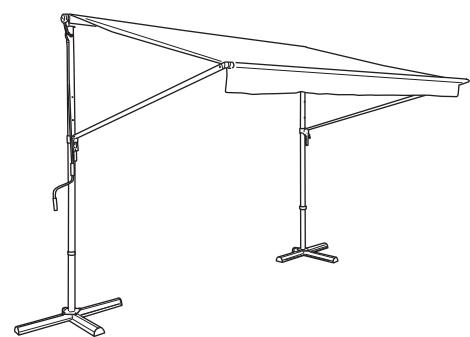


コンクリートの上に常設する場合に
Ⓝアンカーボルトセットを使用
※必要工具：振動ドリルセット

組立方法

1 ポールにストッパーを取り付けます

④ポールに③ストッパーを通します。



※2組組み立てます。

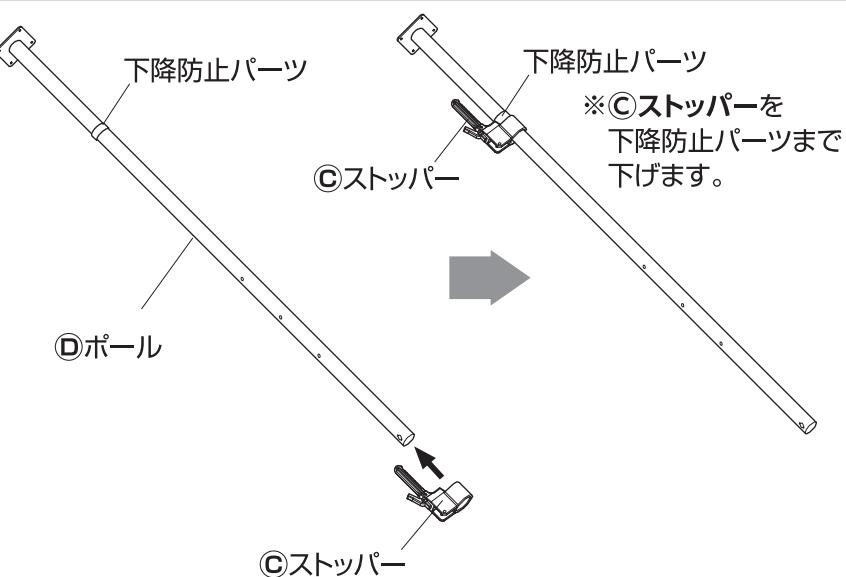

2 ポールとクロスベースを固定します


※2組組み立てます。

1.①クロスベース(短)と②クロスベース(長)からボルトセットを取り外します。

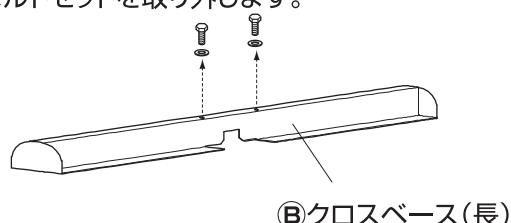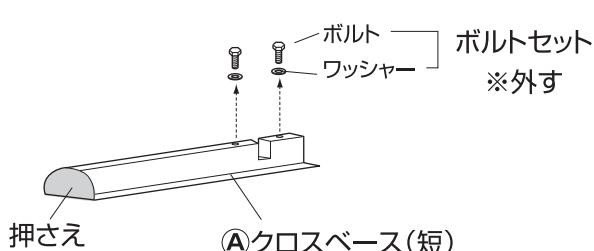

2.①クロスベース(短)と②クロスベース(長)を十字に組み合せます。

クロスベースに付属のボルトセットで、④ポールを固定します。(計4カ所)

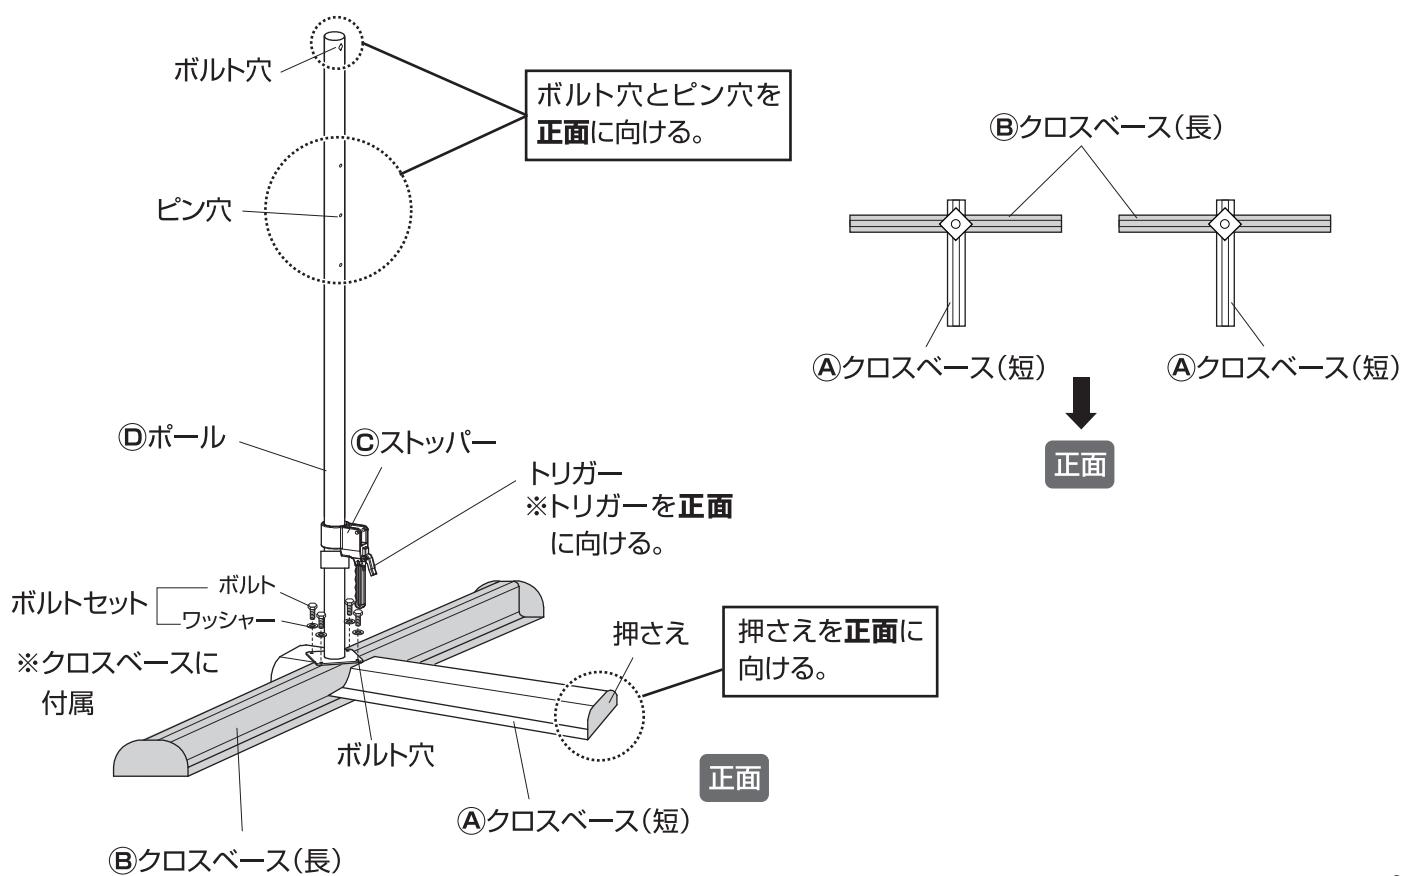



組立方法

3 ポールにシェード本体を取り付けます

- 平坦な地面(床面)で横倒しにして、組み立ててください。

1.④ポールに⑥シェード本体を取り付け、①ボルトセット(ポール用)で固定します。(計2カ所)
※⑩スパナを使用。


2.ナイロンナットに⑪キャップ(大)を取り付けます。(計2カ所)

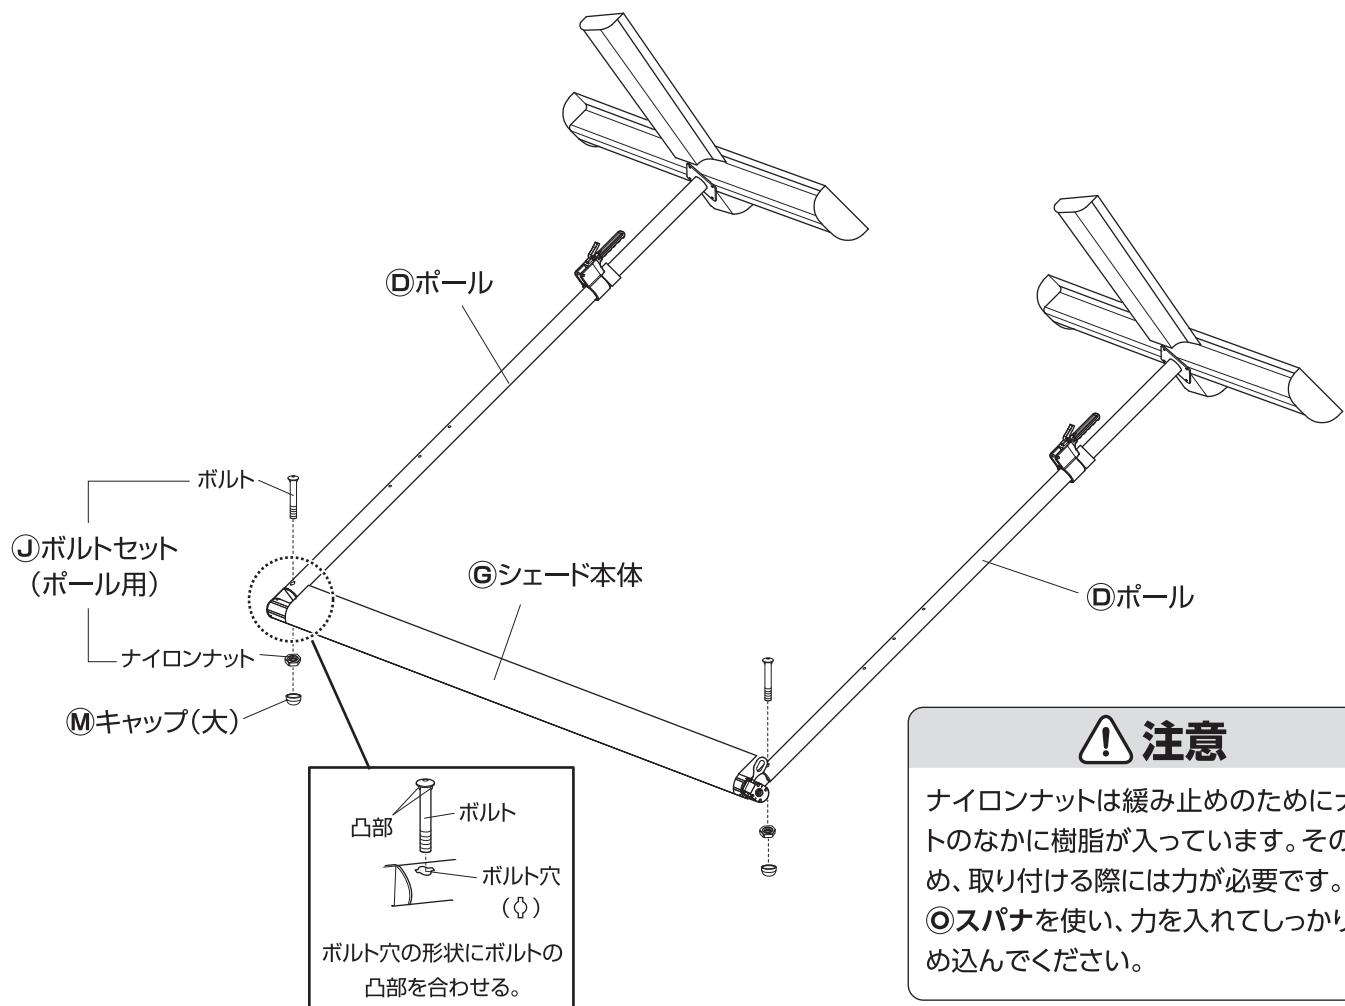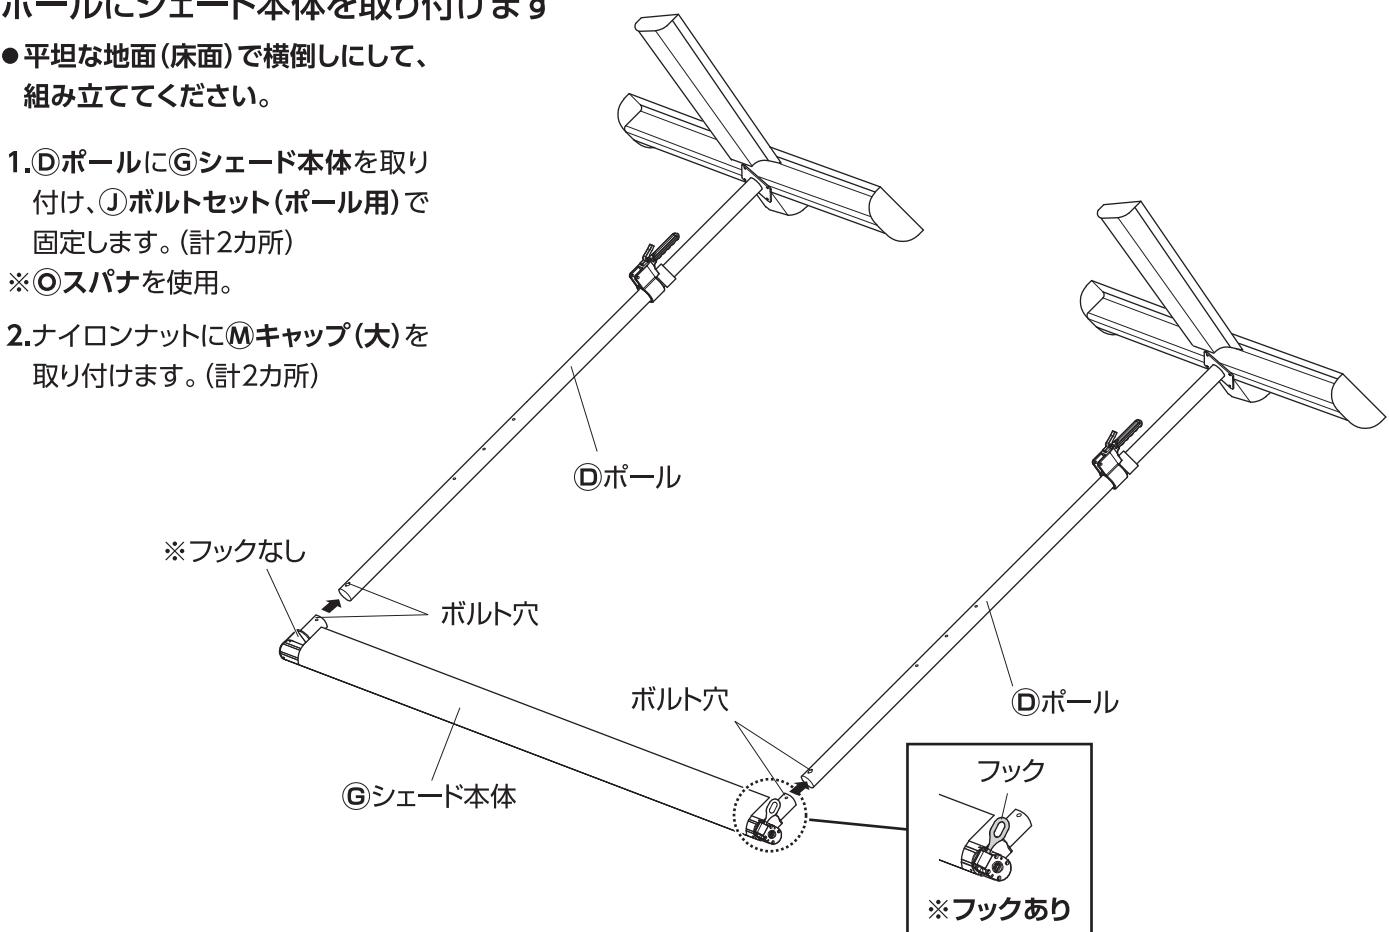

組立方法



4 ハンドルを取り付けます

- 1.本体を起こします。⑥シェード本体のフックに、
⑦ハンドルを引っ掛けます。
- 2.⑦ハンドルを矢印の方向に回し、⑥シェード本体を開きます。
- 3.⑥シェード本体に付属のナイロンナットを取り外します。(計2カ所)

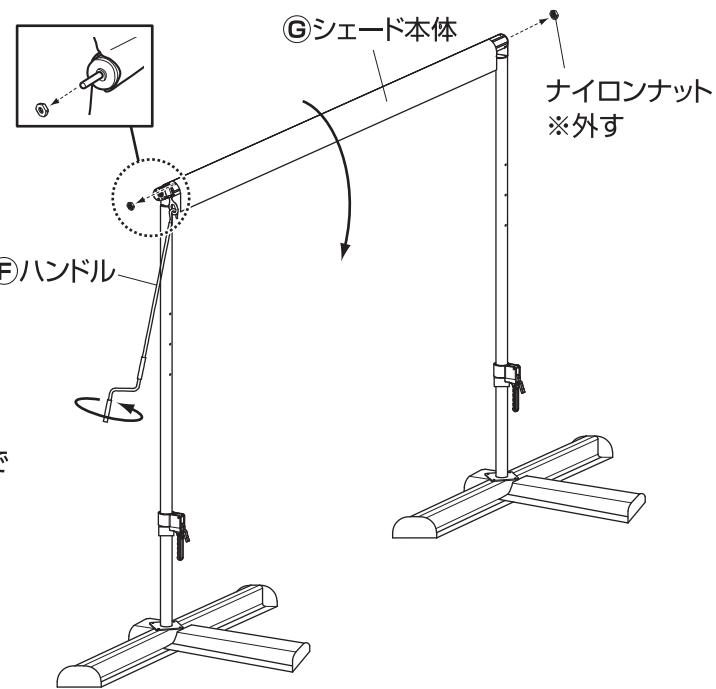

5 アームを取り付けます

- 1.⑤アームを④ストップバーに⑨ボルトセット(アーム用)で固定します。(計2カ所)
※プラスドライバーと⑩スパナを使用。
⑤アームを⑥シェード本体にナイロンナット(「4 ハンドルを取り付けます」で取り外し済)で固定します。(計2カ所)
※⑩スパナを使用。
- 2.ナイロンナットに⑪キャップ(小)を取り付けます。
(計2カ所)
- 3.ガタツキがないか確認します。

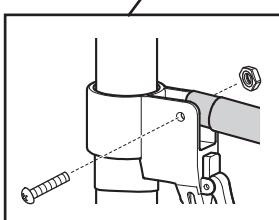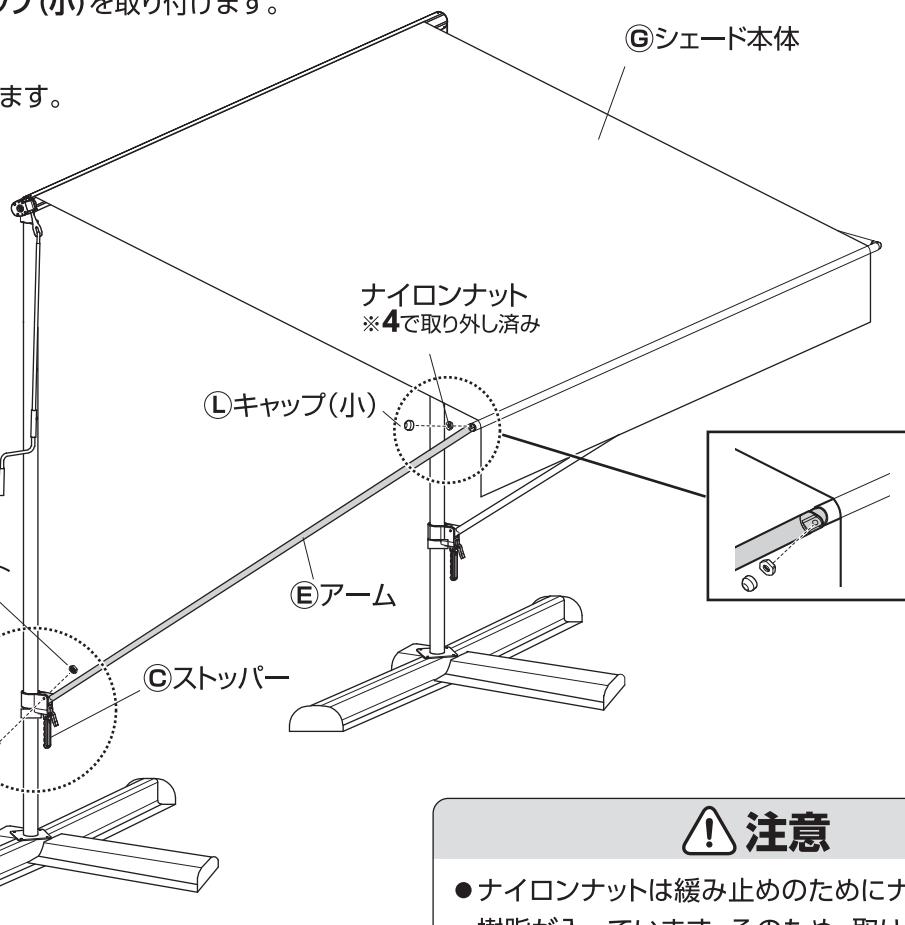

注意

- ナイロンナットは緩み止めのためにナットのなかに樹脂が入っています。そのため、取り付ける際には力が必要です。⑩スパナを使い、力を入れてしっかりと締め込んでください。
- アーム取付時、本体が揺れたり、転倒したり、不安定な状態になります。必ず2人以上でポールをしっかりと押さえる、または先に⑪ウェイトを設置してください。

※⑪ウェイトについては「固定方法」(P.6)を参照。

固定方法

※⑩アンカーボルトセットで固定した後に⑪ウエイトを置くことはできません。


※必ず、本体を閉じた状態で固定してください。

ウエイトを使用する場合

1.⑪ウエイトのキャップを外し、バラス(お客様手配)を
①じょうごで入れます。


※⑪ウエイトのキャップが外れにくい場合は、マイナスドライバーなどを使用してください。バラスを入れたあと、⑪ウエイトのキャップは確実に締めてください。

※⑪ウエイト1個につき、バラス15kg以上を入れてください。

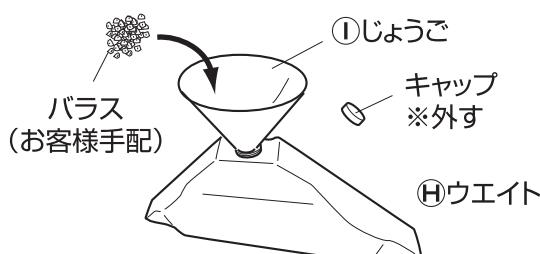

①じょうごの口は約3cmです。
バラスのサイズは15mm以下のものを
おすすめします。


2.⑪ウエイトをクロスベースに置きます。

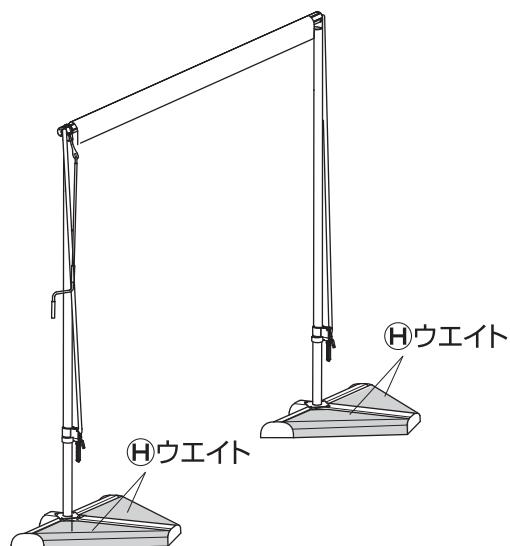


アンカーボルトセットを使用する場合

クロスベースをコンクリート面に、⑩アンカーボルトセットで固定します。(計16カ所)


※施工中に本体が転倒しないように注意してください。

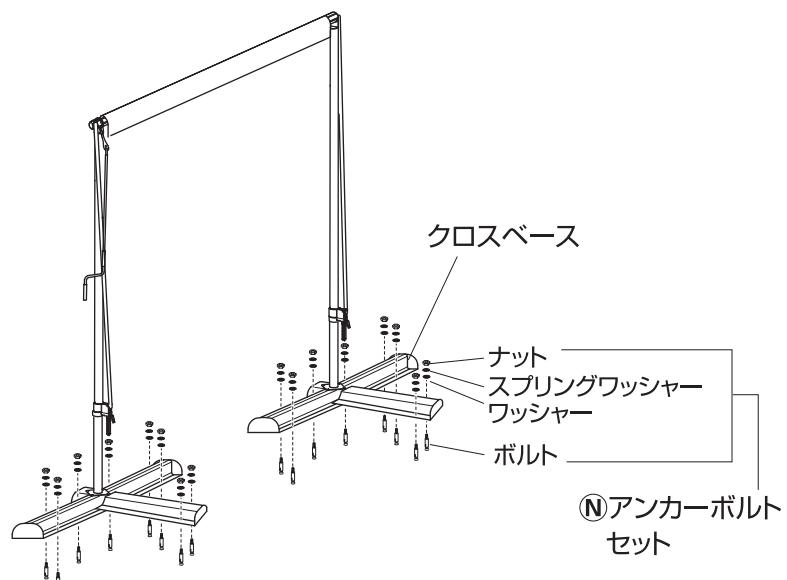


●アンカーボルトセットの固定について

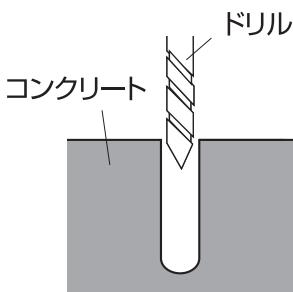

ドリル(12.5~13mm)
で穴を開けます。

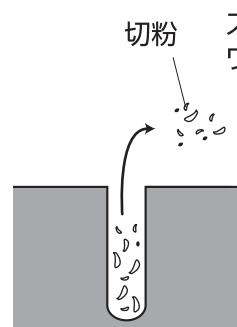

穴内の切粉を取り除きます。

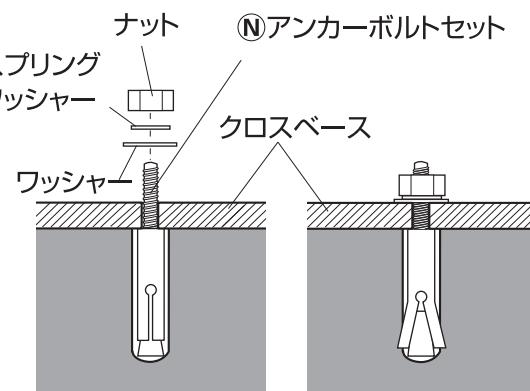

クロスベースを穴に合わせてアンカーを挿入します。

スパナでナットをしめると、アンカーが開いて固定されます。

※必ず、ガタツキがないか確認の上、使用してください。

使用方法

開閉方法




⑤ハンドルを回し、シェードを開閉します。

出幅の調整方法

⑥ストッパーのトリガーを押します。⑦ストッパーを好みの高さのピン穴に合わせます。

固定する際は、ピン穴の位置に合わせて、トリガーを緩めます。

このとき、⑧ストッパーのピンがピン穴にしっかりと入っているか確認します。

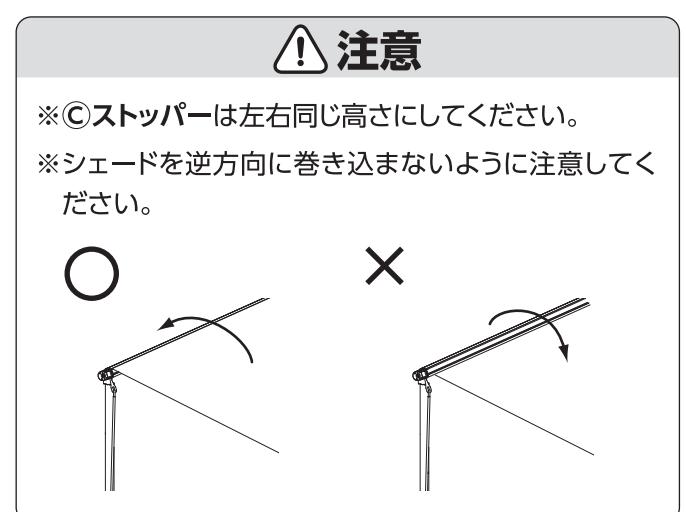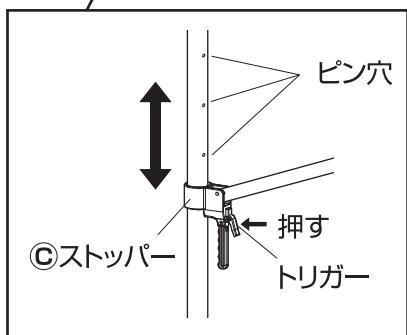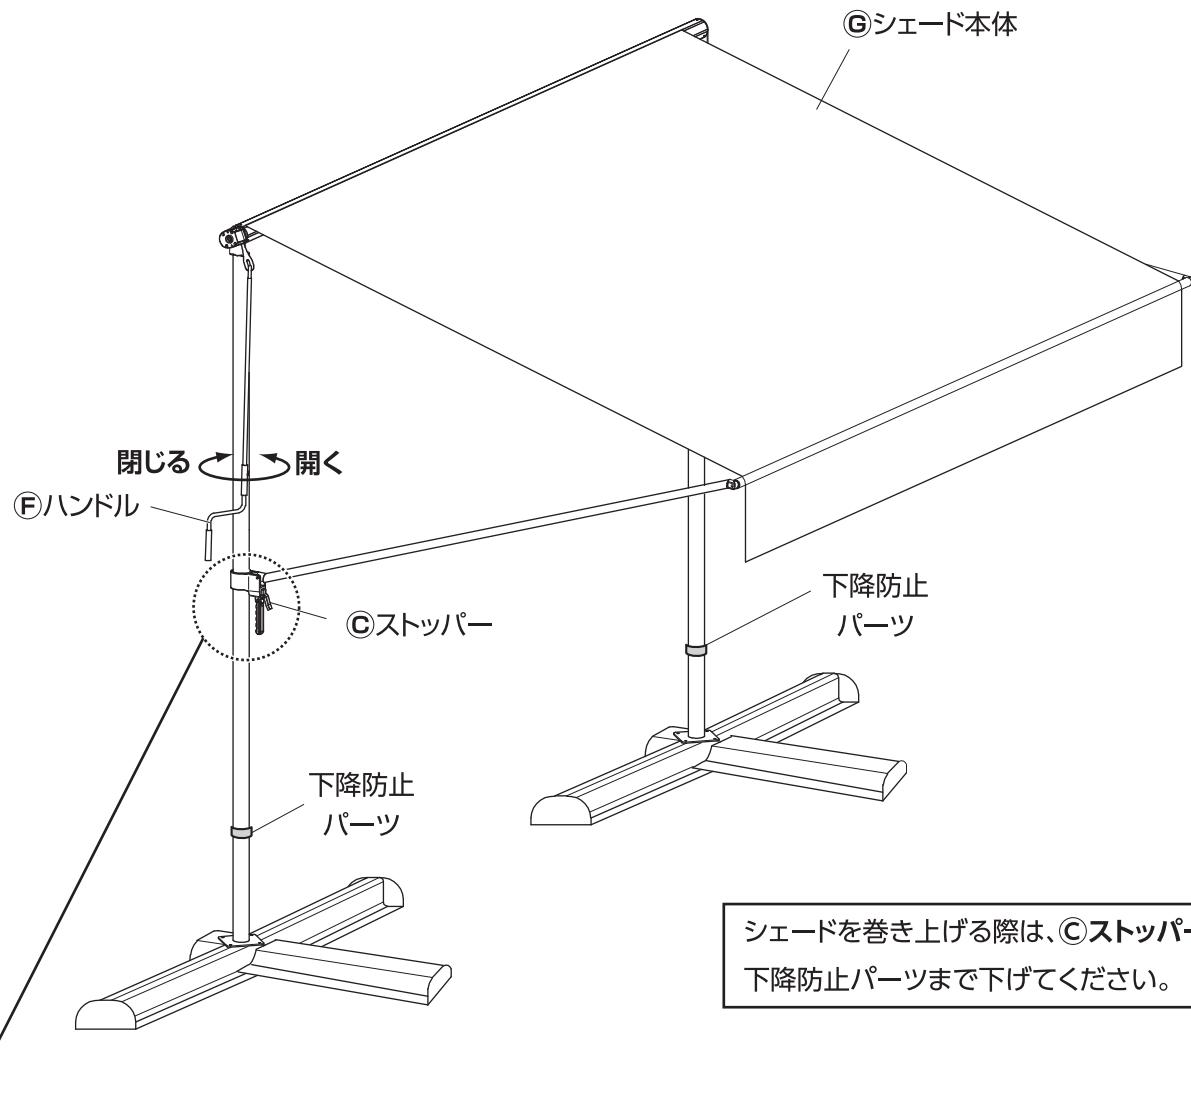

品番	材質	外形寸法(cm)
CSA-S30M3	構造部材：スチール アルミニウム (表面処理 / ポリエステル樹脂粉体塗装)	最大時：幅427×奥行き213.5×高さ266 折りたたみ時：幅427×奥行き66×高さ266
CSA-S30U3	生地：ポリエチレン	

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

ご使用上のお願い

- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設では使用しないでください。
- シェードは交換できません。
- 生地に防水性はありません。
- 生地が雨などで濡れた場合、カビなどの発生を抑えるため、晴天時に屋外でしっかりと乾かせてください。
- サビが衣類等に付かないようご注意ください。
- 紫外線の影響により、塗装が変色する場合があります。
- 金属部分には粉体塗装を施していますが、使用環境、使用年数でサビや紫外線による劣化、退色が発生する場合があります。

- 屋外で使用、放置すると、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。
- ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることができます。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。

定期点検・お手入れ

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2~3ヶ月を目安)にガタツキやナットにゆるみがないか確認してご使用ください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。
- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。

使い方・お手入れなどのご相談は…

タカシヨー お客様サービスセンター

受付時間/月~金 AM9:00~PM5:00(祝日は除く)

通話料無料

0120-51-4128

こい よい に わ

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカシヨーおよびタカシヨーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。