

【品番】 JCR-01 / 02
JCR-01WP / 02WP

【品名】 シェードキャノピー R 立掛タイプ 3型 / 3型 ワイド
雨よけシェードキャノピー R 立掛タイプ 3型 / 3型 ワイド

この度は、弊社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本商品をご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止 してはいけない内容です。

強制 実行しなければならない内容です。

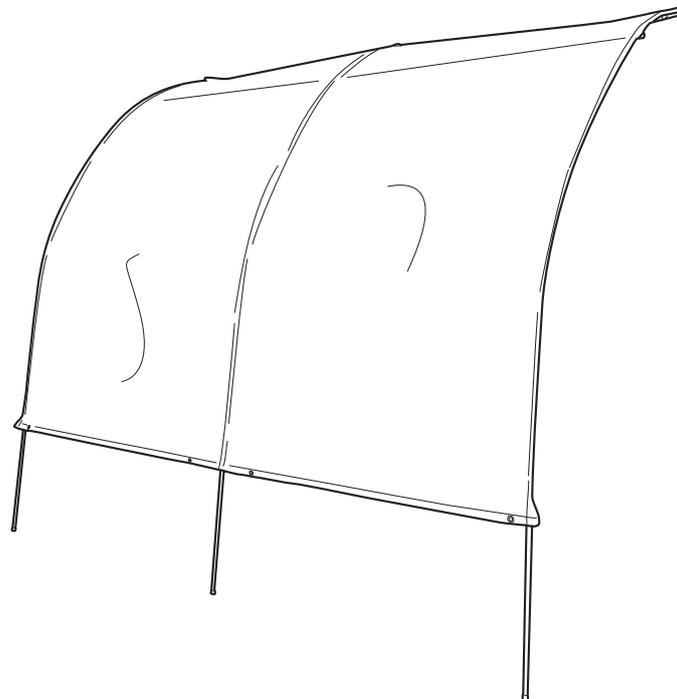

警告 死亡、重傷などのおそれあり

- 禁止** ● 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
- ぶらさがったり、よりかかったり、のぼったりしないでください。特にお子様が遊ばないように注意してください。

- 強制** ● 転倒すると大変危険です。安定した場所に設置し、転倒防止処理をしてから使用してください。

注意 けが、事故、やけどなどのおそれあり

- 禁止** ● 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
 - ・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
 - ・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
 - ・ベランダなどの風の影響を受けやすい場所、風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
 ※2階以上には設置しないでください。
- 周りに壊れやすいものなどを置いている場所…転倒すると危険です。
- 火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- 無理な荷重をかけないでください。
- 積雪地域では使用しないでください。積雪地域以外でも万一、本体に雪が積もった場合は除雪してください。

- 強制** ● 平地で組み立ててください。
- 安全のため組み立ては3人以上で行ってください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組立手順に従い、すべての部品を確実に取り付けてください。組み立て完了後、ゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
- 組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。



注意 けが、事故、やけどなどのおそれあり



強制

●気象状況により、予期しない突風の発生が考えられます。強風時はすみやかに商品を収納してください。

●商品が破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

ご使用上のお願い

- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設では使用しないでください。
- シェードは交換できません。
- 生地が雨などで濡れた場合、カビなどの発生を抑えるため、晴天時に屋外でしっかりと乾かしてください。
- サビが衣類等に付かないようご注意ください。
- 紫外線の影響により、塗装が変色する場合があります。
- 金属部分には粉体塗装を施していますが、使用環境、使用年数でサビや紫外線による劣化、退色が発生する場合があります。

- 屋外で使用、放置すると、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。
- ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。

組立方法

- 平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると商品にキズがつきにくくなります。
- 軍手をご用意ください。

※イラストの商品はワイドタイプです。
商品の外観は品番により異なります。

キャップ

①パイプ×3

②パイプ×3

キャップ

③パイプ×3


④パイプ×2

⑤パイプ×2

へこみ
※片側のみ



⑥ジョイント×4

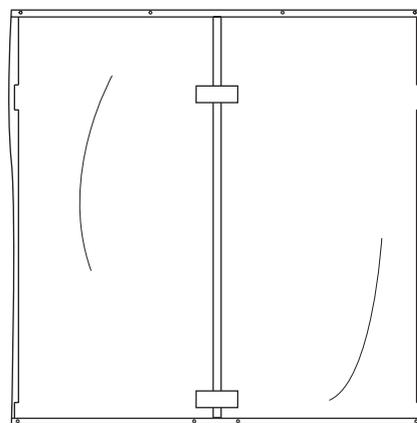

⑦シェード×1

シェードについて

通常タイプ(JCR-01 /02)

生地に防水性はありません。


雨よけタイプ(JCR-01WP /WP02)

加工上、生地に小さな穴が開いているため、内部に水が浸入することがあります。



組立方法

1 前枠の組み立て

1. ①パイプ、②パイプ、③パイプを連結します。
※3組組み立てます。


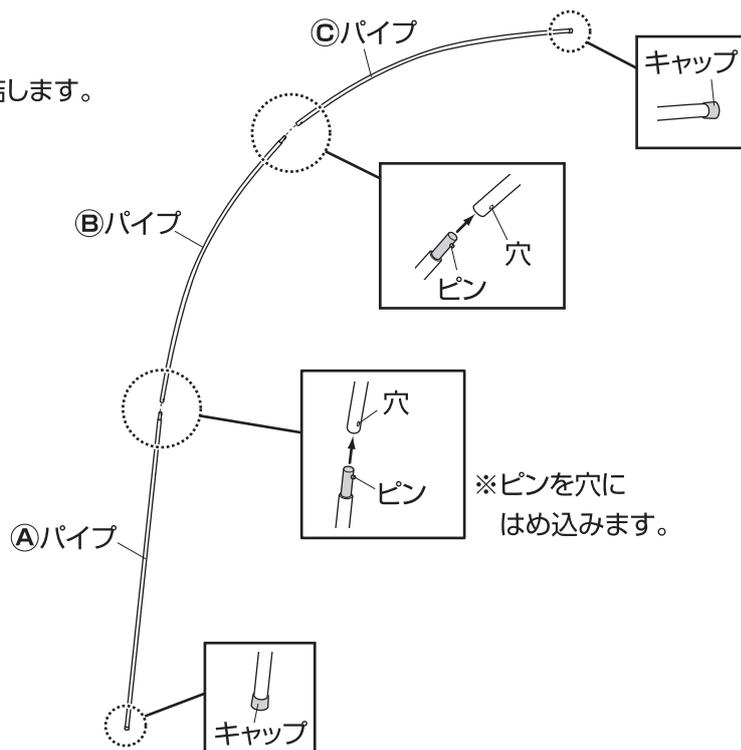


2. ④シェードを裏返しにして置きます。
3. 組み立てたパイプを④シェードのポケットに差し込みます。

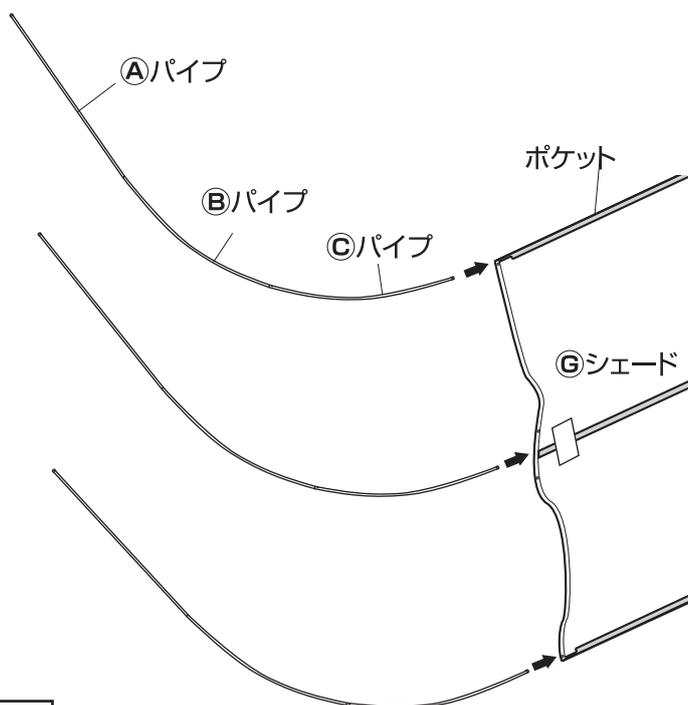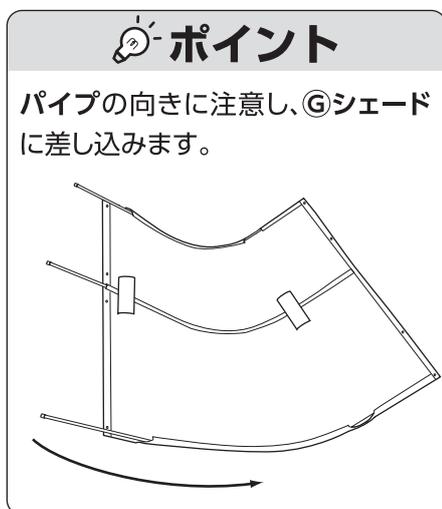

2 横枠の組み立て


1. ①パイプと②パイプに③ジョイントを取り付けます。

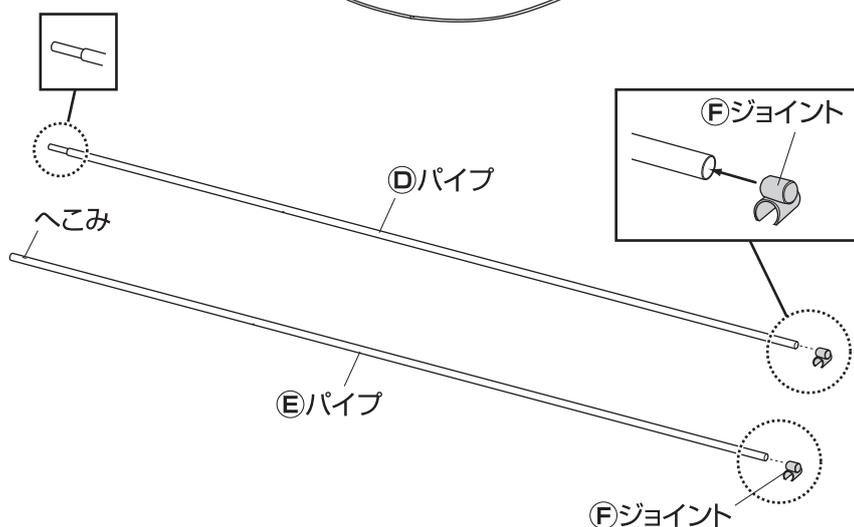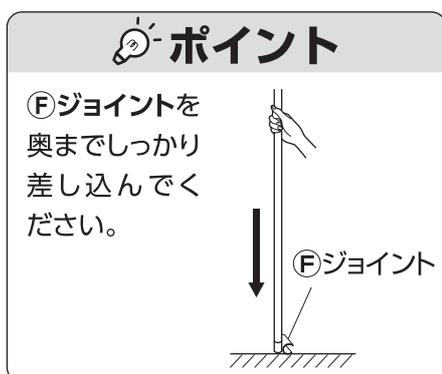

組立方法


2. ④パイプと⑤パイプを連結します。

※2組組み立てます。

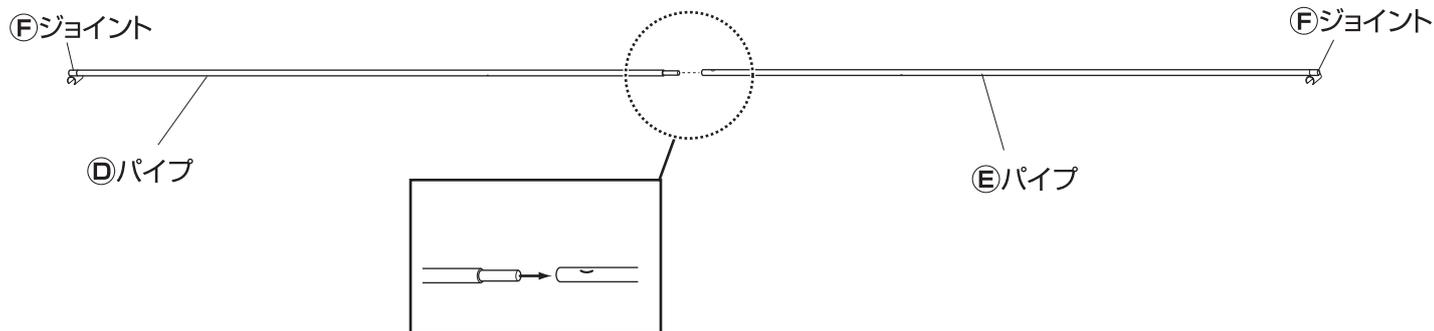


3. 組み立てたパイプを⑥シェードのポケットに差し込みます。

※⑥シェードをしっかり広げておくと、取り付けがしやすくなります。

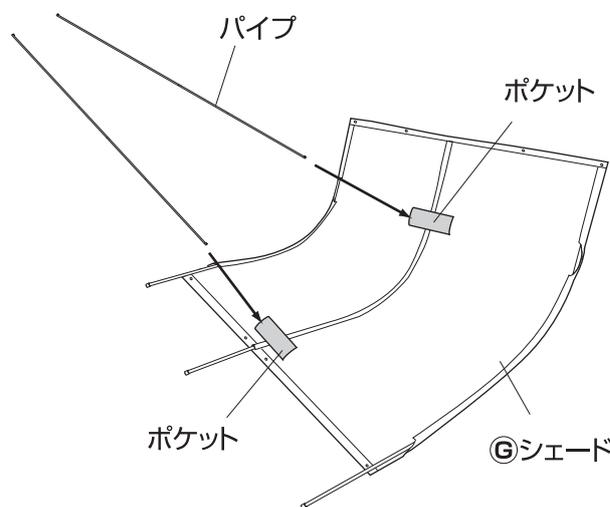


4. ⑥ジョイントをパイプ(前枠)に取り付けます。

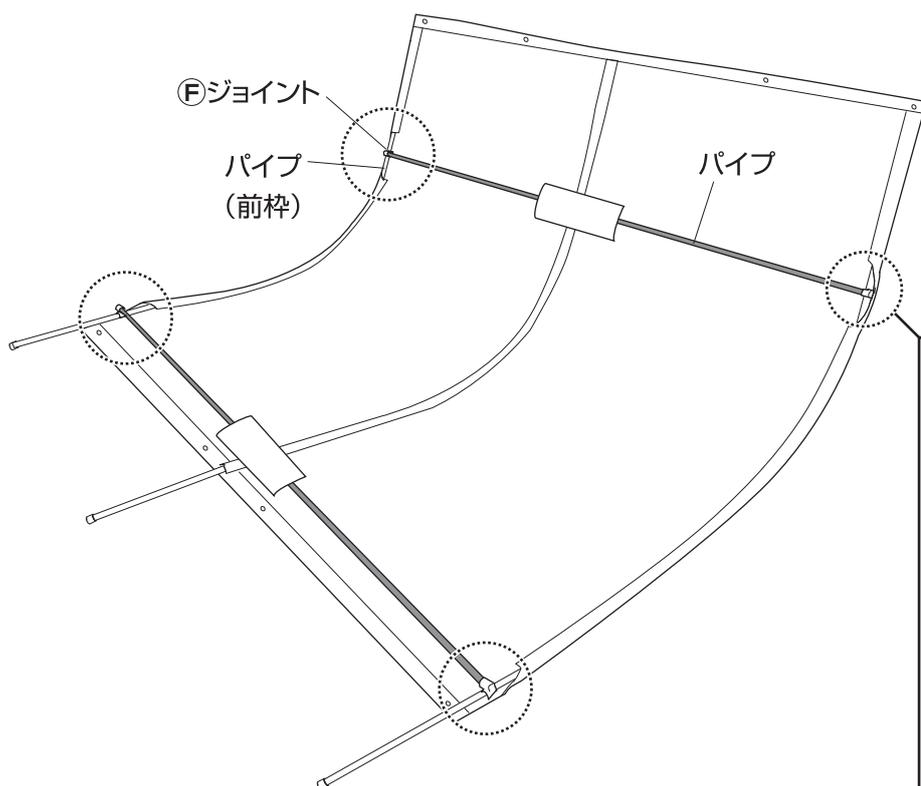

⚠ 注意

冬期など⑥ジョイントの温度が低くなった場合、⑥ジョイントが硬くなり、割れるおそれがあります。硬くなっているときは、ドライヤーや湯煎などで温めてから使用してください。

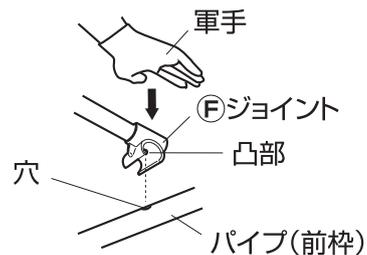

⑥ジョイントの凸部をパイプ(前枠)の穴へしっかり差し込みます。

※手を挟むおそれがあります。

軍手を着用してください。

組立方法

3 本体の固定

1. 本体を起こします。
2. 設置場所に応じて、確実に固定します。

〈設置例〉

上部はしっかりした構造物に固定する。
下部は重しに固定する。


用意するもの

- ・取付用ロープ(約10m)
- ・オーニング取付金具 4個
- ※必要に応じて使用してください。
取り付ける躯体によっては必要ありません。
- ・重し(5kg以上推奨)



注意


各接続部が外れていないか、定期的に
チェックしてください。

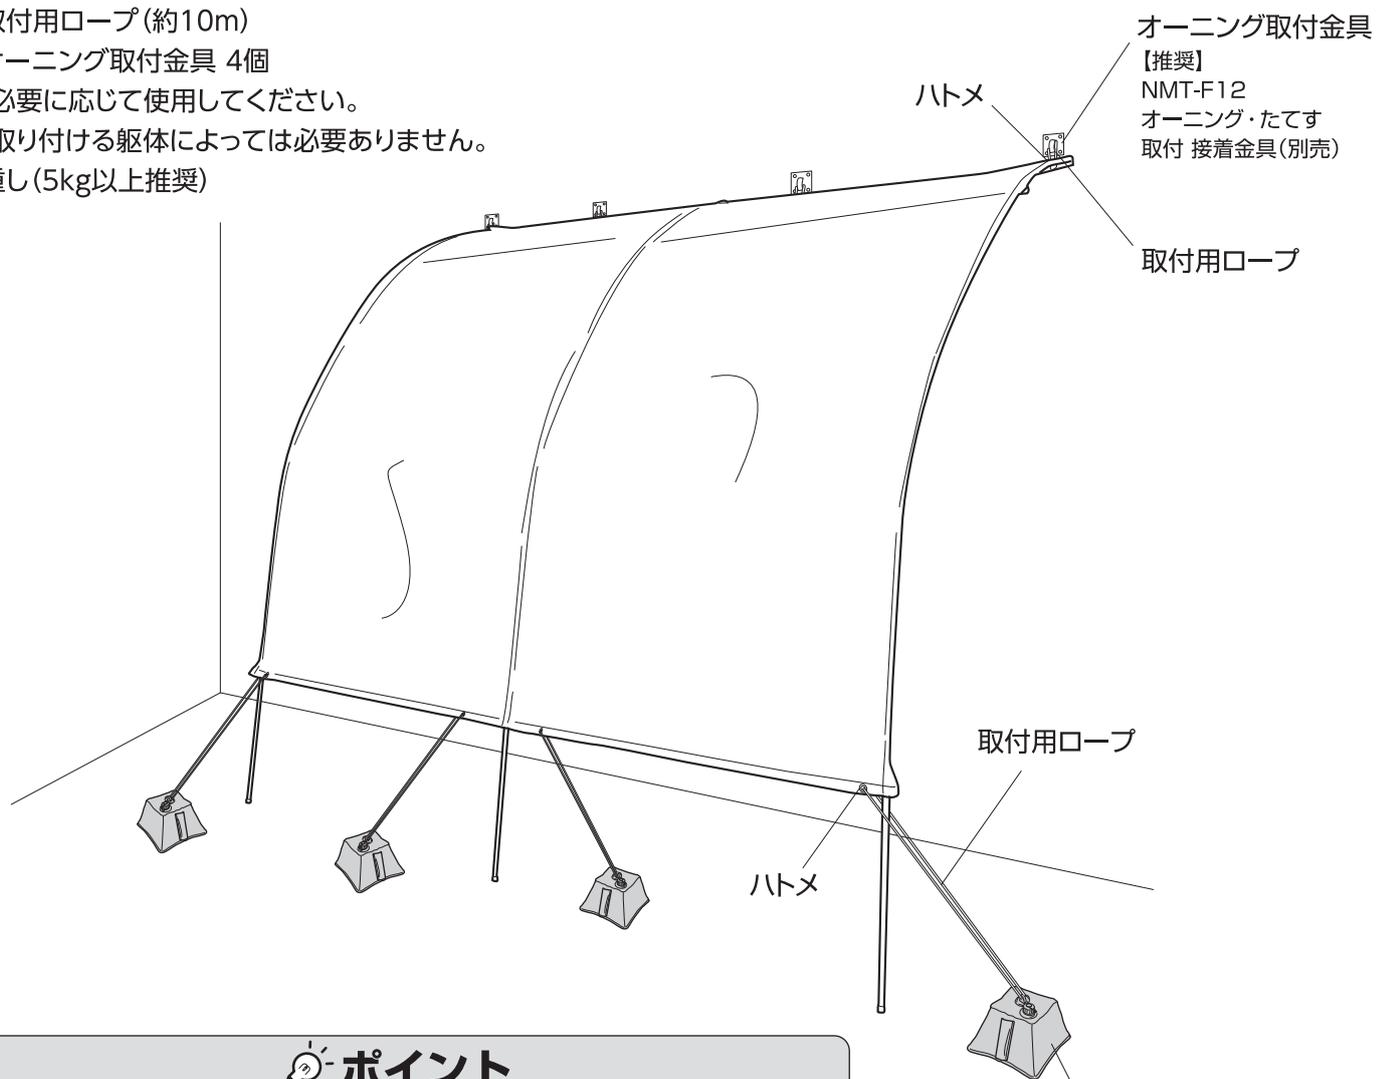

ポイント

高さは、本体を立てかけた時の出幅により変わります。

【側面図】

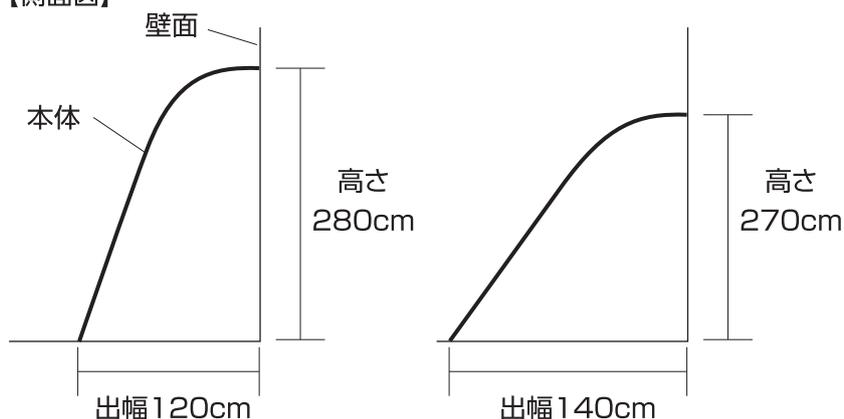

重し

※ 1個当たり5kg以上推奨

【推奨】
EG-P24
EGパーツ ガーデンウェイト

品番	材質	外形寸法 (cm)
JCR-01	パイプ : スチール (表面処理 / ポリエステル樹脂粉体塗装)	幅198×奥行120～140×高さ280～270
JCR-01WP		
JCR-02	ジョイント: ポリプロピレン シェード : ポリエチレン	幅297×奥行120～140×高さ280～270
JCR-02WP		

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

定期点検・お手入れ

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2～3カ月を目安)にガタツキや接続部にゆるみがないか確認してご使用ください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。
- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。

使い方・お手入れなどのご相談は…

タカショー お客様サービスセンター

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

通話料無料

こい よい に わ
0120-51-4128

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。