

TD-3D23LT 3Dクリスタルモチーフ ウォーキング ミッキー Maus

取扱説明書(お客様保管用)

この度は、当社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。


T-0406130-HKQ 1/2

お使いいただく前に

- 本商品は、一般家庭向けを目的とした、屋外用ガーデンライトです。
公共および、商業施設でのご使用はお控えください。
- 本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。
- 接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。



A.本体：1個



B.専用コントローラー：1個



C.延長コード：1本

品番	使用環境	サイズ・全長		材質	LED色	LED数
TD-3D23LT	屋外	本体：約 幅33×奥行き26×高さ42cm	コード全長：約 1.8m	ポリスチレン 金属(鋼) PVC	ホワイト	32球

電源			
定格1次電圧	定格2次電圧	最大ワット数	消費電力(LED部のみ)
AC 100V 50/60Hz	DC 24V 0.25A	6W	約 1W

- ◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
- ◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

設置場所について

- 設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。
- 専用コントローラーまたはACアダプターは、水没する可能性のある場所では使用しないでください。
地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご利用いただけます。

定期点検・お手入れ時のご注意

- 定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

使用方法



1 本体と専用コントローラー、延長コードを接続します

- A.本体とB.専用コントローラー、
C.延長コードを接続します。

2 電源を入れます

- B.専用コントローラーの電源プラグをAC100V電源コンセントに差し込みます。


- ①イラストを参照にして位置を合わせ、完全に差し込んでから締めつけて固定してください。
- ②完全に締まっていることを確認してからご使用ください。

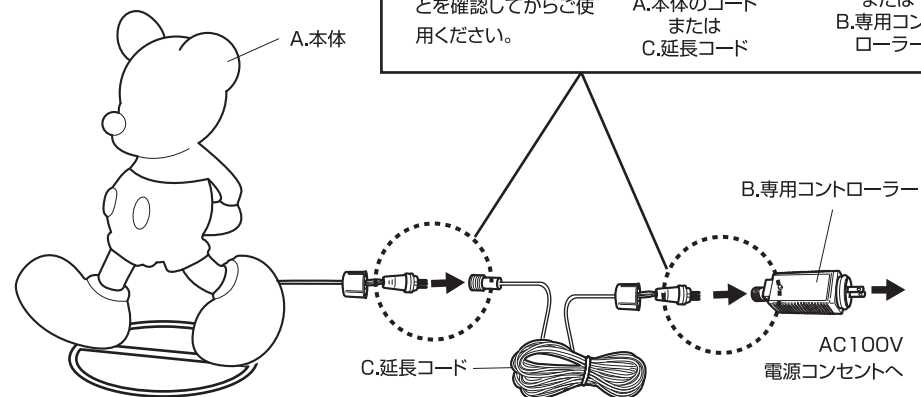

使用方法


A.本体を、ブロック等(お客様手配)
の重しで固定します。

※特に水没の恐れのある場所では、
使用しないでください。

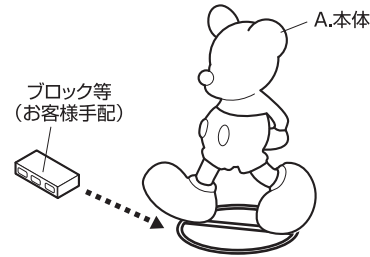


点灯パターンの切り替え方法

全8パターンの点灯パターンがあり、
コントローラーの点灯切替ボタンを押す
ごとに切り替わります。



ライトの光り方について

●コントローラーの点灯切替ボタンを押すごとに合計8パターンの点灯が楽しめます。
※初期動作時、①から始まらない場合があります。点灯切替ボタンを押して、切り替えてください。

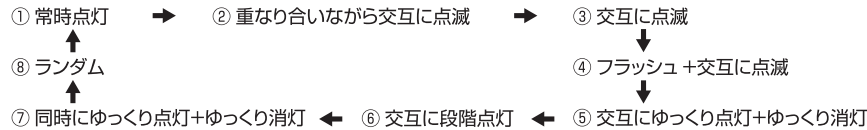

連結について

●当社2in1シリーズの商品に限り

付属の専用コントローラー (LIT-06) で4.2Wまで連結が可能です。
当社別売の専用コントローラー (LIT-35) で24.5Wまで連結が可能です。
当社別売の専用コントローラー (LIT-80) で64Wまで連結が可能です。

●本商品のみでの連結はできません。

連結には、当社2in1シリーズ専用分岐コード(LIT-03C、LIT-04C、LIT-05C、
LIT-07C等) (別売)が必要です。別途お買い求めください。

- 上記の連結球数を超えてご使用した場合、発煙・発火等重大事故に至る可能性があります。
- 連結の際は、**当社2in1シリーズ**(連結仕様商品)を連結してください。
他社商品の連結は危険ですとおやめください。
- 連結の際は、必ず本体の電源プラグを抜いた状態で行ってください。
- 使用しない連結部には、必ずエンドキャップを取り付けてご使用ください。
- 連結部は緩みのないようにしっかりと締めてください。

⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための
重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。
- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
- 傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 水中での使用は絶対にしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。
- 光源を長時間直視しないでください。
- 異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 電源プラグを抜く際は、電源コードやケーブルを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。
- ご使用にならない際は、コンセントを抜き、通気の良い場所に保管してください。
- 取扱説明書で示した以外の改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

保証について

1年間保証

お買い上げ日 年 月 日 販売店名



※この保証は株式会社タカショーによるものです。

保証の範囲

- 1) 記載された正常な使用状態で、保証期間中に万一故障が発生した場合、無償にて商品を交換いたします。
- 2) この保証は、日本国内に限り通用します。

保証の条件

次に該当する故障は保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても、実費による修理を申し受けることがあります。

※修理は故障内容により、承ることができない場合があります。

- 1) 誤った取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。また、故意、不注意による破損に起因する故障。
- 2) 災害などの不可抗力による破損。
- 3) お買い上げ日が確認できない場合。
※保証期間を確認できるよう、レシートは必ず保管してください。
- 4) 光源部分
- 5) 施工費用

※保証は購入単位で発生します。ご面倒をおかけしますが、故障部分のみでなく商品自体をお送りください。
ご返送の際は、商品が破損しないよう梱包に十分ご注意ください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)