


この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
 また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

T-2412100-TYT 1/2

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。



A.本体：1個



B.プレート：2枚

(ナット) (スプリング (ワッシャー) (アンカーボルト) (ワッシャー))



C.アンカーボルトセット：4組



D.ボルト(短)：8本



E.ボルト(長)：1本



F.ワッシャー：2枚



G.スプリングワッシャー：1枚



H.ナット：1個

使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

本商品は、コンクリート面に柱を取り付ける場合に使用してください。
 他の用途での使用は事故の原因となります。

- 商品の組み立て、設置等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- 危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所では使用しないでください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- 商品を足場がわりにして登らないでください。ラティス本体に足を掛け登らないでください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 強い振動、衝撃のある所で使用しないでください。
- 風の強い場所、高い所で使用しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 組立手順に従い、すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。
 ボルト、ナットがゆるんだままで使用すると危険です。
- 組み立て後、2~3ヵ月ごとにボルト、ナットがゆるんでいないか確かめてください。
- 安全のため組み立ては2人以上で行ってください。 ●サビが衣類等に付かないようご注意ください。

ご理解ください

- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設での使用はご遠慮ください。
- 素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- 紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
- 屋外で使用される際、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。
 また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。(地域の条例等に従って正しく処分してください)
- ハンドメード商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。

定期点検・お手入れ時のご注意

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的にガタツキやボルト、ナットにゆるみがないか確認してご使用ください。
- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。
- 長くお使いいただくためは、定期的なメンテナンスをおすすめします。

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
 TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

組立方法

※必要工具：手締め用のスパナ、水準器をご使用ください。


1 本体を固定します

A.本体を、コンクリートにC.アンカーボルトセットで

固定します。

※アンカーボルトの固定は、右記の「アンカーボルトの

固定方法」を参照してください。

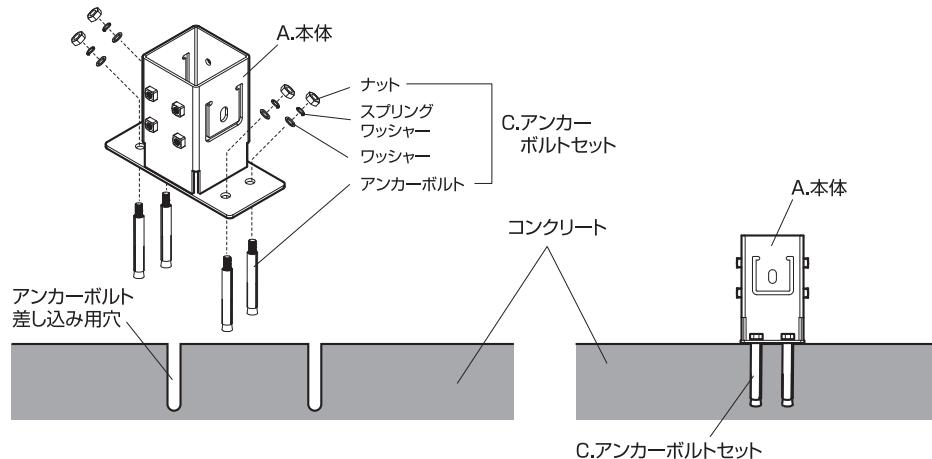


2 柱を固定します

①柱をA.本体に入れ、E.ボルト(長)、F.ワッシャー、
G.スプリングワッシャー、H.ナットで固定します。(計1力所)

②B.プレートを柱の溝にはめ込むように入れます。(計2力所)

③柱の垂直度を確認し、D.ボルト(短)で柱を固定します。(計8力所)

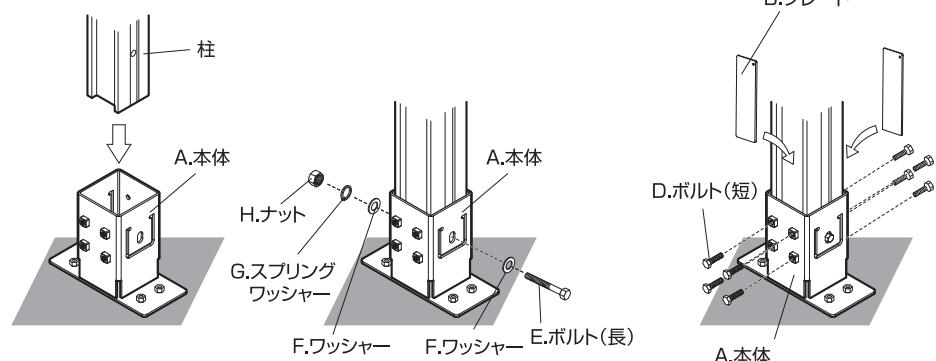

固定方法

アンカーボルトの固定方法

①ドリル(10.5mm)で穴を開けます。

②穴内の切粉を除去します。

③先ほど開けた穴と、A.本体のベースの穴を合わせます。穴に
C.アンカーボルトセットのアンカーを挿しこみ、ワッシャー、
スプリングワッシャー、ナットを取り付けます。

④スパナでナットを締めると、アンカーが開いて固定されます。

