

ご使用前に必ず全てお読みになり、
ご理解のうえご使用ください。

取り付けの際は、シェードの上部4点固定を推奨いたします。
2セット(4個)ご使用ください。

耐荷重
2個使用時

材質/本体:ステンレス・ナイロン

枠の形状


アルミサッシ、雨戸の枠の形状は右記の4種類がありますがいずれも取付け可能です。

サッシ枠への取り付け方法


一番外側のサッシ枠に取付金具部分を差し込み、締付ネジを締めて固定します。固定する際ネジと窓枠との間に「キズ防止シート」をはさんでください。

●サッシ窓・雨戸枠に取り付ける場合

①○の 形状の取 り付け




□△の 形状の取 り付け



※①の場合木片(割バシ)をつめるとよりしっかりと固定します。

上図のようにサッシ取り付け金具を差し込み
締付ネジでしっかりと固定して下さい。

●木部に取り付ける場合



締付ネジをはずし市販の木ネジで直接取り付けてください。

生地への取り付け方法

大小2本のフックにシェードのハトメ部分を通して
ください。

NMT-F21



実用新案登録済



MADE IN CHINA

4 975149 702954



取り付け出来ない場合

- 一部取り付け出来ないサッシもあります。
あらかじめ形状を確認してからお使いください。
- シャッターボックスがある場合、本製品を使用して取り付けることは出来ません。

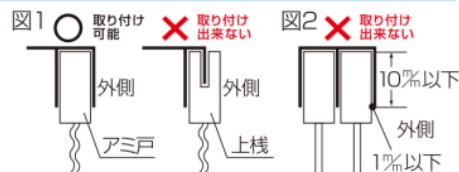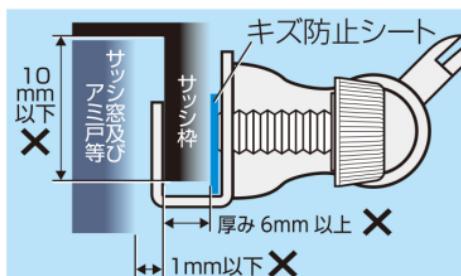

(図2の様に枠の取付部10ミリ以下、枠と戸の隙間1ミリ以下の場合は取り付け出来ません)

使用上のご注意

- シェード以外のものは掛けないでください。
- 表示の耐荷重をお守りください。●台風や強風時には、吊り下しているすだれ等を必ず取りはずしてください。●窓の開閉時に引っかかる様に取り付けてください。●シェードを激しく引いたりぶら下がったりすると危険ですので注意ください。●取り付けた下辺にも万一の落下・脱落に備えて人がいない事、壊れ物を置かない事が安全面で必要です。十分ご配慮ください。●シェード以外の貴重品や壊れやすい物は掛けないでください。

株式会社タカショ
和歌山県海南市南赤坂20-1