


⚠ ご使用前に必ずお読みください

●本商品は、一般家庭向けを目的とした、屋外用ガーデンライトです。公共および、商業施設でのご使用はお控えください。●本商品を取り付ける前に、必ず点灯をご確認ください。●接続の際は、指定商品・指定部品以外は絶対につながないでください。●点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。●ご使用にならない際は、電源アダプターを抜き、通気の良い場所に保管してください。

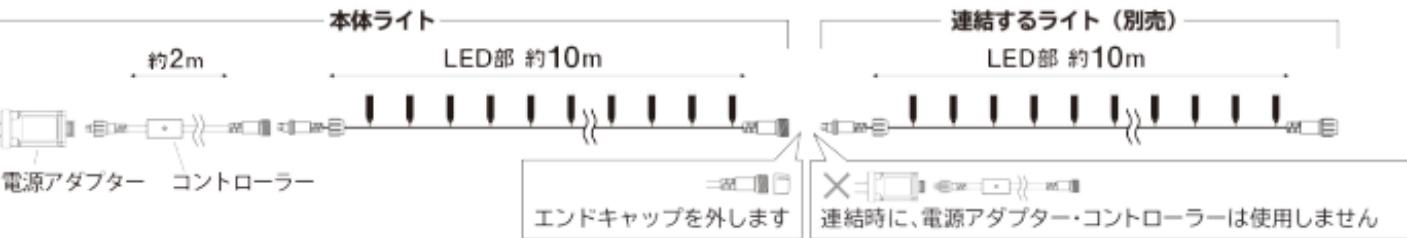

商品スペック	
品番	
使用環境	屋外・屋内
サイズ・全長	約 12m
材質	塩化ビニル樹脂
LED色	
LED数	100球
消費電力	約 2W ※LED部のみ

電源アダプター

定格1次電圧	AC100V 50/60Hz
定格2次電圧	DC36V 0.167A
最大ワット数	6W

付属品

- ◆LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
- ◆商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

IPX3(JIS防雨形)

日本工業規格 (JIS 規格)に基づく防水試験の規格で、保護等級3(防雨形)は鉛直から60度の範囲の降雨によって有害な影響がない構造のものです。

連結について

連結時はLED部同士を直接つなぎます。電源アダプター・コントローラーは使用しません。

- LGT-100シリーズの商品に限り、当商品付属の電源アダプターとコントローラーにて、200球まで連結可能です。●上記の容量を超えて使用した場合、発煙・発火等重大事故に至るおそれがあります。●連他社商品の連結は危険ですのでおやめください。
- 連結の際は、必ず本体の電源アダプターを抜いた状態で行ってください。●使用しない連結部には、必ずエンドキャップを取り付けてご使用ください。●連結部は緩みないようにしっかりと締めてください。

ライトの光り方について

コントローラーの点灯切替ボタンを押すごとに合計8パターンの点灯が楽しめます。

※初期動作時、①から始まらない場合があります。点灯切替ボタンを押して、切り替えてください。



設置場所について

●設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所を選び、使用してください。●電源アダプターは、水没するおそれのある場所では使用しないでください。地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないよう保護することで、より安心してご利用いただけます。



使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人の危険や損害を未然に防ぐための重要な内容です。
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本商品の用途以外での目的には使用しないでください。●傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。●風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。●水中での使用は絶対にしないでください。●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。●幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。●突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。
- 組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。●光源を長時間直視しないでください。●異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。●商品に(点灯部以外も全て)、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。●プラグを抜く際は、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。●電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。●ご使用にならない際は、電源アダプターを抜き、通気の良い場所に保管してください。●改造、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。●ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。



株式会社タカショ
和歌山県海南市南赤坂20-1



株式会社タカショーデジテック
品質管理をおこなっています。

定期点検・お手入れ時のご注意

●定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。(洗剤類は使用しないでください。)●水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。